

FFGROUP
QUALITY POWER TOOLS


POWER TOOLS

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

2020



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

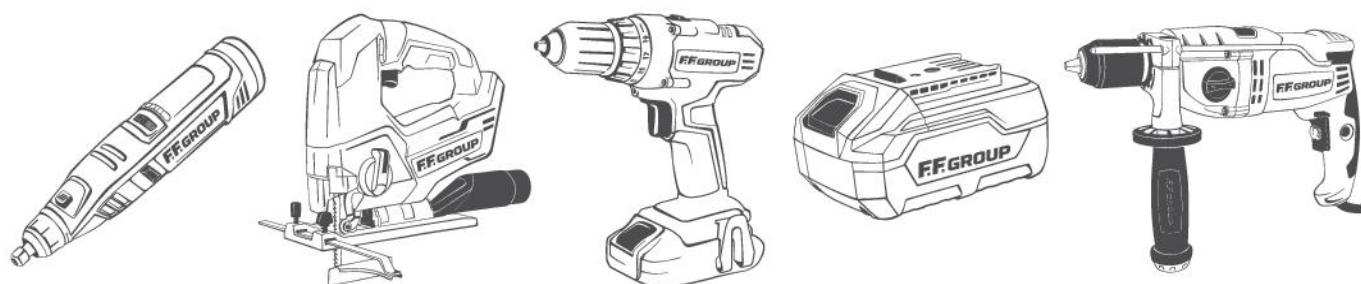

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

3,6V - 7,2V

8

ΒΙΔΩΜΑ - ΔΙΑΤΡΗΣΗ

8

12V

9-12

ΒΙΔΩΜΑ - ΔΙΑΤΡΗΣΗ

9-10

ΛΕΙΑΝΣΗ - ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ

11

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

12

ΦΟΡΤΙΣΗ

12-13

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

12

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

13

20V

14-20

ΒΙΔΩΜΑ - ΔΙΑΤΡΗΣΗ

14-18

ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ

19-20


ΛΕΙΑΝΣΗ - ΚΟΠΗ

20

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΤΡΗΣΗ - ΑΝΑΔΕΥΣΗ - ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΕ ΚΡΟΥΣΗ

22-30

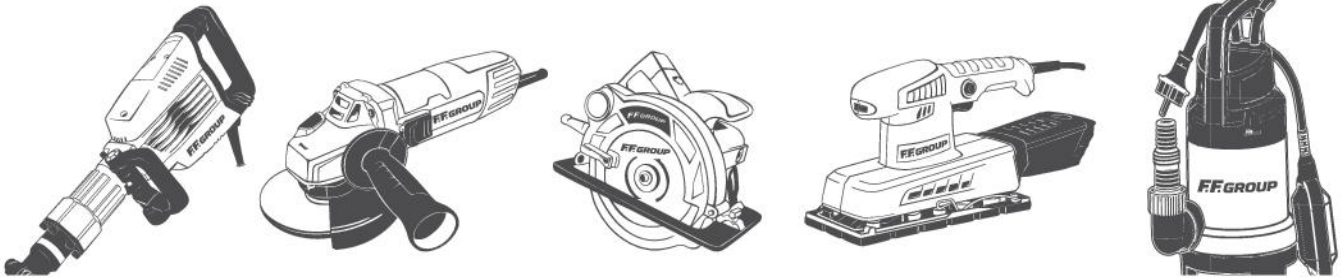**ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ****30-31****ΛΕΙΑΝΣΗ - ΚΟΠΗ - ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ****32-37****ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ - ΤΟΙΧΟΥ - ΜΕΤΑΛΛΟΥ****38-42****ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ****43****ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ - ΑΝΤΛΙΕΣ****ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΟΥ - ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ****46-67****ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΕΣ****ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ****70-72****ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ****73-75**

F.F.GROUP

QUALITY POWER TOOLS



STAND



FFGROUP

QUALITY POWER TOOLS



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



3,6V
POWER

10+1
TORQUE
POSITIONS

1/4" HEX
CHUCK

2-GEAR

VARIABLE
SPEED

1.5Ah
Lithium-Ion
BATTERY PACK

LED

CSC 3,6V EASY

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 312	
Μέγιστη ροπή	Nm	4
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	180
Υποδοχή εργαλείου	1/4" θηλυκό εξόγκωτο	
Βάρος	kg	0,4
Περιλαμβάνει:		
Μύτες	Τεμάκια	54
Μαγνητικός Αντάπτορας	mm	55
Φαριστής	CH 5V/300mA	✓
Βαλίτσα		✓
Κουτί	Τεμάκια	-5
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/Τμχ.	30,00

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



7,2V
POWER

15+1
TORQUE
POSITIONS

KEYLESS
CHUCK

10mm

VARIABLE
SPEED

1.5Ah
Lithium-Ion
BATTERY PACK

LED

CDD 7,2V EASY

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 313	
Μέγιστη ροπή	Nm	7
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	0-400
Περιοχή σύσφιξης τσακ	mm	0,8 - 10
Βάρος	kg	0,7
Περιλαμβάνει:		
Φαριστής	CH 7,2V/300mA	✓
Λουράκι μεταφοράς		✗
Βαλίτσα		✗
Κουτί	Τεμάκια	-5
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/Τμχ.	32,00

- Διακόπτης ελέγχου ταχύτητας
- Μαλακό κράτημα για μεγαλύτερη άνεση

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



CDD 12V PLUS

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 303	
Μέγιστη ροπή	Nm	30
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	0-400
		0-1.300
Περιοχή σύσφιξης τσακ	mm	0,8 - 10
Σπειρωμα άξονα	unf	3/8 x 24
Βάρος με μπαταρία	kg	0,9
Περιοχή Τρυπήματος:		
Ξύλο	mm	22
Χάλυβας	mm	10
Περιλαμβάνει:		
Μπαταρία	2,0Ah	x 1
Ταχυροστίχης	CH 12V/2A	✓
Κλιπ ζώνης		✓
Βολτίσα		✗
Κουτί	Τεμάχιο	-5
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	58,00

- Κιβώτιο 2 ταχυτήτων
- Διακόπτης ελέγχου ταχύτητας
- 21 βαθμίδες ροπής στρέψης



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



CDD 12V PLUS

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 304	
Μέγιστη ροπή	Nm	30
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	0-400
		0-1.300
Περιοχή σύσφιξης τσακ	mm	0,8 - 10
Σπειρωμα άξονα	unf	3/8 x 24
Βάρος με μπαταρία	kg	0,9
Περιοχή Τρυπήματος:		
Ξύλο	mm	22
Χάλυβας	mm	10
Περιλαμβάνει:		
Μπαταρία	2,0Ah	x 2
Ταχυροστίχης	CH 12V/2A	✓
Μύτες / δτεμάχια 25mm	SL5-SL6-PH1-PH2-PZ1-PZ2	
Τρυπάνια / δτεμάχια	Ø:1,5-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0	
Μαγνητικός Αντάπτορας	55mm	
Κλιπ ζώνης		✓
Βολτίσα		✓
Κουτί	Τεμάχιο	-5
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	76,00

- Κιβώτιο 2 ταχυτήτων
- Διακόπτης ελέγχου ταχύτητας
- 21 βαθμίδες ροπής στρέψης



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



12V
POWER

21
TORQUE
POSITIONS

3
FUNCTIONS

KEYLESS
CHUCK

10mm

2-GEAR

VARIABLE
SPEED

2.0Ah
Lithium-Ion
BATTERY PACK

LED

CHD 12V PLUS

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 306	
Μέγιστη ροπή	Nm	30
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	0-400 0-1.300
Αριθμός κρούσεων	i/min	0-6.000 0-19.500
Περιοχή σύσφιξης τσακ	mm	0,8 - 10
Σπείρωμα άξονα	in/	3/8" x 24
Βάρος με μπαταρία	kg	1,0
Περιοχή Τρυπήματος:		
Ξύλο	mm	22
Χάλυβας	mm	10
Ταχοποιία	mm	10
Περιλαμβάνει:		
Μπαταρία	2,0Ah	x 2
Ταχυφοριστής	CH 12V/2A	✓
Μύτες / δτεμάχια 25mm	SLS-SL6-PH1-PH2-PZ1-PZ2	
Τρυπάνια / δτεμάχια	Ø: 1,5-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0	
Μαγνητικός Αντάπτορας	55mm	
Κλιπ ζώνης		✓
Βολτίσο		✓
Κουτί	Τεμάχια	-5
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	80,00

- 3 λειτουργίες: α. Βίδωμα β. Διάτρηση γ. Διάτρηση με κρούση
- Κιβώτιο 2 ταχυτήτων • Διακόπτης ελέγχου ταχύτητας
- 21 βαθμίδες ροπής στρέψης

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ

SOLO



Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

CID 12V/80 PLUS

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 308	
Μέγιστη ροπή	Nm	80
Αριθμός στροφών	rpm	0-2.500
Αριθμός κρούσεων	bpm	0-3.500
Υποδοχή εργαλείου	1/4" θηλυκό εξόγωνα	
Βάρος	kg	0,8
Περιλαμβάνει:		
Μπαταρία		✗
Ταχυφοριστής	CH 12V/2A	✗
Κλιπ ζώνης		✓
Βολτίσο		✗
Κουτί	Τεμάχια	-10
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	48,00

- Διακόπτης ελέγχου ταχύτητας
- Ταχυστάκ γρήγορης αλλαγής εξαρτήματος 1/4"
- LED φως εργασίας



12V
POWER

1/4" HEX
CHUCK

VARIABLE
SPEED

LED

Li-ION
TECHNOLOGY

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



12V
POWER

6
SPEED
SETTINGS

2.0Ah
Lithium-Ion
BATTERY PACK

CMG 12V EASY

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 309	
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	5.000-25.000
Μέγιστο Ø δίσκων	Ø mm	25
Μέγ. Ικανότητα τσακ	Ø mm	3,2
Βόρος	kg	0,4
Περιλαμβάνει:		
Μπαταρία	2,0Ah	✓
Φορτιστής	CH 12V/350mA	✓
Τρυπάνια HSS	6 τμχ.	✓
Άξονες σύσφιξης για την υποδοχή των εργαλείων	2 τμχ.	✓
Δίσκοι στίλβωσης	3 τμχ.	✓
Δίσκοι τριξίματος	4 τμχ.	✓
Μεταλλική βούρτσα	1 τμχ.	✓
Δίσκοι κοπής	16 τμχ.	✓
Λοβίδες σύσφιξης	5 τμχ.	✓
Συνθετικές βούρτσες	2 τμχ.	✓
Μύτες φρεζαρίσματος	3 τμχ.	✓
Μύτες χάραξης	2 τμχ.	✓
Μύτες τριξίματος	5 τμχ.	✓
Κλειδί	1 τμχ.	✓
Κλιπ ζώνης		✗
Βολτίσα		✓
Κουτί	Τεμάκιο	-4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	46,00

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ

SOLO



Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

12V
POWER



14.5
mm
STROKE
LENGTH



CSS 12V PLUS

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 307	
Απόδοση:		
Ξίλο	mm	65
Χάλυβας	mm	8
Πλαστικός σωλήνας	mm	50
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	0-3.000
Μήκος διαδρομής	mm	14,5
Βόρος	kg	1,2
Περιλαμβάνει:		
Μπαταρία		✗
Ταχυφορτιστής	CH 12V/2A	✗
Βολτίσα		✗
Κουτί	Τεμάκιο	-10
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	49,00

- Σύστημα γρήγορης αλλαγής λάμας
- Ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας
- Διοκίτης ελέγχου ταχύτητας

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ

SOLO



CWL 12V PLUS

ΦΑΚΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 305	
Ισχύς μπαταρίας	V	12
LED	W/lm	1/90
Βάρος	kg	0,1
Περιλαμβάνει:		
Μπαταρία		✘
Ταχυφορτιστής	CH 12V/2A	✘
Κλιπ ζώνης		✘
Βαλίτσα		✘
Κουτί	Τεμάκια	-20
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	10,00

12V
POWER

90 LUMEN
LUMINOSITY

1W
1PC
LED BULB

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ



CH 12V/2A

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 311	
Ονομαστική τάση	V	100-240
Ονομαστική Συχνότητα	Hz	50/60
Ονομαστική Ισχύς	W	35
Ονομαστική Τάση Εξόδου	V DC	20
Ονομαστικό Ρεύμα Εξόδου	A	2,0
Κουτί	Τεμάκια	-20
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	16,00



CH 20V/3A

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 323	
Ονομαστική τάση	V	100-240
Ονομαστική Συχνότητα	Hz	50/60
Ονομαστική Ισχύς	W	80
Ονομαστική Τάση Εξόδου	V DC	20
Ονομαστικό Ρεύμα Εξόδου	A	3,0
Κουτί	Τεμάκια	-20
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	16,50





BLi 12V/2.0Ah

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 310	
Τύπος	Li-Ion	
Όνομαστική τάση	V	12
Χωρητικότητα	Ah	2,0
Χρόνος Φόρτισης (80%)	min	60
Χρόνος Φόρτισης (100%)	min	75
Κουτί	Τεμάκια	-20
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	14,50



BLi 12V/4.0Ah

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	-- --	
Τύπος	Li-Ion	
Όνομαστική τάση	V	12
Χωρητικότητα	Ah	4,0
Χρόνος Φόρτισης (80%)	min	120
Χρόνος Φόρτισης (100%)	min	150
Κουτί	Τεμάκια	-20
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	---

2020
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ



BLi 20V/2.0Ah

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 322	
Τύπος	Li-Ion	
Όνομαστική τάση	V	20
Χωρητικότητα	Ah	2,0
Χρόνος Φόρτισης (80%)	min	40
Χρόνος Φόρτισης (100%)	min	50
Κουτί	Τεμάκια	-20
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	32,00



SAMSUNG CELLS **+50%**
CHARGING CYCLES



BLi 20V/2.5Ah

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 320	
Τύπος	Li-Ion	
Όνομαστική τάση	V	20
Χωρητικότητα	Ah	2,5
Χρόνος Φόρτισης (80%)	min	56
Χρόνος Φόρτισης (100%)	min	66
Κουτί	Τεμάκια	-20
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	45,00
Cells - Samsung INR 18650 - 25R		



SAMSUNG CELLS **+50%**
CHARGING CYCLES



BLi 20V/5.0Ah

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 205	
Τύπος	Li-Ion	
Όνομαστική τάση	V	20
Χωρητικότητα	Ah	5,0
Χρόνος Φόρτισης (80%)	min	110
Χρόνος Φόρτισης (100%)	min	130
Κουτί	Τεμάκια	-20
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	77,00
Cells - Samsung INR 18650 - 25R		



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



Li-ION
TECHNOLOGY

CDD/35 20V PLUS

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 314	
Μέγιστη ροπή	Nm	35
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	0-350 0-1.250
Περιοχή σύσφιξης τσακ	mm	0,8 - 10
Βάρος με μπαταρία	kg	1,5
Περιοχή Τρυπήματος:		
Ξύλο	mm	25
Χάλυβας	mm	10
Περιλαμβάνει:		
Μπαταρία	2,0Ah	x 1
Ταχυφορτιστής	CH 20V/3A	✓
Μύτες / δτεμάχια 25mm	SL5-SL6-PH1-PH2-PZ1-PZ2	
Τρυπάνια / δτεμάχια	Ø:1,5-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0	
Μαγνητικός Αντάπτορας	55mm	
Κλιπ ζώνης	✓	
Βαλίτσα	✓	
Κουτί	Τεμάχια	-5
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/Τμχ.	77,00

- 19 + 1 βαθμίδες ροπής στρέψης
- Φως LED για καλύτερη ορατότητα
- Κιβώτιο 2 ταχυτήτων
- Διακόπτης ελέγχου ταχύτητας

20V
POWER

KEYLESS
CHUCK

10mm

19+1
TORQUE
POSITIONS

2-GEAR

VARIABLE
SPEED

2.0Ah
Lithium-Ion
BATTERY PACK

LED

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



Li-ION
TECHNOLOGY

CDD/35 20V PLUS

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 624	
Μέγιστη ροπή	Nm	35
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	0-350 0-1.250
Περιοχή σύσφιξης τσακ	mm	0,8 - 10
Βάρος με μπαταρία	kg	1,5
Περιοχή Τρυπήματος:		
Ξύλο	mm	25
Χάλυβας	mm	10
Περιλαμβάνει:		
Μπαταρία	2,0Ah	x 2
Ταχυφορτιστής	CH 20V/3A	✓
Μύτες / δτεμάχια 25mm	SL5-SL6-PH1-PH2-PZ1-PZ2	
Τρυπάνια / δτεμάχια	Ø:1,5-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0	
Μαγνητικός Αντάπτορας	55mm	
Κλιπ ζώνης	✓	
Βαλίτσα	✓	
Κουτί	Τεμάχια	-5
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/Τμχ.	104,00

- 19 + 1 βαθμίδες ροπής στρέψης
- Φως LED για καλύτερη ορατότητα
- Κιβώτιο 2 ταχυτήτων
- Διακόπτης ελέγχου ταχύτητας

20V
POWER

KEYLESS
CHUCK

10mm

19+1
TORQUE
POSITIONS

2-GEAR

VARIABLE
SPEED

2.0Ah
Lithium-Ion
BATTERY PACK

LED

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



EXTRA



Li-ION
TECHNOLOGY

20V
POWER

KEYLESS
CHUCK

13mm

19+1
TORQUE
POSITIONS

2-GEAR

VARIABLE
SPEED

2.0Ah
Lithium-Ion
BATTERY PACK

LED

CDD/40 20V PLUS

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41315	
Μέγιστη ροπή	Nm	40
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	0-350 0-1.250
Περιοχή αúσφιξης τσακ	mm	2 - 13
Βόρος με μπαταρία	kg	1,7
Περιοχή Τρυπήματος:		
Ξύλο	mm	35
Χάλυβας	mm	13
Περιλαμβάνει:		
Μπαταρία	2,0Ah	x 2
Ταχυφορτιστής	CH 20V/3A	✓
Μύτες / δτεμάχια 25mm	SL5-SL6-PZ1-PH1-PH2-PZ2	
Τρυπάνια / δτεμάχια	Ø2-Ø2,5-Ø3-Ø4-Ø5-Ø6	
Μαγνητικός Αντάπτορας	55mm	
Κλιπ ζώνης		✓
Βαλίτσα		✓
Κουτί	Τεμάχια	-5
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	108,00

- 19 + 1 βαθμίδες ροπής στρέψης
- Φως LED για καλύτερη ορατότητα
- Κιβώτιο 2 ταχυτήτων
- Διακόπτης ελέγχου ταχύτητας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ

BRUSHLESS
MOTOR

SAMSUNG
CELLS

+50%
CHARGING
CYCLES

Cells - Samsung INR 18650 - 25R



Li-ION
TECHNOLOGY

20V
POWER

KEYLESS
CHUCK

13mm

16+1
TORQUE
POSITIONS

2-GEAR

VARIABLE
SPEED

2.5Ah
Lithium-Ion
BATTERY PACK

LED

CDD-BL 20V PRO

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41316	
Μέγιστη ροπή	Nm	55
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	0-500 0-1.700
Περιοχή αúσφιξης τσακ	mm	2 - 13
Βόρος με μπαταρία	kg	1,5
Περιοχή Τρυπήματος:		
Ξύλο	mm	35
Χάλυβας	mm	13
Περιλαμβάνει:		
Μπαταρία	2,5Ah	x 1
Ταχυφορτιστής	CH 20V/3A	✓
Κλιπ ζώνης		✓
Βαλίτσα		✓
Κουτί	Τεμάχια	-4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	133,00

- Κινητήρας χωρίς ψήκτες παρέχει υψηλή ισχύ και εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής:
 - 40% περισσότερος χρόνος λειτουργίας
 - 2 φορές πιο ανθεκτικό
- Μεταλλικό ταχυτάοκ
- Υψηλής ποιότητας μπαταρία λιθίου για 50% περισσότερους κύκλους φόρτισης
- Φως LED με χρονοκαθυστέρηση 6 δευτερολέπτων
- 16 + 1 βαθμίδες ροπής στρέψης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



CHD-BL 20V PRO

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 317	
Μέγιστη ροπή	Nm	55
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	0-500 0-1.700
Αριθμός κρούσεων	i/min	0-7.500 0-25.500
Περιοχή σύσφιξης τσακ	mm	2 - 13
Βάρος με μπαταρία	kg	1,6
Περιοχή Τρυπήματος:		
Ξύλο	mm	35
Χάλυβας	mm	13
Ταχοποιία	mm	13
Περιλαμβάνει:		
Μπαταρία	2,5Ah	x 1
Ταχυρροτιστής	CH 20V/3A	✓
Κλιπ ζώνης		✓
Βαλίτσα		✓
Κουτί	Τεμάχια	-4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	137,00

**BRUSHLESS
MOTOR**

- Κινητήρας χωρίς ψήκτες παρέχει υψηλή ισχύ και εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής:
 - ▶ 40% περισσότερος χρόνος λειτουργίας
 - ▶ 2 φορές πιο ανθεκτικό
- Μεταλλικό ταχυτσάκ
- Υψηλής ποιότητας μπαταρία λιθίου για 50% περισσότερους κύκλους φόρτισης
- Φως LED με χρονικοθησιότητα 6 δευτερολέπτων
- 16 βαθμίδες ροπής στρέψης
- 3 λειτουργίες:
 - ▶ Βίδωμα
 - ▶ Διάτρηση
 - ▶ Διάτρηση με κρούση



SAMSUNG
CELLS

+50%
CHARGING
CYCLES

Li-ION
TECHNOLOGY

Cells - Samsung INR 18650 - 25R



20V
POWER

KEYLESS
CHUCK

13mm

16
TORQUE
POSITIONS

3
FUNCTIONS

2-GEAR

VARIABLE
SPEED

2.5Ah
Lithium-Ion
BATTERY PACK

LED

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

BRUSHLESS MOTOR

SAMSUNG CELLS +50% CHARGING CYCLES

Cells - Samsung INR 18650 - 25R



LI-ION TECHNOLOGY



- 20V POWER**
- KEYLESS CHUCK**
- 13mm**
- 21 TORQUE POSITIONS**
- 3 FUNCTIONS**
- 2-GEAR**
- VARIABLE SPEED**
- LED**

CHD/60-BL 20V PRO

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		43 206	43 199	43 200
Μέγιστη ροπή	Nm		60	
Αριθμός στροφών	min ⁻¹		0-500	
			0-2.000	
Αριθμός κρούσεων	i/min		0-7.500	
			0-30.000	
Σπείρωμα άξονα	mm/inch		13	
Βάρος με μπαταρία	kg	1,67		1,92
Περιοχή Τρυπήματος:				
Ξύλο	mm		35	
Χάλυβος	mm		13	
Περιλαμβάνει:				
Μπαταρία	Ah	2,5 x1	2,5 x2	5,0 x2
Ταχυφοριστής	CH 20V/3A		✓	
Κλιπ ζώνης			✓	
Βολίτσα			✓	
Κουτί	Τεμάκια		4	
Προτεινόμεν. Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	139,00	179,00	249,00

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες
- Μεταλλικό ταχυασκ με αυτόματο κλείδωμα
- Διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας με γρήγορο σταμάτημα
- Υψηλής ποιότητας μπαταρία λιθίου για 50% περισσότερους κύκλους φόρτισης • Φως LED
- 21 + 3 βαθμίδες ροπής στρέψης

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

BRUSHLESS MOTOR

SOLO

CID/200-BL 20V PLUS

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		43 202
Μέγιστη ροπή	Nm	80/120/200
Αριθμός στροφών	rpm	0-1.000
		0-1.800
		0-2.700
Αριθμός κρούσεων	bpm	0-1.400
		0-2.520
		0-3.780
Υποδοχή εργαλείου		1/4" θηλυκό εξόγκωμα
Βάρος	kg	5,1
Περιλαμβάνει:		
Μπαταρία		✘
Ταχυφοριστής		✘
Κλιπ ζώνης		✓
Βολίτσα		✘
Κουτί	Τεμάκια	4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	77,00

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες
- Ταχυασκ γρήγορης αλλαγής εξαρτήματος 1/4"
- Ανθεκτικό κιβώτιο ταχυπέτων αλουμινίου
- Διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας με γρήγορο σταμάτημα
- 3 βαθμίδες ροπής
- LED φως εργασίας

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ



- 20V POWER**
- 1/4" HEX CHUCK**
- 3 TORQUE POSITIONS**
- VARIABLE SPEED**
- LED**
- LI-ION TECHNOLOGY**

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

BRUSHLESS MOTOR



Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

SOLO

CIW/300-BL 20V PLUS

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 201	
Μέγιστη ροπή	Nm	120/180/300
Αριθμός στροφών	rpm	0-1.000
		0-2.700
		0-1.400
Αριθμός κρούσεων	bpm	0-2.520
		0-3.780
Υποδοχή εργαλείου	1/2" ■	
Βάρος	kg	5,3
Περιλαμβάνει:		
Μπαταρία		✘
Ταχυφοριστής		✘
Κλιπ ζώνης		✓
Βολίτσα		✘
Κουτί	Τεμάχια	4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/Τμχ.	79,00

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες
- Ανθεκτικό κιβώτιο ταχυτήτων αλουμινίου
- Εξωτερικό κορέ 1/2"
- Διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας με γρήγορο σταμάτημα
- 3 βαθμίδες ροπής
- LED φως εργασίας

20V
POWER

1/2" SQUARE
HEAD

3
TORQUE
POSITIONS

VARIABLE
SPEED

LED

Li-ION
TECHNOLOGY

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

2020
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

BRUSHLESS MOTOR



Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

SOLO

CRH/22-BL 20V PRO

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	-- --	
Μέγιστη ροπή	Nm	0-1.420
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	----
Αριθμός κρούσεων	i/min	2,2
Ενέργεια Κρούσης	J	----
Βάρος	kg	----
Περιοχή Τρυπήματος:		
Ξύλο	mm	----
Χάλυβας	mm	----
Περιλαμβάνει:		
Μπαταρία		✘
Ταχυφοριστής		✘
Κλιπ ζώνης		✘
Βολίτσα		----
Κουτί	Τεμάχια	----
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/Τμχ.	----

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες
- Ανθεκτικό κιβώτιο ταχυτήτων αλουμινίου
- 3 λειτουργίες
 - ▶ Διότρηση
 - ▶ Διότρηση με κρούση
 - ▶ Καλέμιασμα
- LED φως εργασίας

20V
POWER

SDS PLUS

3
TORQUE
POSITIONS

Li-ION
TECHNOLOGY

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ

SOLO
Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

CCS-20V PLUS

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41319	
Τροφοδοσία τάσης κινητήρα	V DC	20
Αριθμός στροφών ρελαντί	min ⁻¹	4.200
Βάθος κοπής σε 90°	mm	48
Βάθος κοπής σε 45°	mm	33
Πριονόλαμο	Ø mm	150
Υποδοχή πριονόλαμης	Ø mm	10
Πάχος πριονόλαμης	mm	1,6
Βάρος	kg	2,1
Περιλαμβάνει:		
Μπαταρία		✘
Ταχυφοριστής		✘
Δίσκος κοπής		✓
Οδηγός Παράλληλης Κοπής		✓
Βολίτσα		✘
Κουτί	Τεμάκια	-2
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ		€ / Τμχ. 65,00

- Ενσωματωμένο λείζερ
- Κλείδωμα άξονα για αντικατάσταση πριονόλαμης
- Πρόσθετη λαβή
- Προφυλακτήρας από αλουμίνιο
- Περιεχόμενη γωνία κοπής από 90°-45°



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ

SOLO

CCS-BL 20V PRO

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	-- --	
Τροφοδοσία τάσης κινητήρα	V DC	20
Αριθμός στροφών ρελαντί	min ⁻¹	4.200
Βάθος κοπής σε 90°	mm	55
Βάθος κοπής σε 45°	mm	41
Πριονόλαμο	Ø mm	165
Υποδοχή πριονόλαμης	Ø mm	----
Πάχος πριονόλαμης	mm	----
Βάρος	kg	6,5
Περιλαμβάνει:		
Μπαταρία		✘
Ταχυφοριστής		✘
Δίσκος κοπής		---
Οδηγός Παράλληλης Κοπής		✓
Βολίτσα		---
Κουτί	Τεμάκια	-2
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ		€ / Τμχ. ----

- Αλουμινένιο περίβλημα
- Ενσωματωμένο λείζερ
- Κλείδωμα άξονα για αντικατάσταση πριονόλαμης
- Πρόσθετη λαβή
- Πλάκα αλουμινίου
- Περιεχόμενη γωνία κοπής από 90°-45°

2020
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

**BRUSHLESS
MOTOR**



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



CJS 20V/80 PLUS

ΣΕΓΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 318	
Τάση	V DC	20
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	0-2.400
Μήκος διαδρομής	mm	25
Μέγ. βάθος κοπής, ξύλο	mm	80
Μέγ. βάθος κοπής, πλαστικό	mm	12
Μέγ. βάθος κοπής, αλουμίνιο	mm	25
Μέγ. βάθος κοπής, χάλυβας	mm	10
Γωνία κοπής	deg	<45°
Βάρος	kg	1,7
Περιλαμβάνει:		
Μπαταρία		✘
Ταχυροριστής		✘
3mm εξάγωνο άλθεν		✓
Λεπίδα για ξύλο		✓
Οδηγός Πράλληλης Κοπής		✓
Προσαρμογές για σύστημα αναρρόφησης		✓
Βαλίτσα		✘
Κουτί	Τεμάχια	-5
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	51,00

- Αλλαγή λεπίδας χωρίς εργασία
- LED φως εργασίας
- Αναρρόφηση και εξαγωγή σκόνης
- Ακριβής και εύκολη ρύθμιση ταλάντωσης

20V
POWER



25
mm
STROKE
LENGTH

0-45°
CUTTING
ANGLE



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ

BRUSHLESS
MOTOR



CAG/125-BL 20V PLUS

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 204	
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	10.000
Μέγιστη διάμετρος δίσκου	mm	125
Σπείρωμα άξονα	M	14
Βάρος	kg	1,6
Περιλαμβάνει:		
Μπαταρία		✘
Ταχυροριστής		✘
Κλιπ ζώνης		✘
Βαλίτσα		✘
Κουτί	Τεμάχια	4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	89,00

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες
- Λειτουργία soft start, προστασία υπερφόρτωσης και προστασία επανεκκίνησης
- Προφυλακτήρας γρήγορης απελευθέρωσης



METAL
GEAR
HEAD

FFGROUP

QUALITY POWER TOOLS

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΡΕΥΜΑΤΟΣ



ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



RD 450 EASY

ΔΡΑΠΑΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 340	
Όνομαστική Τάση	V	220-240
	Hz	50/60
Ισχύς	W	450
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	0-2700
Περιοχή σύριγγης τσακ	mm	0,8 - 10
Βάρος	kg	1,4
Περιοχή Τρυπήματος:		
Ξύλο	mm	20
Χάλυβας	mm	10
Περιλαμβάνει:		
Καλώδιο	m	4
Βαλίτσα		✘
Κουτί	Τεμάχιο	-10
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	32,00

- Δυνατός κινητήρας 450W με δυνατότητα ρύθμισης ταχύτητας
- Ταχυστάκ 10mm για γρήγορη αλλαγή εξαρτήματος
- Ρυθμιζόμενες στροφές και δεξιά - αριστερή περιστροφή

ID 550 PLUS

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 336	
Όνομαστική Τάση	V	220-240
	Hz	50/60
Ισχύς	W	550
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	0-2.800
Αριθμός κρούσεων	min ⁻¹	0-44.800
Περιοχή σύριγγης τσακ	mm	1,5 - 13
Βάρος	kg	1,9
Περιοχή Τρυπήματος:		
Ξύλο	mm	25
Σκυρόδεμα	mm	13
Χάλυβας	mm	10
Περιλαμβάνει:		
Βοηθητική λαβή		✓
Οδηγός βάθους		✓
Κλειδί τσακ		✓
Καλώδιο	m	4
Βαλίτσα		✘
Κουτί	Τεμάχιο	-8
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	37,00

- Δυνατός κινητήρας 550W με δυνατότητα ρύθμισης ταχύτητας
- Λειτουργίες
 - ▶ Διάτρηση με κρούση
 - ▶ Διάτρηση
- Μεταλλικό τσακ 13mm με κλειδί

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



ID 710 PRO

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 337	
Όνομαστική Τάση	V	220-240
	Hz	50/60
Ισχύς	W	710
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	0-2.800
Αριθμός κρούσεων	min ⁻¹	0-44.800
Περιοχή σύσφιξης τσακ	mm	1,5 - 13
Βάρος	kg	2,0
Περιοχή Τρυπήματος:		
Ξύλο	mm	30
Σκυρόδεμα	mm	13
Χάλυβας	mm	10
Περιλαμβάνει:		
Βοηθητική λαβή		✓
Οδηγός βάθους		✓
Καλώδιο	m	4
Βολτίσα		✗
Κουτί	Τεμάκια	-8
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	44,00

- Δυνατός κινητήρας 710W με δυνατότητα ρύθμισης ταχύτητας
- Λειτουργίες
 - ▶ Διάτρηση με κρούση
 - ▶ Διάτρηση
- Μεταλλικό ταχυτσάκ 13mm για γρήγορη αλλαγή εξαρτήματος

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



ID 750 PRO

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 338	
Όνομαστική Τάση	V	220-240
	Hz	50/60
Ισχύς	W	750
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	0-3.000
Αριθμός κρούσεων	min ⁻¹	0-48.000
Περιοχή σύσφιξης τσακ	mm	1,5 - 13
Βάρος	kg	2,2
Περιοχή Τρυπήματος:		
Ξύλο	mm	30
Σκυρόδεμα	mm	13
Χάλυβας	mm	10
Περιλαμβάνει:		
Βοηθητική λαβή		✓
Οδηγός βάθους		✓
Καλώδιο	m	4
Βολτίσα		✓
Κουτί	Τεμάκια	-6
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	52,00

- Δυνατός κινητήρας 750W με δυνατότητα ρύθμισης ταχύτητας
- Λειτουργίες
 - ▶ Διάτρηση με κρούση
 - ▶ Διάτρηση
- Μεταλλικό ταχυτσάκ 13mm για γρήγορη αλλαγή εξαρτήματος

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



METAL KEYLESS
CHUCK
WITH
AUTO SPINDLE
LOCK

2-GEAR



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



+ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ



ID 1050 PRO

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 339	
Όνομαστική Τάση	V	220-240
	Hz	50/60
Ισχύς	W	1.050
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	0-1.200 0-3.200
Αριθμός κρούσεων	min ⁻¹	0-19.200 0-51.200
Περιοχή σύφιξης τσακ	mm	13
Βάρος	kg	3,2
Περιοχή Τρυπήματος:		
Ξύλο	mm	40/25
Σκυρόδεμα	mm	20/13
Χάλυβας	mm	13/8
Περιλαμβάνει:		
Βασθητική λαβή		✓
Οδηγός βάθους		✓
Καλώδιο	m	4
Βαλίτσα		✓
Κουτί	Τεμάχια	-4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	78,00

- Κινητήρας 2 ταχυτήτων 1050W με λειτουργία κρούσης
- Μεταλλικό περίβλημα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Μεταλλικό ταχυτάκι 13mm
- Ροδέλα ρύθμισης ταχύτητας

MX 850 PLUS

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 280	
Όνομαστική Τάση	V	230-240
	Hz	50
Ισχύς	W	850
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	180-700
Υποδοχή εργαλείου	min ⁻¹	M14
Μέγεθος εξαρτήματος	Ø mm	120x60
Βάρος	kg	3,6
Περιλαμβάνει:		
Εξάρτημα Αναδευτήρα		✓
Καλώδιο	m	4
Κουτί	Τεμάχια	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	69,00

- Δυνατός κινητήρας 850W
- Με εξάρτημα αναδευτήρα Ø 120mm
- Ιδανικό για χρώματα και χαμηλής νικητότητας υλικά

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



MX 950 PLUS

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 468	
Ονομαστική Τάση	V	230
	Hz	50
Ισχύς	W	950
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	650
Ονομαστικός αριθμός στροφών	min ⁻¹	450
Υποδοχή εργαλείου	M14	
Μέγεθος εξαρτήματος Ø	mm	120
Βάρος	kg	2,9
Περιλαμβάνει:		
Εξάρτημα Αναδευτήρα		✓
Καλώδιο	m	4
Κουτί	Τεμάκιο	-3
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	66,00

- Δυνατός κινητήρας 950W
- Ελαφρύ, συμπαγές σώμα
- Με εξάρτημα αναδευτήρα Ø 120mm

+ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



MX 1200 PRO

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 279	
Ονομαστική Τάση	V	230
	Hz	50
Ισχύς	W	1200
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	180-380
Υποδοχή εργαλείου	M14	
Μέγεθος εξαρτήματος Ø	mm	140x68
Βάρος	kg	5,9
Περιλαμβάνει:		
Εξάρτημα Αναδευτήρα		✓
Καλώδιο	m	4
Κουτί	Τεμάκιο	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	96,00

- Δυνατός κινητήρας 1200W δύο ταχυτήτων
- Με λειτουργία ομαλής εκκίνησης και σταθερή ισχύ
- Προστασία από υπερφόρτωση
- Αδιάβροχο κάλυμμα μοτέρ
- Διακόπτης με προστασία από σκόνη και νερό
- Με εξάρτημα αναδευτήρα Ø 140mm

+ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



+ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



MX 1600 PRO

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 278	
Όνομαστική Τάση	V	230
	Hz	50
Ισχύς	W	1600
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	180-400 300-700
Υποδοχή εργαλείου	M14	
Μέγεθος εξαρτήματος Ø	mm	140x68
Βάρος	kg	5,9
Περιλαμβάνει:		
Εξάρτημα Αναδευτήρα	✓	
Καλώδιο	m	4
Κουτί	Τεμάκιο	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	106,00

- Δυνατός κινητήρας 1600W δύο ταχυτήτων
- Με λειτουργία ομαλής εκκίνησης και σταθερή ισχύ
- Προστασία από υπερφόρτωση
- Αδιόβροχο κάλυμμα μοτέρ
- Διακόπτης με προστασία από σκόνη και νερό
- Με εξάρτημα αναδευτήρα Ø 140mm

RH 2-26 PLUS

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	45 332	
Όνομαστική Τάση	V	230
	Hz	50
Ισχύς	W	850
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	0-1.100
Αριθμός κρούσεων	min ⁻¹	0-4.800
Ενέργεια Κρούσης	J	2,6
Υποδοχή εργαλείου	SDS Plus	
Βάρος	kg	3,0
Περιοχή Τρύπηματος:		
Ξύλο	mm	30
Σκυρόδεμα	mm	26
Χάλυβας	mm	13
Περιλαμβάνει:		
Βοηθητική λαβή	✓	
Οδηγός βάθους	✓	
Καλώδιο	m	4
Βολίτσα	✓	
Κουτί	Τεμάκιο	5
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	84,00

- SDS Plus τσάκι για γρήγορη αλλαγή εξαρτήματος και τρύπημα σε μπετό χωρίς κόπο
- 3 λειτουργίες
 - ▶ Διάτρηση με κρούση
 - ▶ Καλέμιασμα
 - ▶ Διάτρηση

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



EXTRA
KEYLESS CHUCK
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ-ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



RH 2-26 FC PLUS

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	45 333	
Όνομαστική Τάση	V	230
	Hz	50
Ισχύς	W	850
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	0-1.100
Αριθμός κρούσεων	min ⁻¹	0-4.800
Ενέργεια Κρούσης	J	2,6
Υποδοχή εργαλείου	SDS Plus	
Βάρος	kg	3,2
Περιοχή Τρυπήματος:		
Ξύλο	mm	30
Σκυρόδεμα	mm	26
Χάλυβας	mm	13
Περιλαμβάνει:		
Βοηθητική λαβή	✓	
Οδηγός βάθους	✓	
Καλώδιο	m	4
Βολίτσα	✓	
Κουτί	Τεμάχια	5
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	97,00

- SDS Plus τσάκ για γρήγορη αλλαγή εξαρτήματος και τρύπημα σε μπετό χωρίς κόπο
- 3 λειτουργίες
 - ▶ Διάτρηση με κρούση
 - ▶ Καλέμιασμα
 - ▶ Διάτρηση



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



RH 24/720 PRO

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 379	
Όνομαστική Τάση	V	230
	Hz	50
Ισχύς	W	720
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	0-1.300
Αριθμός κρούσεων	min ⁻¹	0-4.500
Ενέργεια Κρούσης	J	2,6
Υποδοχή εργαλείου	SDS Plus	
Βάρος	kg	2,7
Περιοχή Τρυπήματος:		
Ξύλο	mm	30
Σκυρόδεμα	mm	24
Χάλυβας	mm	13
Περιλαμβάνει:		
Βοηθητική λαβή	✓	
Οδηγός βάθους	✓	
Καλώδιο	m	4
Βολίτσα	✓	
Κουτί	Τεμάχια	-3
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	109,00

- SDS Plus τσάκ για γρήγορη αλλαγή εξαρτήματος και τρύπημα σε μπετό χωρίς κόπο
- 3 λειτουργίες
 - ▶ Διάτρηση με κρούση
 - ▶ Καλέμιασμα
 - ▶ Διάτρηση



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



RH 3-28 PRO

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 46 6	
Όνομαστική Τάση	V	230
	Hz	50
Ισχύς	W	850
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	min ⁻¹	1.500
Υποδοχή εργαλείου	mm	18
Αριθμός κρούσεων	min ⁻¹	5.000
Ενέργεια Κρούσης	J	4
Τύπος τσάκ	SDS-PLUS	
Βάρος	kg	3,1
Μέγιστη Θ Τρυπήματος:		
Σκυρόδεμα	mm	30
Χάλυβας	mm	13
Ξύλο	mm	40
Τσιμεντοαία	mm	75
Περιλαμβάνει		
Βοηθητική λαβή		✓
Οδηγός Βάθους		✓
Καλώδιο	m	4
Βαλίτσα		✓
Κουτί		-4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/ Τμχ.	109,00

- Δυνατός κινητήρας 850W
- Σύστημα ελέγχου κραδασμών CVS
- 3 λειτουργίες
 - ▶ Διείσδυση με κρούση
 - ▶ Καλέμισμα
 - ▶ Διείσδυση

RH 3-28 FC PRO

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 46 7	
Όνομαστική Τάση	V	230
	Hz	50
Ισχύς	W	850
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	min ⁻¹	1.500
Υποδοχή εργαλείου	mm	18
Αριθμός κρούσεων	min ⁻¹	5.000
Ενέργεια Κρούσης	J	4
Τύπος τσάκ	SDS-PLUS	
Βάρος	kg	3,6
Μέγιστη Θ Τρυπήματος:		
Σκυρόδεμα	mm	30
Χάλυβας	mm	13
Ξύλο	mm	40
Τσιμεντοαία	mm	75
Περιλαμβάνει		
Επιπλέον ταχυτσάκ		✓
Βοηθητική λαβή		✓
Οδηγός Βάθους		✓
Καλώδιο	m	4
Βαλίτσα		✓
Κουτί		-4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/ Τμχ.	129,00

- Σύστημα γρήγορης αλλαγής τσάκ
- Σύστημα ελέγχου κραδασμών CVS
- 3 λειτουργίες
 - ▶ Διείσδυση με κρούση
 - ▶ Καλέμισμα
 - ▶ Διείσδυση

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



RH 7-40 PRO

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	42 456	
Όνομαστική Τάση	V	230
	Hz	50
Ισχύς	W	1.350
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	150-516
Υποδοχή εργαλείου	mm	18
Αριθμός κρούσεων	min ⁻¹	3.120
Ενέργεια Κρούσης	J	13
Υποδοχή εργαλείου		SDS-max
Βάρος	kg	7,5
Περιοχή Τρυπήματος:		
Σκυρόδεμα	mm	40
Περιλαμβάνει:		
Βοηθητική λαβή		✓
Οδηγός βάθους		✓
Καλέμιο		x1
Λιπαντικό		x1
Καλώδιο	m	6
Βολίτσα		✓
Κουτί	Τεμάκια	-2
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	254,00

- SDS Max τσακ για τρύπημα σε μπετό χωρίς κόπρι
- Δυνατός κινητήρας 1350W
- Λειτουργίες ▶ Διάτρηση με κρούση ▶ Καλέμισμα
- Λειτουργία soft start
- Η γωνία καλέμίσματος προσαρμόζεται σε 12 θέσεις

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



DH 5MX PRO

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 226	
Όνομαστική Τάση	V	230
	Hz	50
Όνομαστική Ισχύς	W	1.200
Υποδοχή εργαλείου	mm	18
Αριθμός κρούσεων	min ⁻¹	3.100
Ενέργεια Κρούσης	J	14
Υποδοχή εργαλείου		SDS-Max
Βάρος	kg	5,6
Περιλαμβάνει:		
Βοηθητική λαβή		✓
Καλέμιο		x2
Λιπαντικό		x1
Καλώδιο	m	6
Βολίτσα		✓
Κουτί	Τεμάκια	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	214,00

- Δυνατός κινητήρας 1200W
- Αντικραδασμικό σύστημα
- Βοηθητική λαβή που περιστρέφεται 360°
- Η γωνία καλέμίσματος προσαρμόζεται σε 12 θέσεις

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



DH 11MX PRO

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 229	
Όνομαστική Τάση	V	230
	Hz	50
Όνομαστική Ισχύς	W	1.500
Υποδοχή εργαλείου	mm	18
Αριθμός κρούσεων	min ⁻¹	1.000-1.900
Ενέργεια Κρούσης	J	6-25
Υποδοχή εργαλείου		SDS-Max
Βάρος	kg	10,5
Περιλαμβάνει:		
Βοηθητική λαβή		✓
Καλέμιο		x2
Λιπαντικό		x1
Καλώδιο	m	6
Βαλίτσα		✓
Κουτί	Τεμάχια	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	329,00

- Δυνατός κινητήρας 1500W
- Αντικραδασμικό σύστημα
- Βοηθητική λαβή που περιστρέφεται 360°
- Η γωνία καλέμιατος προσαρμόζεται σε 12 θέσεις
- Αλλαγή εξαρτημάτων χωρίς χρήση εργαλείων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



DH 15-30 PRO

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	42 457	
Όνομαστική Τάση	V	230
	Hz	50
Όνομαστική Ισχύς	W	1.750
Αριθμός κρούσεων	min ⁻¹	1.600
Ενέργεια Κρούσης	J	48
Υποδοχή εργαλείου	mm	30
Βάρος	kg	14,2
Περιλαμβάνει:		
Βοηθητική λαβή		✓
Καλέμιο		x1
Λιπαντικό		x1
Καλώδιο	m	6
Βαλίτσα		✓
Κουτί	Τεμάχια	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	332,00

- Δυνατός κινητήρας 1750W
- Λαβή με μείωση των δονήσεων
- Βοηθητική λαβή για μεταφορά
- Βαλίτσα αποθήκευσης με ρόδες
- Διπλό αντικραδασμικό σύστημα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



ΤΟ ΚΑΡΟΣΙ ΔΕΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ



DH 32-28 PRO
ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 227	
Όνομαστική Τάση	V	230
	Hz	50
Όνομαστική Ισχύς	W	2.200
Αριθμός κρούσεων	min ⁻¹	950
Ενέργεια Κρούσης	J	78
Υποδοχή εργαλείου	mm	28
Βάρος	kg	32
Περιλαμβάνει:		
Βοηθητική λαβή		✓
Βελόνι & Καλέμι		1+1
Λιπαντικό		x1
Καλώδιο	m	6
Βολίτσα		✘
Κουτί	Τεμάκια	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	799,00

- Δυνατός κινητήρας 2200W
- Βοηθητική λαβή για μείωση των δονήσεων
- Διπλό αντικραδαμικό σύστημα

ΚΑΡΟΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 228	
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	107,00



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



AG 115/750 PLUS

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 628	
Όνομαστική Τάση	V	230-240
	Hz	50/60
Όνομαστική Ισχύς	W	750
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	12.000
Μέγιστη διάμετρος δίσκου	mm	115
Σπείρωμα άξονα	M	14
Μέγ. μήκος απειρώματος άξονα	mm	11,5
Βάρος	kg	1,7
Περιλαμβάνει:		
Βοηθητική λαβή		✓
Καλώδιο	m	4
Βαλίτσα		✗
Κουτί	Τεμάχια	-4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	34,00

- Δυνατός κινητήρας 750W
- Προστασία επανεκκίνησης
- Ελαφρύ, μικρό σώμα για ξεκούραστη χρήση
- Βοηθητική λαβή



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



AG 115/900 PRO

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 629	
Όνομαστική Τάση	V	220-240
	Hz	50/60
Όνομαστική Ισχύς	W	900
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	12.000
Μέγιστη διάμετρος δίσκου	mm	115
Σπείρωμα άξονα	M	14
Μέγ. μήκος απειρώματος άξονα	mm	11,5
Βάρος	kg	2,0
Περιλαμβάνει:		
Βοηθητική λαβή		✓
Καλώδιο	m	4
Βαλίτσα		✗
Κουτί	Τεμάχια	-4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	41,00

- Δυνατός κινητήρας 900W
- Προφυλακτήρας γρήγορης απελευθέρωσης
- Προστασία επανεκκίνησης
- Ελαφρύ, μικρό σώμα για ξεκούραστη χρήση
- Βοηθητική λαβή



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



AG 125/900 PRO

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 630	
Όνομαστική Τάση	V	220-240
	Hz	50/60
Όνομαστική Ισχύς	W	900
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	12.000
Μέγιστη διάμετρος δίσκου	mm	125
Σπείρωμα άξονα	M	14
Μέγ. μήκος σπειρώματος άξονα	mm	11,5
Βάρος	kg	2,0
Περιλαμβάνει:		
Βοηθητική λαβή		✓
Καλώδιο	m	4
Βολίτσα		✗
Κουτί	Τεμάκια	-4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	41,00

- Δυνατός κινητήρας 900W
- Προφυλακτήρας γρήγορης απελευθέρωσης
- Προστασία επανεκκίνησης
- Ελαφρύ, μικρό σώμα για ξεκούραστη χρήση
- Βοηθητική λαβή



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



AG 125/1100E PRO

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	44 826	
Όνομαστική Τάση	V	230-240
	Hz	50/60
Όνομαστική Ισχύς	W	1100
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	4000-12000
Μέγιστη διάμετρος δίσκου	mm	125
Σπείρωμα άξονα	M	14
Μέγ. μήκος σπειρώματος άξονα	mm	11,5
Βάρος	kg	2,4
Περιλαμβάνει:		
Βοηθητική λαβή		✓
Καλώδιο	m	4
Βολίτσα		✗
Κουτί	Τεμάκια	-4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	50,00

- Δυνατός κινητήρας 1100W
- Προφυλακτήρας γρήγορης απελευθέρωσης
- Προστασία επανεκκίνησης
- Ελαφρύ, μικρό σώμα για ξεκούραστη χρήση
- Βοηθητική λαβή
- Ψήκτες με λειτουργία auto-stop για προστασία του κινητήρα



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



AG 125/1200EC PRO

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	44 827	
Όνομαστική Τάση	V	230-240
	Hz	50/60
Όνομαστική Ισχύς	W	1.200
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	4000-12000
Μέγιστη διάμετρος δίσκου	mm	125
Σπείρωμα άξονα	M	14
Μέγ. μήκος σπειρώματος άξονα	mm	11,5
Βάρος	kg	2,4
Περιλαμβάνει:		
Βοηθητική λαβή		✓
Καλώδιο	m	4
Βαλίτσα		✗
Κουτί	Τεμάχια	-4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	59,00

- Δυνατός κινητήρας 1200W
- Προφυλακτήρας γρήγορης απελευθέρωσης
- Προστασία επανεκκίνησης
- Ελαφρύ, μικρό σώμα για ξεκούραστη χρήση
- Βοηθητική λαβή
- Ψήκτρεις με λειτουργία auto-stop για προστασία του κινητήρα



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



AG 230/2400S PRO

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 631	
Όνομαστική Τάση	V	230-240
	Hz	50/60
Όνομαστική Ισχύς	W	2.400
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	6.600
Μέγιστη διάμετρος δίσκου	mm	230
Σπείρωμα άξονα	M	14
Μέγ. μήκος σπειρώματος άξονα	mm	13,5
Βάρος	kg	5,6
Περιλαμβάνει:		
Βοηθητική λαβή		✓
Καλώδιο	m	4
Βαλίτσα		✗
Κουτί	Τεμάχια	-2
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	93,00

- Δυνατός κινητήρας 2400W
- Προφυλακτήρας γρήγορης απελευθέρωσης
- Προστασία επανεκκίνησης
- Λειτουργία soft start
- Εύκολη αλλαγή ψικτρών
- Βοηθητική λαβή
- Ψήκτρεις με λειτουργία auto-stop για προστασία του κινητήρα



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



JS 550 PLUS

ΣΕΓΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 341	
Ονομαστική Τάση	V	220-240
	Hz	50/60
Ονομαστική Ισχύς	W	550
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	min ⁻¹	1.000-3.000
Μήκος διαβραμής	mm	19
Γωνία φρακτοστομής	mm	0° / 22,5° / 45°
Βάρος	kg	2,0
Μέγ. βάθος κοπής		
Ξύλο	mm	55
Αλουμίνιο	mm	10
Μέταλλο	mm	6
Περιλαμβάνει:		
Οδηγός παράλληλης κοπής		✘
Λεπίδα		✘
Κλειδί άλλεν		✓
Προσαρμογέας για σύστημα αναρράφησης		✓
Καλώδιο	m	4
Βαλίτσα		✘
Κουτί	Τεμάχια	-6
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	37,00

- Τροχίσκος προεπιλογής στροφών
- Υποδοχή λάμας γρήγορης απελευθέρωσης
- Κλειδί άλλεν για προσαρμογή της γωνίας

JS 710 PRO

ΣΕΓΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 342	
Ονομαστική Τάση	V	220-240
	Hz	50/60
Ονομαστική Ισχύς	W	710
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	min ⁻¹	1.000-3.100
Μήκος διαβραμής	mm	23
Γωνία φρακτοστομής	mm	0° / 22,5° / 45°
Βάρος	kg	2,4
Μέγ. βάθος κοπής		
Ξύλο	mm	105
Αλουμίνιο	mm	20
Μέταλλο	mm	10
Περιλαμβάνει:		
Οδηγός παράλληλης κοπής		✘
Λεπίδα		✘
Κλειδί άλλεν		✓
Προσαρμογέας για σύστημα αναρράφησης		✓
Καλώδιο	m	4
Βαλίτσα		✘
Κουτί	Τεμάχια	-6
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	49,00

- Τροχίσκος προεπιλογής στροφών
- Υποδοχή λάμας γρήγορης απελευθέρωσης
- Διακόπτης ρύθμισης ταλάντωσης
- Μακλός ρύθμισης γωνίας κοπής

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



CS 55/1200 PLUS
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 343	
Όνομαστική Τάση	V	220-240
	Hz	50
Όνομαστική Ισχύς	W	1.200
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	5.500
Διάμετρος πριονόδισκου	Ø mm	165x20
Μέγιστο βάθος κοπής 90°	mm	55
Μέγιστο βάθος κοπής 45°	mm	36
Βάρος	kg	3,5
Περιλαμβάνει:		
Βοηθητική λαβή		✓
Οδηγός παράλληλης κοπής		✓
Πλάκα βάσης		✓
Καλώδιο	m	4
Βαλίτσα		✗
Κουτί	Τεμάχια	-4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	58,00

- Προφυλακτήρας αλουμινίου
- Περιεχόμενη γωνία κοπής από 90°-45°
- Κλειδωμα άξονα για αλλαγή πριονόλαμας



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



CS 65/1500 PLUS
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 344	
Όνομαστική Τάση	V	230-240
	Hz	50
Όνομαστική Ισχύς	W	1.500
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	5.800
Διάμετρος πριονόδισκου	Ø mm	185x20
Μέγιστο βάθος κοπής 90°	mm	65
Μέγιστο βάθος κοπής 45°	mm	43
Βάρος	kg	4,4
Περιλαμβάνει:		
Βοηθητική λαβή		✓
Οδηγός παράλληλης κοπής		✓
Πλάκα βάσης		✓
Καλώδιο	m	4
Βαλίτσα		✗
Κουτί	Τεμάχια	-2
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	81,00

- Ενσωματωμένο laser
- Προφυλακτήρας αλουμινίου
- Περιεχόμενη γωνία κοπής από 90°-45°
- Κλειδωμα άξονα για αλλαγή πριονόλαμας



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



CS 85/2000 PLUS

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 345	
Όνομαστική Τάση	V	230-240
	Hz	50
Όνομαστική Ισχύς	W	2.000
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	5.000
Διάμετρος πριονόδιακου	Ø mm	235x30
Μέγιστο βάθος κοπής 90°	M	85
Μέγιστο βάθος κοπής 45°	mm	56
Βάρος	kg	6,3
Περιλαμβάνει:		
Βοηθητική λαβή		✓
Οδηγός παράλληλης κοπής		✓
Πλάκα βάσης		✓
Καλώδιο	m	4
Βολτίσα		✗
Κουτί	Τεμάκιο	-2
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	111,00

- Ενσωματωμένο laser
- Προφυλακτήρας αλουμινίου
- Περιεχόμενη γωνία κοπής από 90°-45°
- Κλειδώμα αξονα για αλλαγή πριονόλαμας

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



RS 1050 E PLUS

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 346	
Όνομαστική Τάση	V	230-240
	Hz	50
Όνομαστική Ισχύς	W	1.050
Αριθμός στροφών	min ⁻¹	0-2.500
Μήκος διαβραμής	mm	28
Βάθος κοπής σε ξύλο	mm	150
Βάρος	kg	3,4
Περιλαμβάνει:		
Βοηθητική λαβή		✗
Λάμα		✓
Κλειδί άλλων		✓
Καλώδιο	m	4
Βολτίσα		✗
Κουτί	Τεμάκιο	-4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	70,00

- Δυνατός κινητήρας 1050 W κάβει γρήγορα σε ξύλο, πλαστικό και μέταλλο
- Διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας για ακριβή έλεγχο
- Σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης λάμας
- Μαλακό υλικό στο μπροστινό κεφάλι και τη λαβή για σταθερό κράτημα
- Εύκολη πρόσβαση για αλλαγή των ψικτρών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



CS 14/2400 PRO
ΚΟΦΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 285	
Όνομαστική Τάση	V	220-240
	Hz	50/60
Ισχύς	W	2400
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	min ⁻¹	3900
Μέγιστη διάμετρος δίσκου κοπής	mm	355
Διάμετρος οπής δίσκου	mm	25,4
Δυνατότητα κοπής ορθογώνιο 0°	mm	95x205
Δυνατότητα κοπής τετράγωνο 0°	mm	115x115
Δυνατότητα κοπής προφίλ L 0°	mm	140x140
Ομαλή Εκκίνηση		✓
Βάρος	kg	20
Κουτί	Τεμάχια	
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	159,00

- 2400 W Ισχυρός κινητήρας για υψηλή απόδοση κοπής
- Στιβαρός μακλός και σταθερή βάση για ακρίβεια κοπής
- Λειτουργία ομαλής εκκίνησης και προστασία από την υπερφόρτωση για μεγάλη διάρκεια ζωής

2400 W
POWER

3900
RPM
NO LOAD SPEED

355mm

SOFT
START

OVERLOAD
PROTECTION

220V
240V
50/60Hz

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



P 720 PLUS
ΠΛΑΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 523	
Όνομαστική Τάση	V	230-240
	Hz	50
Όνομαστική Ισχύς	W	720
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	min ⁻¹	16.000
Μέγιστο πλάτος πλανίσματος	mm	82
Βάθος πλανίσματος	mm	0-2
Βάθος φρεζαρίσματος	mm	18
Βάρος	kg	3,2
Περιλαμβάνει:		
Οδηγός παράλληλων		✓
Καλώδιο	m	4
Βαλίτσα		✗
Κουτί	Τεμάχια	-4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	61,00

- Κοιμί ελέγχου βάθους 11 θέσεων για ακριβή αφαίρεση υλικού
- Κοιμί επιλογής εξόδου πριονιδιών
- Προενταρισμένο σύστημα δύο πλευρών για την απομάκρυνση της σκόνης

18mm
REBATING
DEPTH

82x2
mm
CUTTING
CAPACITY

11
POSITIONS
CONTROL
KNOB

RUBBER

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



MS 125 EASY
ΠΟΛΥΤΡΙΒΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 529	
Όνομαστική Τάση	V	230-240
	Hz	50
Όνομαστική Ισχύς	W	125
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	min ⁻¹	13.500
Διάσταση πέλματος	mm	140x95
Βάρος	kg	1,1
Περιλαμβάνει:		
Προσαρμογέας ηλεκτρικής ακούπας		✓
Καλώδιο	m	4
Βολίτσα		✗
Κουτί	Τεμάκια	-16
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	31,00

- Για πολύ στενά σημεία, γωνίες και δυσπρόσιτες περιοχές
- Βάση λείανσης με σύστημα Velcro

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



OS 150 EASY
ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 524	
Όνομαστική Τάση	V	220-240
	Hz	50/60
Όνομαστική Ισχύς	W	150
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	min ⁻¹	12.000
Διάσταση πέλματος	mm	182x90
Βάρος	kg	1,6
Περιλαμβάνει:		
Σάκος σκόνης		✓
Καλώδιο	m	4
Βολίτσα		✗
Κουτί	Τεμάκια	-8
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	31,00

- Σύστημα Velcro και σφιγκτήρα
- Σχεδιασμός χαμηλής δόνησης
- Άνετη μαλακή λαβή
- Ενσωματωμένο σύστημα συλλογής σκόνης με σάκο σκόνης

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



OS 240 PLUS
ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 525	
Όνομαστική Τάση	V	220-240
	Hz	50/60
Όνομαστική Ισχύς	W	240
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	min ⁻¹	6.000-13.000
Διάσταση πέλματος	mm	182x90
Βάρος	kg	1,9
Περιλαμβάνει:		
Κουτί σκόνης		✓
Καλώδιο	m	4
Βολίτσα		✗
Κουτί	Τεμάκια	-8
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	43,00

- Τροχίσκος ρύθμισης ταχύτητας
- Σύστημα Velcro και σφιγκτήρα
- Ενσωματωμένο σύστημα συλλογής σκόνης με κουτί σκόνης
- Σχεδιασμός χαμηλής δόνησης

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



OS 320 PLUS
ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 526	
Όνομαστική Τάση	V	220-240
	Hz	50/60
Όνομαστική Ισχύς	W	320
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	min ⁻¹	6.000-12.000
Διάσταση πέλματος	mm	230x115
Βάρος	kg	2,3
Περιλαμβάνει:		
Κουτί σκόνης		✓
Καλώδιο	m	4
Βαλίτσα		✗
Κουτί	Τεμάχια	-6
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	54,00

- Τροχίσκος ρύθμισης ταχύτητας
- Σύστημα Velcro και ασφαλήτρα
- Ενσωματωμένο σύστημα συλλογής σκόνης με κουτί σκόνης
- Σχεδιασμός χαμηλής δόνησης



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



ROS 125/430 PLUS
ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 527	
Όνομαστική Τάση	V	230
	Hz	50
Όνομαστική Ισχύς	W	430
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	min ⁻¹	6.000-13.000
Διάσταση πέλματος	mm	125
Βάρος	kg	2,1
Περιλαμβάνει:		
Κουτί σκόνης		✓
Καλώδιο	m	4
Βαλίτσα		✗
Κουτί	Τεμάχια	-8
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	46,00

- Τροχίσκος ρύθμισης ταχύτητας
- Σύστημα Velcro
- Ενσωματωμένο σύστημα συλλογής σκόνης με κουτί σκόνης
- Σχεδιασμός χαμηλής δόνησης



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



ROS 150/430 PLUS

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 528	
Όνομαστική Τάση	V	230
	Hz	50
Όνομαστική Ισχύς	W	430
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	min ⁻¹	6.000-13.000
Διάσταση πέλματος	mm	150
Βάρος	kg	2,1
Περιλαμβάνει:		
Κουτί σκόνης		✓
Καλώδιο	m	4
Βολτίσα		✗
Κουτί	Τεμάκια	-6
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	49,00

- Τραχίσκος ρύθμισης ταχύτητας • Σύστημα Velcro
- Ενσωματωμένο σύστημα συλλογής σκόνης με κουτί σκόνης
- Σχεδιασμός χαμηλής δόνησης



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



DS 1010 PLUS

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 283	
Όνομαστική Τάση	V	230-240
	Hz	50
Όνομαστική Ισχύς	W	1010
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	1.000-2.350
Διάσταση πέλματος	mm	210
Διάσταση φύλλου λείανσης	mm	225
Βάρος	kg	3,25
Περιλαμβάνει:		
Λειαντικά φύλλα	6 τμχ (80/100/120/150/180/200)	
Καταβίδι διπλής όψης		✓
Κλειδί		✓
Αναπτορες 2 τμχ		✓
Σωλήνας αναρρόφησης	m	3
Καλώδιο	m	4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	119,00

ΤΣΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 57cm*

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	44 892	
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	19,00

* Η τσάντα δεν περιλαμβάνεται στην αρχική συσκευασία του ηλεκτρικού εργαλείου

- Ισχυρός κινητήρας 1010W με λειτουργία ελέγχου της ταχύτητας
- Υψηλή ικανότητα αφαίρεσης γύψου, στόκου και μπριζιγιάς
- Ιδανικό σε στενούς χώρους και μικρά δωμάτια



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



ΤΣΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 160cm*

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	44 890
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ. 24,00

* Η τσάντα δεν περιλαμβάνεται στην αρχική συσκευασία του ηλεκτρικού εργαλείου



ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 281	
Ονομαστική Τάση	V	230-240
	Hz	50
Ονομαστική Ισχύς	W	710
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	min ⁻¹	1.000-2.200
Διάμετρος πέλματος	mm	210
Διάσταση φύλλου λείανσης	mm	225
Βάρος	kg	4,5
Περιλαμβάνει:		
Λειαντικά φύλλα		6 τμχ
Καταβίδι διπλής όψης		✓
Κλειδί		✓
Αντίπτερες		2 τμχ
Δακτύλιοι συγκράτησης σωλήνα αναρρόφησης		6 τμχ
Σωλήνες αναρρόφησης	m	4
Καλώδιο	m	5
Κουτί	Τεμάκιο	-3
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	159,00

- Υψηλής απόδοσης κινητήρας 710 W για γρήγορη λείανση σε στεγνούς τοίχους και οροφές
- Ελαφριά, ισορροπημένη και εργονομική σχεδίαση για εύκολη χρήση και άνετη λείανση σε πολλές θέσεις λαβής
- Αποτελεσματικός μηχανισμός εξαγωγής σκόνης για την αποφυγή της απόφραξης του λειαντικού και προωθεί ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς σκόνη

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



ΤΣΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 120cm*

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	44 891
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ. 22,00

* Η τσάντα δεν περιλαμβάνεται στην αρχική συσκευασία του ηλεκτρικού εργαλείου



DSL 750 PLUS

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 282	
Ονομαστική Τάση	V	230-240
	Hz	50
Ονομαστική Ισχύς	W	750
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	min ⁻¹	1.000-2.100
Διάμετρος πέλματος	mm	210
Διάσταση φύλλου λείανσης	mm	225
Βάρος	kg	4,1
Περιλαμβάνει:		
Λειαντικά φύλλα		6 τμχ
Καταβίδι διπλής όψης		✓
Κλειδί		✓
Αντίπτερες		2 τμχ
Δακτύλιοι συγκράτησης σωλήνα αναρρόφησης		6 τμχ
Σωλήνες αναρρόφησης	m	4
Καλώδιο	m	5
Κουτί	Τεμάκιο	-8
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	169,00

- Υψηλής απόδοσης κινητήρας μεταβαλλόμενης ταχύτητας 750W για γρήγορη λείανση σε στεγνούς τοίχους και οροφές
- Αποτελεσματικός μηχανισμός εξαγωγής σκόνης για την αποφυγή της απόφραξης του λειαντικού και την εργασία σε ένα περιβάλλον χωρίς σκόνη
- Τηλεσκοπική λαβή για την επέκταση εργαλείου σε μέγιστο μήκος 170mm

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



AB-600 EASY

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ/ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 116	
Όνομαστική Τάση	V	220-240
	Hz	50/60
Όνομαστική Ιαχύς	W	600
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	min ⁻¹	6.000-16.000
Μεγ. Όγκος Αέρα	m ³ /min	3,5
Βάρος	kg	1,6
Περιλαμβάνει:		
Θύρα εξόδου αέρα		✓
Σάκος συλλογής σκόνης		✓
Καλώδιο	m	3
Βολίτσα		✗
Κουτί	Τεμάκια	-3
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	29,00

- Σάκος συλλογής σκόνης



ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



HG 2000 EASY

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	41 350	
Όνομαστική Τάση	V	230
	Hz	50
Όνομαστική Ιαχύς	W	2.000
Θερμοκρασία αέρα Ροή αέρα	°C L/min	50-450 250 90-600 500
Βάρος	kg	0,8
Περιλαμβάνει:		
Αξεσουάρ		x5
Καλώδιο	m	3
Βολίτσα		✗
Κουτί	Τεμάκια	-8
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	31,00

- 2 ρυθμίσεις θερμοκρασίας αέρα
- Έλεγχος ροής αέρα
- Προστασία από την υπερθέρμανση



FFGROUP

QUALITY POWER TOOLS



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΗΠΟΥ



ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ

BRUSHLESS
MOTOR

SOLO

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ



BBL 870 PLUS

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	42 404	
Όνομαστική Τάση	V	36 (40max)
Όνομαστικός αριθμός στροφών	rpm	11.000-22.000
Ταχύτητα ρεύματος αέρα	m/s	53
Ροή αέρα	m³/h	870
Χρόνος λειτουργίας χωρίς φορτίο	Normal High Turbo min	28 15 10
Βάρος	kg	2,7
Περιλαμβάνει:		
Μπαταρία	5,0Ah	✘
Ταχυροριστής	CH 40V/2A	✘
Κουτί	Τεμάχια	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	74,00

- Δυνατός κινητήρας 40V
- Λειτουργία Turbo

Li-ION
TECHNOLOGY



ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

SOLO



BST 35/40V PLUS

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	42 405	
Όνομαστική Τάση	V	36 (40max)
Όνομαστικός αριθμός στροφών	rpm	7.500
Διάμετρος κοπής	cm	33
Πάχος γραμμής κοπής	Ømm	2
Μήκος μεσινέζας	m	7
Τύπος τροφοδοσίας	Auto feed	
Χρόνος λειτουργίας	min	40
Χρόνος λειτουργίας χωρίς φορτίο	min	62
Βάρος	kg	3,7
Περιλαμβάνει:		
Καρούλι μεσινέζας		✓
Μπαταρία	5,0Ah	✘
Ταχυροριστής	CH 40V/2A	✘
Κουτί	Τεμάχια	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	79,00

- Τηλεσκοπικός σωλήνας αλουμινίου γρήγορης απελευθέρωσης
- Εύκολη ρύθμιση της λειτουργίας άκρου με το πόμπιμα ενός κομπιού
- Μεταλλικός οδηγός άκρων για την προστασία των φυτών κατά το κόψιμο
- Αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας μεσινέζας
- Εύκολη ρυθμιζόμενη βοηθητική λαβή



ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ

SOLO

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ



BHT 60/40V PLUS

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	42 406	
Όνομαστική Τάση	V	36 (40max)
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	min ⁻¹	2800
Μήκος κοπής	mm	550
Μήκος λάμας	mm	600
Πάχος λάμας	mm	1,7
Άνοιγμα δοντιών	mm	28
Χρόνος λειτουργίας	min	120
Χρόνος λειτουργίας χωρίς φορτίο	min	150
Βάρος	kg	3,9
Περιλαμβάνει:		
Μπαταρία	5,0Ah	✘
Ταχυφορτιστής	CH 40V/2A	✘
Κουτί	Τεμάχιο	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	95,00

- Μήκος κοπής 500mm
- Ηλεκτρονικό φρένο
- Λάμα λέιζερ κοπής



LASER CUT
BLADE



40V POWER	2800 RPM NO LOAD SPEED	120 MIN RUN TIME	150 MIN NO LOAD RUNNING TIME	600 mm BLADE LENGTH	550 mm CUTTING LENGTH	20 mm CUTTING CAPACITY	1,7 mm BLADE THICKNESS	28 mm TOOTH GAP	
---------------------	-------------------------------------	-------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------	--

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ

SOLO

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ



BCS 40/40V PLUS

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	42 403	
Όνομαστική Τάση	V	36 (40max)
Μήκος λάμας	mm	405
Ταχύτητα αλυσίδας χωρίς φορτίο	m/s	15
Όνομαστικός αριθμός στροφών	rpm	7.300 - 8.200
Χρόνος λειτουργίας	min	11
Χρόνος λειτουργίας χωρίς φορτίο	min	30
Χωρητικότητα δοχείου λαδιού	ml	120
Λάμα	(160SDEA041)	405mm
Αλυσίδα	(91PJ056X)	405mm
Βάρος	kg	4,5
Περιλαμβάνει:		
Λάμα		✓
Αλυσίδα		✓
Μπαταρία	5,0Ah	✘
Ταχυφορτιστής	CH 40V/2A	✘
Κουτί	Τεμάχιο	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	102,00

- Λάμα και αλυσίδα μάρκας Oregon
- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες
- Ακριβές, γρήγορο και δυνατό



40V MAX POWER	7300-8200 RPM NO LOAD SPEED	30 MIN NO LOAD RUNNING TIME	150 PCS Ø10cm 11min RUN TIME	15 m/s CHAIN SPEED	405mm CHAIN BAR LENGTH		3/8" CHAIN PITCH	120 ml OIL TANK	
----------------------------	--	---	---	------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------	---------------------------------	--

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ

**BRUSHLESS
MOTOR**

SOLO

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

BPS 25/40V PLUS

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	42 407	
Όνομαστική ισχύς	V	36 (40max)
Όνομαστικός αριθμός στροφών	rpm	480-5.280
Ταχύτητα αλυσίδας χωρίς φορτίο	m/s	9,5
Μήκος λάμας	mm	254
Μέγιστο ύψος	m	3
Χρόνος λειτουργίας	min	25
Χρόνος λειτουργίας χωρίς φορτίο	min	70
Χωρητικότητα δοχείου λαδιού	ml	80
Μοντέλο λάμας	(100SDEA041)	254 mm
Μοντέλο αλυσίδας	(91P040X)	254 mm
Βάρος	kg	4,6
Περιλαμβάνει:		
Λάμα		✓
Αλυσίδα		✓
Μπαταρία	5,0Ah	✗
Ταχυφορτιστής	CH 40V/2A	✗
Κουτί	Τεμάκιο	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	109,00

- Τέντομα αλυσίδας χωρίς τη χρήση εργαλείων
- Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- Επιμήκυνση τηλεσκοπικής λαβής κονταριού έως 305cm
- Περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής έως 30°

Li-ION
TECHNOLOGY



BLi 40/5,0 Ah ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	42 408	
Τύπος	Li-Ion	
Volt Μπαταρίας	V	36 (40max)
Χωρητικότητα	Ah	5
Χρόνος φόρτισης (80%)	min	115
Χρόνος φόρτισης (100%)	min	160
Βάρος	kg	1,4
Κουτί	Τεμάκιο	8
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	124,00



CH 40V/2A ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	42 409	
Όνομαστική τάση	V	220-240
Όνομαστική Συχνότητα	Hz	50/60
Όνομαστική Ισχύς	W	100
Όνομαστική Τάση Εξόδου	V	42
Όνομαστικό Ρεύμα Εξόδου	A	2
Βάρος	kg	0,8
Κουτί	Τεμάκιο	12
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	30,00

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ



∅1.2mm
DUAL
LINE TYPE

2m
LINE
LENGTH



13000
RPM
NO LOAD SPEED

96dB

EST 250 EASY

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 277	
Όνομαστική Τάση	V	230-240
	Hz	50
Ισχύς	W	250
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	rpm	13000
Διάμετρος κοπής	cm	23
Πάχος γραμμής κοπής	∅ mm	1,2
Μήκος μεαινέζας	m	2
Τύπος τροφοδοσίας		ταρβέρο
Βάρος	kg	1,3
Περιλαμβάνει:		
Καρούλι μεαινέζας		✓
Καλώδιο τροφοδοσίας	cm	35
Κουτί	Τεμάκιο	6
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	21,00

- Εργονομικός σχεδιασμός
- Ευκόλο και γρήγορο κόψιμο
- Διάμετρος κοπής 230mm

ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	44 611	
Διάσταση	∅ 1,2mm x 4,5m	
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	2,20

ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ 2ΤΜΧ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	44 641	
Διάσταση	∅ 6,5	
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	2,80

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ



∅1.5mm
DUAL
LINE TYPE

2m
LINE
LENGTH



11000
RPM
NO LOAD SPEED

96dB

EST 450 PLUS

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 190	
Όνομαστική Τάση	V	230-240
	Hz	50
Ισχύς	W	450
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	min	11000
Διάμετρος κοπής	cm	25
Πάχος γραμμής κοπής	∅ mm	1,5
Μήκος μεαινέζας	m	2
Τύπος τροφοδοσίας		Autofeed
Βάρος	kg	1,9
Περιλαμβάνει:		
Καρούλι μεαινέζας		✓
Καλώδιο τροφοδοσίας	cm	35
Κουτί	Τεμάκιο	4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	33,00

- Δυνατός κινητήρας 450 W
- Ευκόλο και γρήγορο κόψιμο
- Διάμετρος κοπής 250mm

ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ 2ΤΜΧ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	44 640	
Διάσταση	∅ 1,5mm x 4,5m	
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Σετ	7,80

ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ 2ΤΜΧ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	44 642	
Διάσταση	∅ 8cm	
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	3,20

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ



Ø1.5mm
DUAL
LINE TYPE

2m
LINE
LENGTH

Ø1.5mm
DIAMETER
THREAD

35
RUBBER

11000
RPM
NO LOAD SPEED

96dB

EST 550 PLUS

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 276	
Όνομαστική Τάση	V	230-240
	Hz	50
Ισχύς	W	550
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	min	11000
Διάμετρος κοπής	cm	27
Πάχος γραμμής κοπής	Ø mm	1,5
Μήκος μεαινέζας	m	2
Τύπος τροφοδοσίας	Αυτόματη	
Βάρος	kg	2,5
Περιλαμβάνει:		
Καρούλι μεαινέζας		✓
Καλώδιο τροφοδοσίας	cm	35
Κουτί	Τεμάχια	-4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	41,00

- Δυνατός κινητήρας 550W
- Ευκόλο και γρήγορο κόψιμο
- Διάμετρος κοπής 270mm

ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ 2ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	44 640	
Διάσταση	Ø 1,5mm x 4,5m	
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Σετ	7,80

ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ 2ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	44 642	
Διάσταση	Ø 8cm	
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	3,20

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ



ELC 40/2400 PLUS

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	42 410	
Όνομαστική Τάση	V	230
	Hz	50
Όνομαστική Ισχύς	W	2.400
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	rpm	7.600
Ταχύτητα αλυσίδας χωρίς φορτίο	m/s	13,5
Μήκος λάμης	mm	405
Καλώδια	m	0,25
Χωρητικότητα δοχείου λαδιού	ml	150
Μοντέλο Λάμης	(160SDEA041)	405mm
Μοντέλο Αλυσίδας	(91PJ056X)	405mm
Βάρος	kg	6,3
Περιλαμβάνει:		
Λάμα		✓
Αλυσίδα		✓
Καλώδιο τροφοδοσίας	cm	25
Κουτί	Τεμάχια	-2
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	91,00

- Ισχυρό κινητήρας 2400 W
- Ακριβής, γρήγορη και δυνατή κοπή
- Λάμα και αλυσίδα μικρής αναπήδησης (ακαταστάρισμα)
- Λάμα και αλυσίδα μάρκας Oregon
- Σύστημα τάνυσης αλυσίδας χωρίς χρήση εργαλείου
- Φρένο αναπήδησης έκτακτης ανάγκης

8000
RPM
NO LOAD SPEED

1405mm
CHAIN BAR
LENGTH

13,5 m/s
CHAIN
SPEED

150ml
OIL
TANK

SDS
SYSTEM

25
RUBBER

107dB

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ



LASER CUT
BLADE

550
mm
CUTTING
LENGTH

SK5
BLADE

1,8
mm
BLADE
THICKNESS

24
mm
TOOTH
GAP

CLUTCH
FUNCTION

1500
RPM
NO LOAD SPEED

230V
240V
50Hz

101
dB

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ



LASER CUT
BLADE

610
mm
CUTTING
LENGTH

SK5
BLADE

1,8
mm
BLADE
THICKNESS

24
mm
TOOTH
GAP

CLUTCH
FUNCTION

1500
RPM
NO LOAD SPEED

230V
240V
50Hz

108
dB

EHT 55/650 PLUS

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 287	
Όνομαστική Τάση	V	230-240
	Hz	50
Όνομαστική Ισχύς	W	650
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	min ⁻¹	1500
Μήκος κοπής	mm	550
Πάχος λάμας	mm	1,8
Άνοιγμα δοντιών	mm	24
Βάρος	kg	3,3
Περιλαμβάνει:		
Λάμα		✓
Κουτί	Τεμάκια	-4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	67,00

- Μήκος κοπής 650mm
- Περιστροφική πίσω λαβή
- SK5 λάμα λείπερ κοπής
- Μηχανικό φρένο

EHT 61/750 PRO

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	42 411	
Όνομαστική Τάση	V	230-240
	Hz	50
Όνομαστική Ισχύς	W	750
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	min ⁻¹	1500
Μήκος κοπής	mm	610
Πάχος λάμας	mm	1,8
Άνοιγμα δοντιών	mm	24
Βάρος	kg	3,8
Περιλαμβάνει:		
Λάμα		✓
Κουτί	Τεμάκια	-4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	75,00

- Μήκος κοπής 610mm
- Περιστροφική πίσω λαβή
- SK5 λάμα λείπερ κοπής
- Μηχανικό φρένο
- Συμπλεκτής για προστασία του κινητήρα

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ



ERHT 1000 PLUS

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 288	
Όνομαστική Τάση	V	230-240
	Hz	50
Όνομαστική ισχύς	W	1000
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	min ⁻¹	1000
Προστασία	mm	IP20
Βάρος	kg	2,7
Θαμνοκόπτης κονταριού		
Μήκος κοπής	mm	410
Άνοιγμα δονατιών	mm	20
Βάρος	kg	2,3
Κουτί	Τεμάχια	-4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	99,00

- Ισχυρός κινητήρας 1000W
- Γρήγορης αλλαγής προσαρτήματος χωρίς εργαλεία
- Ρυθμιζόμενη άνετη λαβή

1000 W
POWER

2.14 m
TOTAL LENGTH

IP20
PROTECTION

230V
240V
50Hz

103 dB

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ



SPS 250 PLUS

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΛΑΔΟΚΟΦΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 289	
Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας V ₀	m/s	13
Μήκος λάμας	mm	250
Χωρητικότητα δοχείου λαδιού	ml	120
Λάμα 10"	554939 OREGON	
Τύπος αλυσίδας 10"	3/8, 91PJ040 OREGON	
Βάρος	kg	2,0
Κουτί	Τεμάχια	-6
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	52,00

- Σύστημα αυτόματης λίπανσης αλυσίδας
- Υψηλή ταχύτητα αλυσίδας 13m/s
- Λάμα και αλυσίδα 12" μάρκας Oregon

13 m/s
CHAIN SPEED

250mm
CHAIN BAR LENGTH

120 ml
OIL TANK

OREGON
BAR & CHAIN

230V
240V
50Hz

107 dB

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ



ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ
ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	44 799
Διάσταση	Ø 2,4mm x 4,5m
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ 13,00

ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	44 800
Διάσταση	23cm
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ 13,00

SPGT 350 & SPBC 230

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
& ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 290	
Προσάρτημα χλοοκοπτικού		
Διάμετρος κοπής	mm	350
Πάχος γραμμής κοπής	Ømm	2,4
Μήκος μεσπίνεζας	mm	550
Βάρος	kg	1,5
Προσάρτημα θαμνοκοπτικού		
Διάμετρος κοπής	mm	230
Βαρος	kg	0,24
Κουτί	Τεμάχια	-4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	43,00

350mm
CUTTING DIAMETER

Ø2.4 mm
LINE THICKNESS

5.5m
LINE LENGTH

96 dB

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ

ΓΙΑ ΚΗΠΟ
<300m²



3400
RPM
NO LOAD SPEED

320mm
CUTTING
WIDTH

25L
COLLECTOR

96dB

3 POSITIONS
20-60mm
CUTTING HEIGHT

ELM 32/1000 EASY

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	42 412	
Ονομαστική Τάση	V	200-240
	Hz	50
Ισχύς	W	1.000
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	min	3.400
Πλάτος κοπής	mm	320
Ύψος κοπής	mm	20,40,60
Χωρητικότητα συλλέκτη	L	25
Βάρος	kg	6,2
Ρόδα εμπρός Ø	cm	13,8
Ρόδα πίσω Ø	cm	13,8
Περιλαμβάνει:		
Σάκο συλλογής	l	25
Κουτί	Τεμάκια	
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	64,00

- Δυνατός κινητήρας 1000W
- Γρήγορη και δυνατή κοπή
- Διάμετρος κοπής 320mm
- 3 θέσεις ύψους κοπής
 - ▶ 20mm
 - ▶ 40mm
 - ▶ 60mm
- Ασφάλεια υπερφόρτισης
- Διπλός διακόπτης ασφαλείας εκκίνησης

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ

ΓΙΑ ΚΗΠΟ
<450m²



3200
RPM
NO LOAD SPEED

340mm
CUTTING
WIDTH

35L
COLLECTOR

96dB

6 POSITIONS
20-70mm
CUTTING HEIGHT

ELM 34/1400 PLUS

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	42 413	
Ονομαστική Τάση	V	220-240
	Hz	50
Ισχύς	W	1.400
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	min	3.200
Πλάτος κοπής	mm	340
Ύψος κοπής	mm	20-70
Χωρητικότητα συλλέκτη	L	35
Βάρος	kg	10,6
Ρόδα εμπρός Ø	cm	13,5
Ρόδα πίσω Ø	cm	15,5
Περιλαμβάνει:		
Σάκο συλλογής	l	25
Κουτί	Τεμάκια	
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	102,00

- Δυνατός κινητήρας 1400W
- Γρήγορη και δυνατή κοπή
- 6 θέσεις ύψους κοπής: 20-70mm
- Διάμετρος κοπής 340mm
- Ασφάλεια υπερφόρτισης
- Διπλός διακόπτης ασφαλείας εκκίνησης

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ

ΓΙΑ ΚΗΠΟ
<600m²



ELM 38/1600 PLUS

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	42 414	
Όνομαστική Τάση	V	220-240
	Hz	50
Ισχύς	W	1.600
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	min	3.700
Πλάτος κοπής	mm	380
Ύψος κοπής	mm	20-70
Χωρητικότητα συλλέκτη	L	45
Βάρος	kg	11
Ρόδα εμπρός Ø	cm	13,5
Ρόδα πίσω Ø	cm	19,5
Περιλαμβάνει:		
Σάκο συλλογής	l	45
Κουτί	Τεμάχια	
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	116,00

- Δυνατός κινητήρας 1600W
- Γρήγορη και δυνατή κοπή
- 6 θέσεις ύψους κοπής: 20-70mm
- Διάμετρος κοπής 380mm
- Ασφάλεια υπερφόρτωσης
- Διπλός διακόπτης ασφαλείας εκκίνησης

6 POSITIONS
20-70mm
CUTTING HEIGHT

3700
RPM
NO LOAD SPEED

380mm
CUTTING
WIDTH

45L
COLLECTOR

96dB

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ

ΓΙΑ ΚΗΠΟ
<800m²



ELM 42/1800 PLUS

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	42 415	
Όνομαστική Τάση	V	220-240
	Hz	50
Ισχύς	W	1.800
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	min	3.200
Πλάτος κοπής	mm	420
Ύψος κοπής	mm	20-70
Χωρητικότητα συλλέκτη	L	50
Βάρος	kg	13
Ρόδα εμπρός Ø	cm	15,5
Ρόδα πίσω Ø	cm	19,5
Περιλαμβάνει:		
Σάκο συλλογής	l	50
Κουτί	Τεμάχια	
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	135,00

- Δυνατός κινητήρας 1800W
- Ύψος κοπής που προσαρμόζεται εύκολα
- 6 θέσεις ύψους κοπής: 20-70mm
- Διάμετρος κοπής 420mm
- Ασφάλεια υπερφόρτωσης
- Διπλός διακόπτης ασφαλείας εκκίνησης

6 POSITIONS
20-70mm
CUTTING HEIGHT

1800 W
POWER

3400
RPM
NO LOAD SPEED

420mm
CUTTING
WIDTH

50L
COLLECTOR

96dB

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ

**HEAVY
DUTY**



WVP 500

ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	42 920	
Όνομαστική Τάση	V	220-230
	Hz	50
Όνομαστική Ιαχύς	hp	0,50
	W	370
Ιαχύς εισόδου	W	500
Μέγιστη Πίεση	bar	4,00
Μέγιστη Ροή	m ³ /h	2,1
DN	1	inch 1
	2	inch 1
Μήκος σιάτορα (γεννήτριας)	mm	63#
Βάρος	kg	5,45
Κινητήρας		
Ταχύτητα περιστροφής	rpm	2.850
Προστασία		IP44
Κατηγορία μόνωσης		B
Συνεχής λειτουργίας		S1
Κουτί	Τεμάχια	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	47,00

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ					
l/min	5	10	20	30	35
m ³ /h	0,3	0,6	1,2	1,8	2,1
Ύψος(m)	36	31,5	22	12	7

0,50 Hp
370 W
POWER

2100
L/h

4 bar
MAX
PRESSURE

IP44
PROTECTION

80 dB

- Χάλκινη περιέλιξη κινητήρα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτροστατική βαφή για προστασία από τη σκουριά
- Μηχανική ταιμμούκα στεγανοποίησης SiC για μέγιστη προστασία κινητήρα
- Ορεκάλκινη φερρωτή και άξονας από INOX

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ

**HEAVY
DUTY**



WVP 1000

ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	42 921	
Όνομαστική Τάση	V	220-230
	Hz	50
Όνομαστική Ιαχύς	hp	1,00
	w	750
Ιαχύς εισόδου	w	1000
Μέγιστη Πίεση	bar	7,00
Μέγιστη Ροή	m ³ /h	2,7
DN	1	inch 1
	2	inch 1
Μήκος σιάτορα (γεννήτριας)	mm	71#
Βάρος	kg	8,9
Κινητήρας		
Ταχύτητα περιστροφής	rpm	2.850
Προστασία		IP44
Κατηγορία μόνωσης		B
Συνεχής λειτουργίας		S1
Κουτί	Τεμάχια	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	67,00

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ								
l/min	5	10	20	30	35	40	45	
m ³ /h	0,3	0,6	1,2	1,8	2,1	2,4	2,7	
Ύψος(m)	64	56	42	28	21	14	5	

1,00 Hp
750 W
OUT POWER

2700
L/h

7 bar
MAX
PRESSURE

IP44
PROTECTION

80 dB

- Χάλκινη περιέλιξη κινητήρα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτροστατική βαφή για προστασία από τη σκουριά
- Μηχανική ταιμμούκα στεγανοποίησης SiC για μέγιστη προστασία κινητήρα
- Ορεκάλκινη φερρωτή και άξονας από INOX

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ

**HEAVY
DUTY**



ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

l/min	40	40	60	80
m ³ /h	1,2	2,4	3,6	4,8
Ύψος(m)	18	15	12	7

0,50 Hp
370 W
POWER

2 bar
MAX
PRESSURE

4800
L/h

IP44
PROTECTION

75 dB

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ

**HEAVY
DUTY**



ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

l/min	40	40	60	80	90	100
m ³ /h	1,2	2,4	3,6	4,8	5,4	6
Ύψος(m)	29	27,5	26	23	21	17

1,00 Hp
750 W
POWER

3 bar
MAX
PRESSURE

6000
L/h

IP44
PROTECTION

75 dB

CWP 500

ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	42 922	
Όνομαστική Τάση	V	220-230
	Hz	50
Όνομαστική Ισχύς	hp	0,50
	W	370
Ισχύς εισόδου	W	500
Μέγιστη Πίεση	bar	2,00
Μέγιστο ύψος εξαγωγής	m	20
Μέγιστη ροή	m ³ /h	4,8
	DN	
	1	inch 1
	2	inch 1
Μήκος σιάτορα (γεννήτριας)	mm	63#
		L60
Βάρος	kg	8,3
Κινητήρας		
Ταχύτητα περιστροφής	rpm	2.850
Προστασία		IP44
Κατηγορία μόνωσης		B
Συνεχής λειτουργίας		S1
Κουτί	Τεμάκια	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	66,00

- Χάλκινη περιέλιξη κινητήρα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτροστατική βαφή για προστασία από τη σκουριά
- Μηχανική ταμπούκα στεγανοποίησης SiC για μέγιστη προστασία κινητήρα
- Ορειχάλκινη φτερωτή και άξονας από INOX

CWP 1000

ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	42 923	
Όνομαστική Τάση	V	220-230
	Hz	50
Όνομαστική Ισχύς	hp	1,00
	W	750
Ισχύς εισόδου	W	1000
Μέγιστη Πίεση	bar	3,00
Μέγιστη ροή	m ³ /h	6
DN	1	inch 1
	2	inch 1
Μήκος σιάτορα (γεννήτριας)	mm	71#
		L80
Βάρος	kg	11,3
Κινητήρας		
Ταχύτητα περιστροφής	rpm	2.850
Προστασία		IP44
Κατηγορία μόνωσης		B
Συνεχής λειτουργίας		S1
Εσωτερική Θερμική προστασία		✓
Κουτί	Τεμάκια	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	93,00

- Χάλκινη περιέλιξη κινητήρα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτροστατική βαφή για προστασία από τη σκουριά
- Μηχανική ταμπούκα στεγανοποίησης SiC για μέγιστη προστασία κινητήρα
- Ορειχάλκινη φτερωτή και άξονας από INOX

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ

**HEAVY
DUTY**



ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

l/min	10	20	30	40
m ³ /h	0,6	1,2	1,8	2,4
Ύψος(m)	35	28	23,5	8

0,50 Hp
370 W
POWER

4.2 bar
MAX
PRESSURE

2400
L/h

IP44
PROTECTION

75 dB

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ

**HEAVY
DUTY**



ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

l/min	10	20	30	40	45
m ³ /h	0,6	1,2	1,8	2,4	2,7
Ύψος(m)	40,5	33,5	28,5	24	16

0,75 Hp
550 W
POWER

4.6 bar
MAX
PRESSURE

2700
L/h

IP44
PROTECTION

75 dB

JET 500

ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	42 924	
Ονομαστική Τάση	V	220-230
	Hz	50
Ονομαστική Ισχύς	hp	0,50
	W	370
Ισχύς εισόδου	W	500
Μέγιστη πίεση	bar	4,20
Μέγιστο ύψος εξαγωγής	m	42
Μέγιστη ροή	m ³ /h	2,4
DN	1	inch 1
	2	inch 1
Μήκος στάτορα (γεννήτριας)	mm	63#
		L70
Βάρος	kg	10,08
Κινητήρας		
Ταχύτητα περιστροφής	rpm	2.850
Προστασία		IP44
Κατηγορία μόνωσης		B
Συνεχής λειτουργία		S1
Εσωτερική θερμοκή προστασία		✓
Κουτί	Τεμάχια	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	79,00

- Χάλκινη περιέλιξη κινητήρα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτροστατική βροχή για προστασία από τη σκουριά
- Μηχανική ταμπακία στεγανοποίησης SiC για μέγιστη προστασία κινητήρα
- Ορειχάλκινη φτερωτή και άξονας από INOX

JET 750

ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	42 925	
Ονομαστική Τάση	V	220-230
	Hz	50
Ονομαστική Ισχύς	hp	0,75
	W	550
Ισχύς εισόδου	W	750
Μέγιστη πίεση	bar	4,60
Μέγιστο ύψος εξαγωγής	m	46
Μέγιστη ροή	m ³ /h	2,7
DN	1	inch 1
	2	inch 1
Μήκος στάτορα (γεννήτριας)	mm	71#
		L62
Βάρος	kg	12,15
Κινητήρας		
Ταχύτητα περιστροφής	rpm	2.850
Προστασία		IP44
Κατηγορία μόνωσης		B
Συνεχής λειτουργία		S1
Εσωτερική θερμοκή προστασία		✓
Κουτί	Τεμάχια	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	87,00

- Χάλκινη περιέλιξη κινητήρα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτροστατική βροχή για προστασία από τη σκουριά
- Μηχανική ταμπακία στεγανοποίησης SiC για μέγιστη προστασία κινητήρα
- Ορειχάλκινη φτερωτή και άξονας από INOX

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ

3 YEARS
WARRANTY



HEAVY DUTY

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

l/min	10	20	30	40	45	50	55
m ³ /h	0,6	1,2	1,8	2,4	2,7	3	3,3
Ύψος(m)	45,5	40	35,5	31,5	30	25	7,5

1,00 Hp
750 W
POWER

5.0 bar
MAX
PRESSURE

3300
L/h

IP44
PROTECTION

L_A
75 dB

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ

3 YEARS
WARRANTY



ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

l/min	9	27	53	55	60
m ³ /h	0,6	1,6	3,1	3,3	3,6
Ύψος(m)	30	20	10	5	0,5

3500 L/h
MAX

38 m
MAX
HEIGHT

1 mm
MAX
GRAIN SIZE

IPX4
PROTECTION

L_A
85 dB

JET 1000L

ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	42 926	
Όνομαστική Τάση	V	220-230
	Hz	50
Όνομαστική Ισχύς	hp	1,00
	W	750
Ισχύς εισόδου	W	1000
Μέγιστη πίεση	bar	5,00
Μέγιστο ύψος εξαγωγής	m	50
Μέγιστη ροή	m ³ /h	3,3
DN	1	inch 1
	2	inch 1
Μήκος σιάτορα (γεννήτριας)	mm	71#
		L80
Βάρος	kg	14,45
Κινητήρας		
Ταχύτητα περιστροφής	rpm	2.850
Προστασία		IP44
Κατηγορία μόνωσης		B
Συνεχής λειτουργίας		S1
Εσωτερική θερμική προστασία		✓
Κουτί	Τεμάκια	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	99,00

- Χάλκινη περιέλιξη κινητήρα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτροστατική βοήθη για προστασία από τη σκουριά
- Μηχανική ταυμάκια στεγανοποίησης SIC για μέγιστη προστασία κινητήρα
- Ορειχάλκινη φερωτή και άξονας από INOX

SPP 800

ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ JET

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 485	
Τάση παροχής	V	230
	Hz	50
Καταναλώσιμη Ισχύς	W	800
Μέγιστο ύψος εξαγωγής	m	38
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	L/h	3500
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	m	8
Μέγιστο μέγεθος κόκκων	mm	1
Διάμ. σωλήνα σύνδεσης		1"
Μέγιστη πίεση	bar	3,8
Μ.έγ. θόρυβος	dB	85
Μέγιστη θερμοκρασία νερού	°C	35
Μήκος καλωδίου	m	1
Βάρος	Kg	6,4
Προστασία		IPX4
Κατηγορία μόνωσης		B
Κουτί	Τεμάκια	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	72,00

- Αντλία επιφανείας jet για εφαρμογές άμβριων υδάτων
- Κατάλληλη για:
 - ▶ Μικρές έως μεσαίες οικιακές εφαρμογές
 - ▶ Πότισμα κήπου
 - ▶ Πλύσιμο αυτοκινήτων και δοπέδων
- Επαγγελματικός κινητήρας, ταυμάκια στεγανοποίησης SIC και άξονας INOX για παρατεταμένη διάρκεια ζωής

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ

3 YEARS
WARRANTY



ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ						
l/min	8	22	35	47	48	53
m ³ /h	0,5	1,3	2,1	2,8	2,9	3,2
Ύψος(m)	25	20	15	10	5	0,4



ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 483	
Τάση παραχής	V	230
	Hz	50
Καταναλώσιμη ισχύς	W	800
Μέγιστο ύψος εξαγωγής	m	38
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	L/h	3200
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	m	8
Μέγιστο μέγεθος κόκκων	mm	1
Διάμ. σωλήνα σύνδεσης	1"	
Μέγιστη πίεση	bar	3,8
Μέγ. θόρυβος	dB	85
Μέγιστη θερμοκρασία νερού	°C	35
Μήκος καλωδίου	m	1
Βάρος	Kg	6,4
Προστασία	IPX4	
Κατηγορία μόνωσης	B	
Κουτί	Τεμάχια	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	76,00

- Ανοξείδωτη αντλία επιφανείας jet για εφαρμογές όμβριων υδάτων
- Κατάλληλη για:
 - ▶ Μικρές έως μεσαίες οικιακές εφαρμογές
 - ▶ Πότισμο κήπου
 - ▶ Πλύσιμο αυτοκινήτων και δαπέδων
- Επαγγελματικός κινητήρας, ταιριαστό στεγανοποίησης SIC και άξονας INOX για παρατεταμένη διάρκεια ζωής

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ

3 YEARS
WARRANTY



ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ					
l/min	17	38	57	60	65
m ³ /h	1	2,3	3,4	3,6	3,9
Ύψος(m)	30	20	10	5	0,5



SPP 1200X

ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ JET INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 484	
Τάση παραχής	V	230
	Hz	50
Καταναλώσιμη ισχύς	W	1200
Μέγιστο ύψος εξαγωγής	m	46
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	L/h	3700
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	m	8
Μέγιστο μέγεθος κόκκων	mm	1
Διάμ. σωλήνα σύνδεσης	1"	
Μέγιστη πίεση	bar	3,8
Μέγ. θόρυβος	dB	85
Μέγιστη θερμοκρασία νερού	°C	35
Μήκος καλωδίου	m	1
Βάρος	Kg	6,4
Προστασία	IPX4	
Κατηγορία μόνωσης	B	
Κουτί	Τεμάχια	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	88,00

- Ανοξείδωτη αντλία επιφανείας jet για εφαρμογές όμβριων υδάτων
- Κατάλληλη για:
 - ▶ Μικρές έως μεσαίες οικιακές εφαρμογές
 - ▶ Πότισμο κήπου
 - ▶ Πλύσιμο αυτοκινήτων και δαπέδων
- Επαγγελματικός κινητήρας, ταιριαστό στεγανοποίησης SIC και άξονας INOX για παρατεταμένη διάρκεια ζωής

3 YEARS WARRANTY




ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		43 486	
Όνομαστική Τάση	V	220-230	
	Hz	50	
Όνομαστική Ισχύς	W	1100	
Στάθμη ακουστικής ισχύος	dB(A)	85	
Μέγιστη Πίεση	bar	4,50	
Μέγιστο ύψος εξαγωγής	m	45	
Μέγιστη παροχή	L/h	4600	
DN	1	inch	1
	2	inch	1
Βάρος	kg	10,5	
Προστασία	IPX4		
Κατηγορία μόνωσης	B		
Κουτί	Τεμάχια	1	
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	99,00	

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

U/min	15	25	40	55	58	62	65	70
m ³ /h	0,9	1,5	2,4	3,3	3,5	4	4	4,2
Υψος(m)	35	30	25	20	15	10	5	0,5

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

3 YEARS WARRANTY

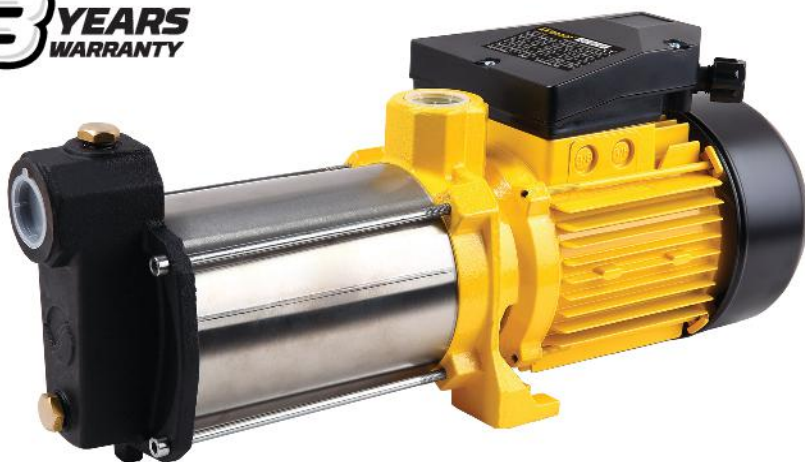

HEAVY DUTY

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

U/min	10	20	30	40	50	60
m ³ /h	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6
Υψος(m)	38,5	36	32	26,5	20	13

0,85 Hp
650 W
POWER

4.0 bar
MAX
PRESSURE

3600
L/h

IP44
PROTECTION

75 dB

HMP 3-850

ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		42 927	
Όνομαστική Τάση	V	220-230	
	Hz	50	
Όνομαστική Ισχύς	hp	0,85	
Ισχύς εισόδου	W	650	
Μέγιστη Πίεση	bar	4,00	
Μέγιστη ροή	m ³ /h	3,6	
Μέγιστο ύψος εξαγωγής	m	40	
DN	1	inch	1
	2	inch	1
Μήκος στάτορα (γεννήτριας)	mm	71# L70	
Βάρος	kg	12,2	
Κινητήρας			
Ταχύτητα περιστροφής	rpm	2.850	
Προστασία	IP44		
Κατηγορία μόνωσης	B		
Συνεχής λειτουργίας	S1		
Εσωτερική θερμική προστασία	✓		
Κουτί	Τεμάχια	1	
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	122,00	

- Χάλκινη περιέλιξη κινητήρα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτροστατική βροχή για προστασία από τη σκουριά
- Μηχανική ταμνοκα στεγανοποίησης SiC για μέγιστη προστασία κινητήρα
- Πλαστική φερωτή και άξονας από INOX

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ

3 YEARS
WARRANTY



**HEAVY
DUTY**

HMP 6-1250

ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	42 928	
Όνομαστική Τάση	V	220-230
	Hz	50
Όνομαστική Ιαχύς	hp	1,25
	W	950
Ιαχύς εισόδου	W	1250
Μέγιστη Πίεση	bar	5,20
Μέγιστο ύψος εξαγωγής	m	52
Μέγιστη ροή	m ³ /h	6,6
DN	1	inch 1,25
	2	inch 1
Μήκος στάτορα (γεννήτριας)	mm	80#
		L90
Βάρος	kg	19
Κινητήρας		
Ταχύτητα περιστροφής	rpm	2,850
Προστασία		IP44
Κατηγορία μόνωσης		B
Συνεχής λειτουργίας		S1
Εσωτερική θερμική προστασία		✓
Κουτί	Τεμάκια	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	175,00

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ							
l/min	10	20	40	60	80	100	110
m ³ /h	0,6	1,2	2,4	3,6	4,8	6	6,6
Ύψος(m)	51,5	50	46	40	32	20	15

1,25 Hp
950 W
POWER

5.2bar
MAX
PRESSURE

6600
L/h

IP44
PROTECTION

80dB

- Χάλκινη περιέλιξη κινητήρα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτροστατική βροχή για προστασία από τη σκουριά
- Μηχανική ταίμαχα στεγανοποίησης SiC για μέγιστη προστασία κινητήρα
- Πλαστική φερωτή και άξονας από INOX

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ

3 YEARS
WARRANTY



BSPU 800/19

ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ JET

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 487	
Τάση παρακής	V	230
	Hz	50
Καταναλώσιμη Ιαχύς	W	800
Μέγιστο ύψος εξαγωγής	m	38
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	L/h	3500
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	m	8
Μέγιστο μέγεθος κόκκων	mm	1
Διάμ. σωλήνα σύνδεσης		1"
Μέγιστη πίεση	bar	1,5-3,0
Μέγ. θόρυβος	dB	85
Μέγιστη θερμοκρασία νερού	°C	35
Μήκος καλωδίου	m	1
Όγκος δεξαμενής πίεσης	L	19
Βάρος	Kg	10,4
Προστασία		IPX4
Κατηγορία μόνωσης		B
Κουτί	Τεμάκια	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	115,00

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ						
l/min	15	27	40	53	57	63
m ³ /h	0,9	1,6	2,4	3,2	3,4	3,8
Ύψος(m)	25	20	15	10	5	0,5

3500 L/h
MAX

38m
MAX
HEIGHT

8m
MAX SUCTION
HEIGHT

1mm
MAX
GRAIN SIZE

IPX4
PROTECTION

85dB

- Δοχείο 19l
- Μανόμετρο και πιεσοστάτης
- Επαγωγικός κινητήρας, ταίμαχα στεγανοποίησης SiC και άξονας INOX για παρατεταμένη διάρκεια ζωής
- Κατάλληλο για μικρές έως μεσαίες οικιακές εφαρμογές

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ

3 YEARS
WARRANTY



ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

l/min	12	25	43	48	51	55
m ³ /h	0,7	1,5	2,6	2,9	3,0	3,3
Ύψος(m)	30	30	15	10	5	0,5



BSPU 900/24

ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ JET

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 488	
Τάση παραχής	V	230
	Hz	50
Καταναλώσιμη ισχύς	W	900
Μέγιστο ύψος εξαγωγής	m	42
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	L/h	3600
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	m	8
Μέγιστο μέγεθος κόκκων	mm	1
Διάμ. σωλήνα σύνδεσης	1"	
Μέγιστη πίεση	bar	1,5-3,0
Μέγ. θόρυβος	dB	85
Μέγιστη θερμοκρασία νερού	°C	35
Μήκος καλωδίου	m	1
Όγκος δεξαμενής πίεσης	L	24
Βάρος	Kg	15,0
Προστασία	IPX4	
Κατηγορία μόνωσης	B	
Κουτί	Τεμάκια	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	149,00

- Δοχείο 24l
- Μονόμετρο και πιεσοστάτης
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού
- Εργαγωγικός κινητήρας, ταιμαόχο στεγανοποίησης SIC και άξονας INOX για παρατεταμένη διάρκεια ζωής
- Κατάλληλο για μικρές έως μεσαίες οικιακές εφαρμογές

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ

3 YEARS
WARRANTY



ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

l/min	13	23	32	47	55	63	65	70
m ³ /h	0,8	1,4	1,9	2,8	3,3	3,8	3,9	4,2
Ύψος(m)	35	30	25	20	15	10	5	0



BSPU 1300/24

ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ JET

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 489	
Τάση παραχής	V	230
	Hz	50
Καταναλώσιμη ισχύς	W	1300
Μέγιστο ύψος εξαγωγής	m	50
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	L/h	4500
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	m	8
Μέγιστο μέγεθος κόκκων	mm	1
Διάμ. σωλήνα σύνδεσης	1"	
Μέγιστη πίεση	bar	1,5-3,0
Μέγ. θόρυβος	dB	85
Μέγιστη θερμοκρασία νερού	°C	35
Μήκος καλωδίου	m	1
Όγκος δεξαμενής πίεσης	L	24
Βάρος	Kg	16,5
Προστασία	IPX4	
Κατηγορία μόνωσης	B	
Κουτί	Τεμάκια	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	161,00

- Δοχείο 24l
- Μονόμετρο και πιεσοστάτης
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού
- Εργαγωγικός κινητήρας, ταιμαόχο στεγανοποίησης SIC και άξονας INOX για παρατεταμένη διάρκεια ζωής
- Κατάλληλο για μικρές έως μεσαίες οικιακές εφαρμογές

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ



3 YEARS
WARRANTY



ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ						
l/min	36	58	74	85	103	119
m ³ /h	2,1	3,5	4,4	5,1	6,2	7,1
Ύψος(m)	7	6	5	4	3	2



ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ



3 YEARS
WARRANTY



ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ							
l/min	47	90	137	165	195	228	247
m ³ /h	2,8	5,4	8,2	9,9	11,7	13,7	14,8
Ύψος(m)	7	6	5	4	3	2	1,2



CWSP 400

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 474	
Τάση παροχής	V	230
	Hz	50
Καταναλώσιμη ισχύς	W	400
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	m	8
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	L/h	7000
Μέγιστο βάθος βύθισης	m	7
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής	1", 1 1/4", 1 1/2"	
Μέγιστο μέγεθος κόκκων	mm	5
Μέγ. θερμοκρασία νερού	°C	35
Ελάχιστη στάθμη εκκίνησης αντλίας	mm	100
Ελάχιστο επίπεδο αναρρόφησης	mm	5
Μήκος καλωδίου	m	10
Βάρος	Kg	3,5
Προστασία	IPX8	
Κατηγορία μόνωσης	F	
Κουτί	Τεμάχια	4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμκ.	41,00

- Υποβρύχια αντλία αυτόματης αποστράγγισης, κατάλληλη για την αποστράγγιση ομβρίων ή ελαφρώς ακάθαρτων υδάτων διήθησης από κελάρια ή δεξαμενές
- Επαγγελματικός κινητήρας, ταιριασμένο στεγανοποίησης SiC και άξονας INOX για παρατεταμένη διάρκεια ζωής

CWSP 750

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 475	
Τάση παροχής	V	230
	Hz	50
Καταναλώσιμη ισχύς	W	750
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	m	8,5
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	L/h	12500
Μέγιστο βάθος βύθισης	m	7
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής	1", 1 1/4", 1 1/2"	
Μέγιστο μέγεθος κόκκων	mm	5
Μέγ. θερμοκρασία νερού	°C	35
Ελάχιστη στάθμη εκκίνησης αντλίας	mm	135
Ελάχιστο επίπεδο αναρρόφησης	mm	5
Μήκος καλωδίου	m	10
Βάρος	Kg	5,4
Προστασία	IPX8	
Κατηγορία μόνωσης	F	
Κουτί	Τεμάχια	4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμκ.	50,00

- Υποβρύχια αντλία αυτόματης αποστράγγισης, κατάλληλη για την αποστράγγιση ομβρίων ή ελαφρώς ακάθαρτων υδάτων διήθησης από κελάρια ή δεξαμενές
- Επαγγελματικός κινητήρας, ταιριασμένο στεγανοποίησης SiC και άξονας INOX για παρατεταμένη διάρκεια ζωής

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ

— FOR —
**DIRTY
WATER**

**3 YEARS
WARRANTY**



ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

l/min	58	122	172	237
m ³ /h	3,5	7,3	10,3	14,2
Υψος(m)	5	4	3	1,5



ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ

— FOR —
**DIRTY
WATER**

**3 YEARS
WARRANTY**



ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

l/min	50	80	125	165	187	222	250
m ³ /h	3	4,8	7,5	9,9	11,2	13,3	15
Υψος(m)	7	6	5	4	3	2	1,2



DWSP 550

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 476	
Τάση παραχής	V	230
	Hz	50
Καταναλώσιμη ισχύς	W	550
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	m	7
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	L/h	10000
Μέγιστο βάθος βύθισης	m	7
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής	1", 1 1/4", 1 1/2"	
Μέγιστο μέγεθος κόκκων	mm	35
Μέγ. θερμοκρασία νερού	°C	35
Ελάχιστη στάθμη εκκίνησης αντλίας	mm	145
Ελάχιστο επίπεδο αναρρόφησης	mm	37
Μήκος καλωδίου	m	10
Βάρος	Kg	5,4
Προστασία	IPX8	
Κατηγορία μόνωσης	F	
Κουτί	Τεμάκια	4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	49,00

- Αυτόματη υποβρύχια αντλία νερού, κατάλληλη για αποστράγγιση υγρών με μικρά σωματίδια. Είναι σε θέση να αντλεί ακάθαρτα, λασπώδη καθώς και ύδατα καθίζησης
- Επαγγελματικός κινητήρας, ταιμολόγα στεγανοποίησης SiC και άξονας INOX για παρατεταμένη διάρκεια ζωής

DWSP 750

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 477	
Τάση παραχής	V	230
	Hz	50
Καταναλώσιμη ισχύς	W	750
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	m	8
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	L/h	13000
Μέγιστο βάθος βύθισης	m	7
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής	1", 1 1/4", 1 1/2"	
Μέγιστο μέγεθος κόκκων	mm	35
Μέγ. θερμοκρασία νερού	°C	35
Ελάχιστη στάθμη εκκίνησης αντλίας	mm	145
Ελάχιστο επίπεδο αναρρόφησης	mm	37
Μήκος καλωδίου	m	10
Βάρος	Kg	5,5
Προστασία	IPX8	
Κατηγορία μόνωσης	F	
Κουτί	Τεμάκια	4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	52,00

- Αυτόματη υποβρύχια αντλία νερού, κατάλληλη για αποστράγγιση υγρών με μικρά σωματίδια. Είναι σε θέση να αντλεί ακάθαρτα, λασπώδη καθώς και ύδατα καθίζησης
- Επαγγελματικός κινητήρας, ταιμολόγα στεγανοποίησης SiC και άξονας INOX για παρατεταμένη διάρκεια ζωής

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ



3 YEARS
WARRANTY



ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ



3 YEARS
WARRANTY



DWSP 900

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 478	
Τάση παροχής	V	230
	Hz	50
Καταναλώσιμη ισχύς	W	900
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	m	8,5
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	L/h	14000
Μέγιστο βάθος βύθισης	m	7
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής	1", 1 1/4", 1 1/2"	
Μέγιστο μέγεθος κόκκων	mm	35
Μέγ. θερμοκρασία νερού	°C	35
Ελάχιστη στάθμη εκκίνησης αντλίας	mm	155
Ελάχιστο επίπεδο αναρρόφησης	mm	37
Μήκος καλωδίου	m	10
Βάρος	Kg	5,6
Προστασία	IPX8	
Κατηγορία μόνωσης	F	
Κουτί	Τεμάκια	4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	56,00

- Αυτόματη υποβρύχια αντλία νερού, κατάλληλη για αποστράγγιση υγρών με μικρά σωματίδια. Είναι σε θέση να αντλεί ακάθαρτα, λασπώδη καθώς και ύδατα καθήκησης
- Επαγγελματικός κινητήρας, ταιμωμένο στεγανοποίησης SiC και άξονας INOX για παρατεταμένη διάρκεια ζωής

CWSP 750X

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 479	
Τάση παροχής	V	230
	Hz	50
Καταναλώσιμη ισχύς	W	750
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	m	8,5
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	L/h	11000
Μέγιστο βάθος βύθισης	m	7
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής	1", 1 1/4", 1 1/2"	
Μέγιστο μέγεθος κόκκων	mm	5
Μέγ. θερμοκρασία νερού	°C	35
Ελάχιστη στάθμη εκκίνησης αντλίας	mm	35
Ελάχιστο επίπεδο αναρρόφησης	mm	11
Μήκος καλωδίου	m	10
Βάρος	Kg	5,8
Προστασία	IPX8	
Κατηγορία μόνωσης	F	
Κουτί	Τεμάκια	4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	63,00

- Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία αυτόματης αποστράγγισης, κατάλληλη για την αποστράγγιση όμβριων ή ελαφρώς ακάθαρτων υδάτων διήθησης από κελάρια ή δεξαμενές
- Επαγγελματικός κινητήρας, ταιμωμένο στεγανοποίησης SiC και άξονας INOX για παρατεταμένη διάρκεια ζωής

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ

FOR
DIRTY
WATER

3 YEARS
WARRANTY



ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ							
l/min	50	95	130	157	187	217	252
m ³ /h	3	5,7	7,8	9,4	11,2	13	15,1
Υψος(m)	8	7	6	5	4	3	2



ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ

FOR
DIRTY
WATER

3 YEARS
WARRANTY



ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ						
l/min	63	100	133	190	247	285
m ³ /h	3,8	6	8	11,4	14,8	17,1
Υψος(m)	9	8	7	5	3	1,5



DWSP 750X

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 480	
Τάση παραχής	V	230
	Hz	50
Καταναλώσιμη ισχύς	W	750
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	m	8
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	L/h	13000
Μέγιστο βάθος βύθισης	m	7
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής	1", 1 1/4", 1 1/2"	
Μέγιστο μέγεθος κόκκων	mm	35
Μέγ. θερμοκρασία νερού	°C	35
Ελάχιστη στάθμη εκκίνησης αντλίας	mm	135
Ελάχιστο επίπεδο αναρρόφησης	mm	45
Μήκος καλωδίου	m	10
Βάρος	Kg	5,9
Προστασία	IPX8	
Κατηγορία μόνωσης	F	
Κουτί	Τεμάκια	4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	66,00

- Αυτόματη υποβρύχια ανοξειδωτή αντλία νερού, κατάλληλη για αποστράγγιση υγρών με μικρά σωματίδια. Είναι σε θέση να αντλεί ακάθαρτα, λασπώδη καθώς και ύδατα καθίζησης
- Επαγωγικός κινητήρας, ταιμωμένο στεγανοποίησης SiC και άξονας INOX για παρατεταμένη διάρκεια ζωής

DWSP 1100X

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 481	
Τάση παραχής	V	230
	Hz	50
Καταναλώσιμη ισχύς	W	1100
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	m	10,5
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	L/h	16500
Μέγιστο βάθος βύθισης	m	7
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής	1", 1 1/4", 1 1/2"	
Μέγιστο μέγεθος κόκκων	mm	35
Μέγ. θερμοκρασία νερού	°C	35
Ελάχιστη στάθμη εκκίνησης αντλίας	mm	135
Ελάχιστο επίπεδο αναρρόφησης	mm	45
Μήκος καλωδίου	m	10
Βάρος	Kg	6,8
Προστασία	IPX8	
Κατηγορία μόνωσης	F	
Κουτί	Τεμάκια	4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	76,00

- Αυτόματη υποβρύχια ανοξειδωτή αντλία νερού, κατάλληλη για αποστράγγιση υγρών με μικρά σωματίδια. Είναι σε θέση να αντλεί ακάθαρτα, λασπώδη καθώς και ύδατα καθίζησης
- Επαγωγικός κινητήρας, ταιμωμένο στεγανοποίησης SiC και άξονας INOX για παρατεταμένη διάρκεια ζωής

ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ



3 YEARS
WARRANTY



CWSP 1000MS

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 482	
Τάση παραχής	V	230
	Hz	50
Καταναλώσιμη ισχύς	W	1000
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	m	40
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	L/h	6500
Μέγιστο βάθος βύθισης	m	7
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής		1"
Μέγιστο μέγεθος κόκκων	mm	5
Μέγ. θερμοκρασία νερού	°C	35
Ελάχιστη στάθμη εκκίνησης αντλίας	mm	60
Ελάχιστο επίπεδο αναρρόφησης	mm	50
Μήκος καλωδίου	m	10
Βάρος	Kg	9,5
Προστασία		IPX8
Κατηγορία μόνωσης	B	
Κουτί	Τεμάκια	4
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	99,00

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ								
l/min	20	40	55	67	80	91	103	113
m ³ /h	1,2	2,4	3,3	4,0	4,8	5,5	6,2	6,8
Ύψος(m)	35	30	25	20	15	10	5	1,4



- Πολυβάθμια υποβρύχια αυτόματη αντλία με φλοτέρ, κατάλληλη για την αποστράγγιση όμβριων υδάτων από κελάρια ή δεξαμενές
- Οι πλαστικές φτερωτές 4 σταδίων μπορούν να φτάσουν μέγιστο ύψος άντλησης 40m
- Επαγγελματικός κινητήρας, ταιμαίωχα στεγανοποίησης SiC και άξονας INOX για παρατεταμένη διάρκεια ζωής
- Ιδανικό για πηγάδια

FF GROUP®

QUALITY POWER TOOLS

FFGROUP

QUALITY POWER TOOLS



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

**ΠΛΥΣΤΙΚΑ
& ΣΚΟΥΠΕΣ**



ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ



BICYCLE



FENCING

Κάνη με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού 4.19.15

Πιστόλι 4.18.89

Προέκταση κάνης 4.19.16

Δοχείο απορροπτικού 4.18.97

Λάσπη υψηλής πίεσης 5m 4.18.87



MAX 50°C
COLD WATER

100 BAR
MAX PRESSURE

330 L/h
RATED FLOW

1400 WATT
POWER

5 m
HOSE



IPX5
PROTECTION

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ



HOUSE



MOTORCYCLE



CAR



FENCING

Κάνη με turbo ακροφύσιο 4.19.17

Πιστόλι 4.18.95

Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού 4.19.18

Σωλήνας υψηλής πίεσης 5m 4.18.87



MAX 50°C
COLD WATER

130 BAR
MAX PRESSURE

402 L/h
RATED FLOW

1800 WATT
POWER

5 m
HOSE



IPX5
PROTECTION

HPW 100 EASY
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 413	
Μέγιστη πίεση	bar	100
Ονομαστική πίεση	bar	70
Ονομαστική παροχή	l/h	330
Ονομαστική ισχύς	W	1.400
Τάση παροχής	V	220-240
	Hz	50
Κλίση προστασίας	II	
Βαθμός προστασίας	IPX5	
Κεφαλή αντλίας	Αλουμίνιο	
Βάρος	Kg	5,8
Κουτί	Τεμάκια	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	69,00

- 3 αξονικά έμβολα από ανοξείδωτο σπασί, ταλαντευόμενη πλάκα
- Ενσωματωμένη θερμική προστασία
- TOTAL STOP SYSTEM: Αυτόματη βαλβίδα by-pass με εκτόνωση πίεσης της κεφαλής της αντλίας
- Ελαφρύ, συμπαγές σώμα με ρόδες για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
- 5m σωλήνας υψηλής πίεσης και 5m καλώδιο τροφοδοσίας

Συχνότητα χρήσης	Ελαφριά	Περιστασιακή	Συχνή	Ημι-επαγγ.
Επιφάνεια m ²	20-40	40-60	60-90	90-120
Βαθμός βρωμιών	Ελαφριά	Μεσαία	Δυνατή	βαριά

HPW 130 EASY
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 414	
Μέγιστη πίεση	bar	130
Ονομαστική πίεση	bar	100
Ονομαστική παροχή	l/h	402
Ονομαστική ισχύς	W	1.800
Τάση παροχής	V	220-240
	Hz	50
Κλίση προστασίας	II	
Βαθμός προστασίας	IPX5	
Κεφαλή αντλίας	Αλουμίνιο	
Βάρος	Kg	8,8
Κουτί	Τεμάκια	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	99,00

- 3 αξονικά έμβολα από ανοξείδωτο σπασί, ταλαντευόμενη πλάκα
- Ενσωματωμένη θερμική προστασία
- TOTAL STOP SYSTEM: Αυτόματη βαλβίδα by-pass με εκτόνωση πίεσης της κεφαλής της αντλίας
- Ενσωματωμένο δοχείο απορροπτικού άμεσης απορρόφησης
- 5m σωλήνας υψηλής πίεσης και 5m καλώδιο τροφοδοσίας

Συχνότητα χρήσης	Ελαφριά	Περιστασιακή	Συχνή	Ημι-επαγγ.
Επιφάνεια m ²	20-40	40-60	60-90	90-120
Βαθμός βρωμιών	Ελαφριά	Μεσαία	Δυνατή	βαριά

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ



Κόνη με turbo ακροφύσιο 41917

Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού 41918

Πιστόλι 41895

Σωλήνας υψηλής πίεσης 5m 41887



HPW 140 EASY
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 415	
Μέγιστη πίεση	bar	140
Ονομαστική πίεση	bar	110
Ονομαστική παροχή	l/h	402
Ονομαστική ισχύς	W	2.000
Τάση παροχής	V	220-240
	Hz	50
Κλάση προστασίας		II
Βοθμός προστασίας		IPX5
Κεφαλή αντλίας		Αλουμίνιο
Βάρος	Kg	10
Κουτί	Τεμάκιο	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	119,00

- 3 αξονικά έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι, τολαντευόμενη πλάκα
- Ενσωματωμένη θερμική προστασία
- TOTAL STOP SYSTEM: Αυτόματη βολβίδα by-pass με εκτόνωση πίεσης της κεφαλής της αντλίας
- Ανέμη περιτύλιξης σωλήνα με λαβή για εύκολη αποθήκευση
- Ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού άμεσης απορρόφησης
- 5m σωλήνας υψηλής πίεσης και 5m καλώδιο τροφοδοσίας



MAX 50°C
COLD WATER

140 BAR
MAX PRESSURE

402
L/h
RATED FLOW

2000
WATT
POWER

5 m
HOSE



IPX5
PROTECTION

Συχνότητα χρήσης	Ελαφριά	Περιστασιακή	Συχνή	Ημι-επαγγ.
Επιφάνεια m ²	20-40	40-60	60-90	90-120
Βοθμός βρωμιάς	Ελαφριά	Μεσαία	Δυνατή	Βαριά

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ



Μεταλλική κόνη με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο 41926

Επαγγελματικό μοτέρ

Μεταλλικό πιστόλι 41896

Ενισχυμένος σωλήνας υψηλής πίεσης 8m 41888



HPW 145i PLUS
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 416	
Μέγιστη πίεση	bar	145
Ονομαστική πίεση	bar	110
Ονομαστική παροχή	l/h	402
Ονομαστική ισχύς	W	2.000
Τάση παροχής	V	220-240
	Hz	50
Κλάση προστασίας		II
Βοθμός προστασίας		IPX5
Κεφαλή αντλίας		Αλουμίνιο
Βάρος	Kg	19,3
Κουτί	Τεμάκιο	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	179,00

- Επαγγελματικό μοτέρ για μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς ανάγκη συντήρησης
- 3 αξονικά έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι, τολαντευόμενη πλάκα
- Ενσωματωμένη θερμική προστασία
- TOTAL STOP SYSTEM: Αυτόματη βολβίδα by-pass με εκτόνωση πίεσης της κεφαλής της αντλίας
- Ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού άμεσης απορρόφησης
- Ενισχυμένος μεταλλικός σωλήνας υψηλής πίεσης 8m
- Υψηλής ποιότητας μεταλλικό πιστόλι και κόνη με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο



MAX 50°C
COLD WATER

145 BAR
MAX PRESSURE

402
L/h
RATED FLOW

2000
WATT
POWER

8 m
HOSE



IPX5
PROTECTION

Συχνότητα χρήσης	Ελαφριά	Περιστασιακή	Συχνή	Ημι-επαγγ.
Επιφάνεια m ²	20-40	40-60	60-90	90-120
Βοθμός βρωμιάς	Ελαφριά	Μεσαία	Δυνατή	Βαριά

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ



150 BAR MAX PRESSURE
438 L/h RATED FLOW
2500 WATT POWER
8 m HOSE
TSS TOTAL STOP SYSTEM
IPX5 PROTECTION

HPW 150i PLUS
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 417	
Μέγιστη πίεση	bar	150
Όνομαστική πίεση	bar	130
Όνομαστική παροχή	l/h	438
Όνομαστική ισχύς	W	2.500
Τάση παροχής	V	220-240
	Hz	50
Κλίση προστασίας	II	
Βαθμός προστασίας	IPX5	
Κεφαλή αντλίας	Αλουμίνιο	
Βάρος	Kg	22,3
Κουτί	Τεμάκια	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	229,00

- Επαγωγικό μοτέρ για μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς ανάγκη συντήρησης
- 3 αξονικά έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι, ταλαντευόμενη πλάκα
- Ενσωματωμένη θερμική προστασία
- TOTAL STOP SYSTEM: Αυτόματη βαλβίδα by-pass με εκτόνωση πίεσης της κεφαλής της αντλίας
- Ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού άμεσης απορρόφησης
- Ανέμη περιτύλιξης σωλήνα με λαβή και ενισχυμένους μεταλλικούς σωλήνες υψηλής πίεσης 8m
- Υψηλής ποιότητας μεταλλικό πιστόλι και κώνη με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο

Συχνότητα χρήσης	Ελαφρά	Περιστασιακή	Συχνή	Ημι-επαγγ.
Επιφάνεια m ²	20-40	40-60	60-90	90-120
Βαθμός βρωμιδιάς	Ελαφρά	Μεσαία	Δυνατή	Βαριά

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



160 BAR MAX PRESSURE
522 L/h RATED FLOW
3000 WATT POWER
8 m HOSE
TSS TOTAL STOP SYSTEM
IPX5 PROTECTION

HPW 160i PLUS
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 418	
Μέγιστη πίεση	bar	160
Όνομαστική πίεση	bar	140
Όνομαστική παροχή	l/h	522
Όνομαστική ισχύς	W	3.000
Τάση παροχής	V	220-240
	Hz	50
Κλίση προστασίας	II	
Βαθμός προστασίας	IPX5	
Κεφαλή αντλίας	Αλουμίνιο	
Βάρος	Kg	25,0
Κουτί	Τεμάκια	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	279,00

- Επαγωγικό μοτέρ για μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς ανάγκη συντήρησης
- 3 αξονικά έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι, ταλαντευόμενη πλάκα
- Ενσωματωμένη θερμική προστασία
- TOTAL STOP SYSTEM: Αυτόματη βαλβίδα by-pass με εκτόνωση πίεσης της κεφαλής της αντλίας
- Ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού άμεσης απορρόφησης
- Ανέμη περιτύλιξης σωλήνα με λαβή και ενισχυμένους μεταλλικούς σωλήνες υψηλής πίεσης 8m
- Υψηλής ποιότητας μεταλλικό πιστόλι και κώνη με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο

Συχνότητα χρήσης	Ελαφρά	Περιστασιακή	Συχνή	Ημι-επαγγ.
Επιφάνεια m ²	20-40	40-60	60-90	90-120
Βαθμός βρωμιδιάς	Ελαφρά	Μεσαία	Δυνατή	Βαριά

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ



Φίλτρο που εφαρμόζει απόλυτα στο στόμιο του κώδου

Πυράντοχο φίλτρο 43644

Φίλτρο 43640

Σωλήνας αλουμινίου 43651

Ακροφύσιο σχισμών 43650

1m Εύκαμπτος σωλήνας με μεταλλικό εσωτερικό 43652



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



Υφασμάτινο φίλτρο 43692

Σωλήνας αλουμινίου 2τμκ 43708

Ακροφύσιο σχισμών 43711

Πέλυμα με βούρτσα 43710

Αντάπτορας 43712

Σακούλα 43691

Πέλυμα αναρρόφησης 43707

2,5m Εύκαμπτος σωλήνας 43709



DVC 15 PRO

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 499	
Ισχύς Αναρρόφησης	kPa	18
Χωρητικότητα κώδου	l	15
Θόρυβος	dB(A)	76
Ονομαστική ισχύς	W	800
Ονομαστική τάση	V	220-240
	Hz	50 / 60
Βάρος	Kg	8
Μήκος καλωδίου	m	8
Καυτί	Τεμάκιο	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	96,00

- Ηλεκτρική σκούπα χαμηλού θορύβου
- Κινητήρας υψηλής απόδοσης με μεγάλη αντοχή και περισσότερη ισχύ αναρρόφησης
- Εύχρηστη ηλεκτρική σκούπα με μεγάλους τροχαίους από καουτσούκ που εφαρμόζουν μεγάλη ευκινησία
- Τριπλό σύστημα φίλτρωσίματος για καθαρότερη λειτουργία σε σκληρά δάπεδα και καλιά
- Στερέωση εξαρτημάτων

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



WDVC 18 PLUS

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 501	
Ισχύς Αναρρόφησης	kPa	15,5
Χωρητικότητα κάδου	l	18
Αναρρόφηση υγρών	l	7,5
Θόρυβος	dB(A)	82
Όνομαστική ισχύς	W	1.200
Όνομαστική τάση	V	220-240
	Hz	50 / 60
Βάρος	Kg	5
Μήκος καλωδίου	m	5
Κουτί	Τεμάκια	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	62,00

- Μοτέρ ενός σταδίου
- Φίλτρο HEPA και χαρτοσακούλα
- Σκληρός, ανθεκτικός πλαστικός κάδος 18l
- Στερέωση εξαρτημάτων και γάντζος καλωδίου τροφοδοσίας
- Αναρρόφηση υγρών και στερεών



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



WDVC 35 PRO

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 502	
Ισχύς Αναρρόφησης	kPa	18
Χωρητικότητα κάδου	l	35
Αναρρόφηση υγρών	l	15
Θόρυβος	dB(A)	80
Όνομαστική ισχύς	W	1.200
Όνομαστική τάση	V	220-240
	Hz	50 / 60
Βάρος	Kg	10
Μήκος καλωδίου	m	5
Κουτί	Τεμάκια	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	119,00

- Μοτέρ δύο σταδίων
- Φίλτρο HEPA υψηλής απόδοσης και σακούλα
- Σκληρός, ανθεκτικός πλαστικός κάδος 35l
- Στερέωση εξαρτημάτων και γάντζος καλωδίου τροφοδοσίας
- Υποδοχή ηλεκτρικού εργαλείου με αυτόματο START / STOP
- Αναρρόφηση υγρών και στερεών



**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ**

Φίλτρο
HEPA
43914

Ακροφύσιο
απομύων
43711

3m
Εύκαμπτος
αυλός
43780



Πέλμα με βούρτσα
43710



Συλήνας
αλουμινίου 2τμκ
43708



Ανάπνορας
43712



Χάρτινη σακούλα
για σκόνη



Πέλμα αναρρόφησης
υγρών / στερεών
43782



Πέλμα αναρρόφησης
43707



Πρίζα
ηλεκτρικού
εργαλείου



WDVC 60 PRO

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	43 503	
Ισχύς Αναρρόφησης	kPa	18
Χωρητικότητα κάδου	l	60
Αναρρόφηση υγρών	l	33
Θόρυβος	dB(A)	80
Ονομαστική ισχύς	W	1.200
Ονομαστική τάση	V	220-240
	Hz	50 / 60
Βάρος	Kg	16
Μήκος καλωδίου	m	5
Κουτί	Τεμάκια	1
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ / Τμχ.	169,00

- Μοτέρ δύο σταδίων
- Φίλτρο HEPA υψηλής απόδοσης και σακούλα
- Πολύ μεγάλες ρόδες μεταφοράς
- Σκληρός, ανθεκτικός πλαστικός κάδος 60l
- Στερέωση εξαρτημάτων και γάντζος καλωδίου τροφοδοσίας
- Εύχρηστη μετωπική λαβή
- Υποδοχή ηλεκτρικού εργαλείου με αυτόματο START / STOP
- Αναρρόφηση υγρών και στερεών

FFGROUP

QUALITY POWER TOOLS



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:



210 55 98 400 (ΕΣΩΤ.1)

ΔΩΡΕΑΝ FAX: 800 11 12 500

Email: orders@fournarakis.gr

9,5 χλμ. Παράδρομος
Αττικής Οδού (έξοδος 4),
Ασπρόπυργος, Τ.Κ.: 19300

www.fournarakis.gr