

SKIL®



ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



SKIL ηλεκτρικά εργαλεία

Όλα ξεκίνησαν το 1924 όταν ο Edmond Michel, ένας από τους δύο συνιδρυτές της SKIL, εφεύρε το πρώτο ηλεκτρικό δισκοπρίονο. Αυτό το δισκοπρίονο, το οποίο θα γίνει αργότερα το θρυλικό "Skilsaw", αποτέλεσε την αφετηρία στην ανάπτυξη της επιτυχημένης σειράς ηλεκτρικών εργαλείων. Η SKIL από τότε έχει χτίσει μία εξαιρετική φήμη σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, με πωλήσεις σε εργαλεία που ξεπερνούν τα 130 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος, αμέτρητα βραβεία σε ανεξάρτητες δοκιμές (καταναλωτών) και πολλές εφευρέσεις και πατέντες.

Ως μέλος του Chervon Group, η SKIL έχει πρόσβαση σε δοκιμασμένες εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης (R&D). Η Chervon ανήκει στην πρώτη δεκάδα της βιομηχανίας ηλεκτρικών εργαλείων σε παγκόσμια κλίμακα, με αξιόλογη γνώση και εξειδίκευση στην έρευνα, το σχεδιασμό, τη μηχανική και την παραγωγή, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να γίνεται η κάθε εργασία καλύτερα, πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά. Με περισσότερους από 300 αφοσιωμένους μηχανικούς και 2.000 πατέντες παγκοσμίως, η Chervon επενδύει συνεχώς σε έρευνα και ανάπτυξη για να δημιουργήσει καινοτόμα προϊόντα και να δώσει λύσεις υψηλής απόδοσης που υπερέχουν.

Όλα τα παραπάνω δένουν απόλυτα με το ότι η SKIL εστιάζει στην ανάπτυξη έξυπνων προϊόντων, τα οποία είναι οικονομικά και εύκολα στη χρήση. Η δυναμική της Chervon, συνδυασμένη με τη μακρά κληρονομιά της SKIL, διασφαλίζει ότι τα ηλεκτρικά εργαλεία SKIL παρέχουν στους χρήστες τα κατάλληλα χαρακτηριστικά και την απόδοση που χρειάζονται, για να γίνεται η κάθε εργασία αξιόπιστα και οικονομικά. Τα ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να διευκολύνουν την εκτέλεση των εργασιών και τα εργαλεία SKIL έχουν σχεδιαστεί ακριβώς για αυτό.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΤΗΣ SKIL

Η εταιρία **ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.** πουλάει με μεγάλη επιτυχία τα ηλεκτρικά εργαλεία της SKIL στην Ελληνική αγορά εδώ και πολλά χρόνια. Η μακροχρόνια πρωταγωνιστική θέση της και στον κλάδο των ηλεκτρικών εργαλείων, αλλά, πρωτίστως, η ορθή και ειλικρινής εμπορική πολιτική της, κέρδισαν την ενθουσιώδη αποδοχή των πελατών της. Με αυτή την επιτυχημένη πορεία και έχοντας πλέον την πλήρη εμπιστοσύνη της μητρικής εταιρίας, η **ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.** ανέλαβε πριν από 2 χρόνια και την αποκλειστική διανομή των ηλεκτρικών εργαλείων SKIL για την Ελλάδα.

Σε αυτό τον κατάλογο θα βρείτε την νέα ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρικών εργαλείων της SKIL, η οποία όντας μέλος πλέον του *Cherwon Group* έχει αναβαθμιστεί τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού, όσο και σε τεχνολογική καινοτομία, προσφέροντας μια οικονομική λύση, υψηλής απόδοσης στους καταναλωτές.

Από πλευράς της η **ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.** δεσμεύεται να συνεχίσει, πιο δυναμικά από ποτέ, να υποστηρίζει, με όλα τα εμπορικά μέσα που διαθέτει, το brand SKIL. Ένα brand που υπόσχεται ένα λαμπρό μέλλον, με νέες, ακόμα πιο εξελιγμένες καινοτομίες και περαιτέρω διεύρυνση της γκάμας του.



Η **ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.** δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Η εταιρία έχει το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση. Φωτογραφίες, τεχνικά χαρακτηριστικά, υποδείξεις και σημειώσεις είναι ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά. Απαγορεύεται η αντιγραφή για οποιοδήποτε μέσο ή χρήση χωρίς έγγραφη άδεια. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι μη δεσμευτικές προτεινόμενες τιμές χωρίς ΦΠΑ και μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση.

| | |
|--|-------------|
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 5-15 |
| ΒΙΔΩΜΑ - ΔΙΑΤΡΗΣΗ | 6-7 |
| ΒΙΔΩΜΑ - ΔΙΑΤΡΗΣΗ - ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΕ ΚΡΟΥΣΗ | 9-11 |
| ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ - ΛΕΙΑΝΣΗ - ΚΟΠΗ | 12-15 |

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ | 17-18 |
|---------------------------------------|--------------|

| | |
|--|--------------|
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 19-48 |
| ΔΙΑΤΡΗΣΗ - ΒΙΔΩΜΑ | 20 |
| ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΕ ΚΡΟΥΣΗ | 21-25 |
| ΑΝΑΔΕΥΣΗ | 26 |
| ΦΥΣΗΜΑ | 26 |
| ΛΕΙΑΝΣΗ - ΚΟΠΗ | 27-30 |
| ΓΥΑΛΙΣΜΑ | 31 |
| ΛΕΙΑΝΣΗ | 32-37 |
| ΚΟΠΗ | 38-42 |
| ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 43-45 |
| ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | 47-48 |



SKIL®

Κάτι περισσότερο από εργαλεία

Η SKIL πηγαίνει το DIY στο επόμενο επίπεδο με τη νέα γκάμα προϊόντων και το επανασχεδιασμένο λογότυπο. Η νέα κόκκινη σειρά ηλεκτρικών εργαλείων, ρεύματος και μπαταρίας, δίνει στον καταναλωτή την καλύτερη εμπειρία για τις καθημερινές DIY εργασίες που εκτελεί γρήγορα, εύκολα και με απόλυτη ασφάλεια.

EP 20V^{MAX} ENERGY PLATFORM

KEEP COOLTM
BATTERY TECHNOLOGY



Μία μπαταρία, για κάθε εργασία, για κάθε εργαλείο

Το ευέλικτο σύστημα μπαταρίας 20V Max Energy Platform έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε όλες οι μπαταρίες να είναι συμβατές με όλα τα εργαλεία της σειράς Energy Platform, τα οποία παρέχονται με ή χωρίς μπαταρία. Έτσι μία μπαταρία και ένας φορτιστής χρησιμοποιούνται σε μια μεγάλη γκάμα εργαλείων ώστε εύκολα και οικονομικά να αποκτήτε τα εργαλεία που χρειάζεστε.

3 YEAR
WARRANTY



Εργαλεία που μπορείς να εμπιστευτείς

3 χρόνια* εγγύησης
για τα εργαλεία και τις μπαταρίες
της νέας κόκκινης σειράς

Εύκολη διαδικασία
για χρήση της εγγύησης:

- χωρίς καμία εγγραφή
- χωρίς καμία ταλαιπωρία

KEEP COOLTM
BATTERY TECHNOLOGY



* Σε περίπτωση επαγγελματικής
ή παρόμοιας χρήσης η διάρκεια της
εγγύησης είναι 1 χρόνος.



2710 GA
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 4V



*** Σετ εξαρτημάτων**

Κατσαβιδόλαμες 13τμχ: S4.5 / S5.5 / S6.5 / PH1 / PH2 (3x) / PH3 / PZ1 / PZ2(3x) / PZ3
Κατσαβιδόλαμες 13τμχ: H3 / H4 / H5 / H6 / H7 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45
Εξάγωνο τρυπάνι με επικάλυψη τιτανίου για προτρύπημα, 2τμχ: 2mm / 3mm
Καρυδάκια 5τμχ: 6 / 8 / 10 / 11 / 13

- Η ένδειξη στάθμης της μπαταρίας εμφανίζει μια προειδοποίηση, όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή
- Αυτόματο κλειδώμα άξονα για σφιξίμο ή χαλάρωση των βιδών και ποξιμοδίων με το χέρι
- Διακόπτης δεξιόστροφης/αριστερόστροφης κίνησης για εύκολη αλλαγή της κατεύθυνσης εργασίας του εργαλείου

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | SD 1E 2710 GA | |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Ονομαστική τάση | V | 4 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 220 |
| Μέγιστη ροπή | Nm | 7 |
| Υποδοχή εργαλείου | in | 1/4 θυλικό εξάγωνο |
| Μέγιστη διάμετρος βίδας | mm | 5 |
| Μπαταρία 4V Li-ION | Ah | 1,5 |
| Χρόνος φόρτισης | min | 180 |
| Φως LED | | ✓ |
| Βάρος | kg | 0,4 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Σετ* 35τμχ με μαγνητικό ανταπορό | | ✓ |
| Φορτιστής micro USB | | ✓ |
| Βολτίτσ | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -6 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 51,00 |



- Η τεχνολογία μπαταρίας Keep Cool εξασφαλίζει 25% μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας και 2 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- Δύο ταχύτητες: Υψηλή ταχύτητα για τρύπημα και υψηλή ροπή στρέψης για δύσκολο βίδωμα
- 23 ρυθμίσεις της ροπής στρέψης για ακρίβεια στο βίδωμα και θέση κλειδώματος για εργασίες τρυπήματος

2740 AA
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | DD1E 2740 AA | |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| Ονομαστική τάση | V | 12 |
| Μέγιστη ροπή | Nm | 35 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-400 0-1.300 |
| Εύρος τασκ | mm | 0,7-10 |
| Μέγιστη διάμετρος βίδας | mm | 8 |
| Ρυθμίσεις συμπλέκτη | | 23 + 1 |
| Φως LED | | ✓ |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 0,8 |
| Βάρος με μπαταρία | kg | 1,1 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Μπαταρία 12V Li-ION | 2,0Ah | x1 |
| Φορτιστής | | ✓ |
| Κατσαβιδόλαμα διπλής μύτες | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -4 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 82,00 |

SKIL®

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ▶ ΒΙΔΩΜΑ - ΔΙΑΤΡΗΣΗ

20V^{MAX} **Li-ION**



SOFT GRIP



AUTO SPINDLE LOCK



0.4A CHARGER



BATTERY LEVEL INDICATOR



ACTIVCELL
INTELLIGENT POWER MANAGEMENT

E2 ENERGY PLATFORM

- Αυτόματο κλειδίμα του άξονα για γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων
- Δύο ταχύτητες: Υψηλή ταχύτητα για τρύπημα και υψηλή ροπή στρέψης για δύσκολο βίδωμα
- Η μεταβλητή ταχύτητα εξασφαλίζει μια ήπια εκκίνηση και έναν πλήρη έλεγχο ανά πάσα στιγμή
- Η πατενταρισμένη τεχνολογία μας ActivCell λειτουργεί για τη βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας, αποφεύγοντας την υπερθέρμανση και μεγιστοποιώντας την απόδοση της μπαταρίας

2842 AA ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | F015 2842 AA | |
|------------------------------|-------------------|-----------|
| Όνομαστική τάση | V | 20 |
| Μέγιστη ροπή | Nm | 45 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-400 |
| Χρόνος φόρτισης | min | 225 |
| Εύρος τσακ | mm | 0,7-10 |
| Μέγιστη διάμετρος βίδας | mm | 8 |
| Ρυθμίσεις συμπλέκτη | | 23 + 1 |
| Φως LED | | ✓ |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 0,9 |
| Βάρος με μπαταρία | kg | 1,4 |
| Δυνατότητα τρυπήματος | | |
| Ξύλο | mm | 35 |
| Μέταλλο | mm | 10 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Μπαταρία 20V Li-ION | 1,5Ah | x1 |
| Φορτιστής | | ✓ |
| Κατασβιδόλαμα διπλής μύτες | | ✓ |
| Κουτί | τμκ | -4 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμκ | 87,00 |

20V^{MAX} **Li-ION**



SOFT GRIP



AUTO SPINDLE LOCK



LED LIGHT



BATTERY LEVEL INDICATOR



KEEP COOL
BATTERY TECHNOLOGY

E2 ENERGY PLATFORM

- Η τεχνολογία μπαταρίας Keep Cool εξασφαλίζει 25% μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας και 2 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Δύο ταχύτητες: Υψηλή ταχύτητα για τρύπημα και υψηλή ροπή στρέψης για δύσκολο βίδωμα
- 17 ρυθμίσεις της ροπής στρέψης για ακρίβεια στο βίδωμα και θέση κλειδώματος για εργασίες τρυπήματος

3010 AA ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V


| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | DD1E 3010 AA | |
|-------------------------------|-------------------|-----------|
| Όνομαστική τάση | V | 20 |
| Μέγιστη ροπή | Nm | 50 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-420 |
| Χρόνος φόρτισης | min | 75 |
| Εύρος τσακ | mm | 1,5-13 |
| Μέγιστη διάμετρος βίδας | mm | 8 |
| Ρυθμίσεις συμπλέκτη | | 17 + 1 |
| Φως LED | | ✓ |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 1,0 |
| Βάρος με μπαταρία | kg | 1,4 |
| Δυνατότητα τρυπήματος | | |
| Ξύλο | mm | 40 |
| Μέταλλο | mm | 13 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Μπαταρία 20V Li-ION Keep Cool | 2,5Ah | x1 |
| Φορτιστής 3122 AA | | ✓ |
| Κατασβιδόλαμα διπλής μύτες | | ✓ |
| Κλιπ ζώνης | | ✓ |
| Κουτί | τμκ | -4 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμκ | 116,00 |



Keep Cool™: Ο πιο καινοτόμος τρόπος ψύξης της μπαταρίας

Τα ηλεκτρικά εργαλεία μπαταρίας της σειράς Energy Platform κάνουν χρήση της τεχνολογίας Keep Cool™, η οποία αυξάνει κατά 25% τη διάρκεια και διπλασιάζει το χρόνο ζωής της μπαταρίας. Η πατενταρισμένη τεχνολογία απαγωγής θερμότητας εμποδίζει την υπερθέρμανση της μπαταρίας, βελτιώνοντας έτσι την απόδοσή της.

KEEP COOL™
BATTERY TECHNOLOGY

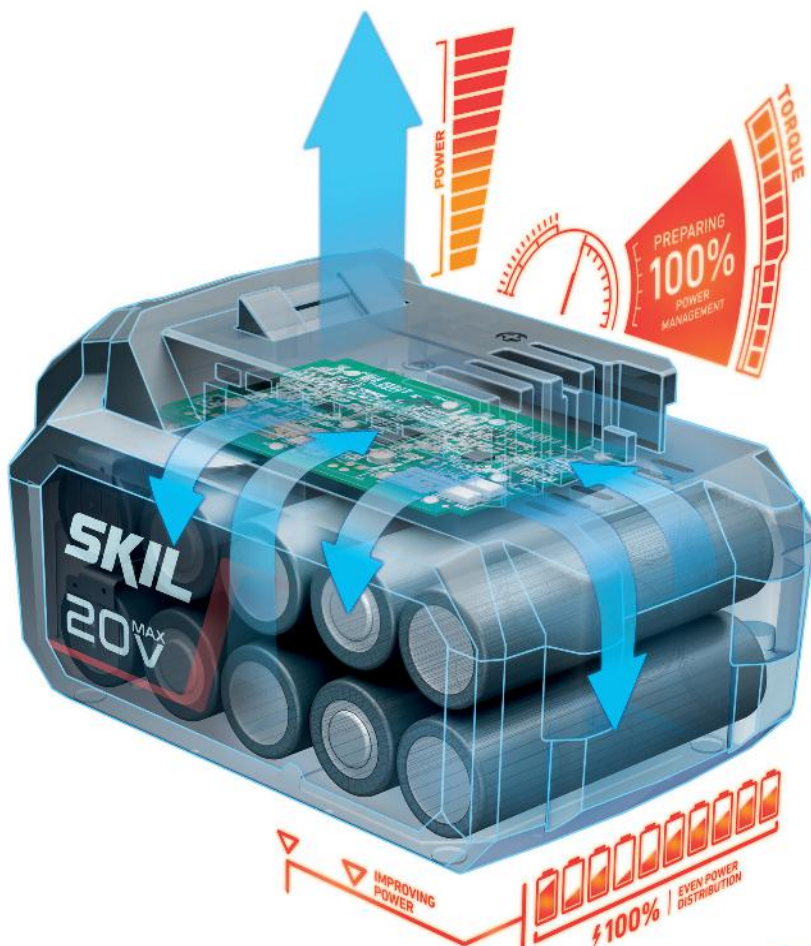

ActivCell™: Έξυπνος τρόπος διαχείρισης ενέργειας

Όλες οι 20V Max μπαταρίες είναι εξοπλισμένες με την τεχνολογία ActivCell™ PCB για να παρέχουν σταθερή ισχύ. Η πατενταρισμένη τεχνολογία ActivCell™ μεγιστοποιεί την ισχύ της μπαταρίας, εμποδίζοντας την υπερθέρμανση και βελτιστοποιώντας την απόδοσή της.

Η τάση σε κάθε μεμονωμένη κυψέλη μπαταρίας ελέγχεται από την πλακέτα PCB ActivCell™ καθώς και από ακόμα μια πλακέτα στο εργαλείο. Αυτές οι δύο πλακέτες συνεργάζονται για την ιδανική και μέγιστη απόδοση του εργαλείου και της μπαταρίας.

ACTIVCELL™
INTELLIGENT POWER MANAGEMENT

SKIL®

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ▶ ΒΙΔΩΜΑ - ΔΙΑΤΡΗΣΗ - ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΕ ΚΡΟΥΣΗ

20V MAX LITHION

2G 5 GEAR IMPACT

AUTO SPINDLE LOCK 23+ SETTINGS

SOFT GRIP 3 FUNCTIONS

BATTERY LEVEL INDICATOR

ACTIVCELL INTELLIGENT POWER MANAGEMENT

EVO ENERGY PLATFORM

Κατασβίδωμα διπλής μύτης

- Η μεταβλητή ταχύτητα εξασφαλίζει ήπια εκκίνηση και πλήρη έλεγχο ανά πάσα στιγμή
- Δύο ταχύτητες: υψηλή ταχύτητα για τρύπημα και υψηλή ροπή στρέψης για δύσκολο βίδωμα
- 23 ρυθμίσεις της ροπής σύρσης για ακριβές βίδωμα συν μία ρύθμιση για τρύπημα χωρίς κρούση και μία για τρύπημα με κρούση
- Η ποτεντορισμένη τεχνολογία μας ActivCell λειτουργεί για τη βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας, αποφεύγοντας την υπερθέρμανση και μεγιστοποιώντας την απόδοση της μπαταρίας



2844 AR

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | F0 15 2844 AR | |
|------------------------------|-------------------|---------------------|
| Όνομαστική τάση | V | 20 |
| Μέγιστη ροπή | Nm | 50 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-400 0-1.500 |
| Αριθμός κρούσεων | min ⁻¹ | 0-6.000 0-22.500 |
| Χρόνος φόρτισης | min | 300 |
| Εύρος τσακ | mm | 0,7-10 |
| Μέγιστη διάμετρος βίδας | mm | 8 |
| Ρυθμίσεις συμπλέκτη | | 23 + 1 + 1 |
| Φως LED | | ✓ |
| Βάρος με μπαταρία | kg | 1,4 |
| Δυνατότητα τρυπήματος | | |
| Ξύλο | mm | 35 |
| Μέταλλο | mm | 10 |
| Τσιχοποιία | mm | 13 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Μπαταρία 20V Li-ION | 2,0Ah | x2 |
| Φορτιστής | | ✓ |
| Υφρασύντη τσάντα | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -4 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 136,00 |

20V MAX LITHION

2G 5 GEAR IMPACT

17 SETTINGS AUTO SPINDLE LOCK

FWD REV INDICATOR 3 FUNCTIONS

BATTERY LEVEL INDICATOR

KEEP COOL BATTERY TECHNOLOGY

EVO ENERGY PLATFORM

Κατασβίδωμα διπλής μύτης

- Η τεχνολογία μπαταρίας Keep Cool εξασφαλίζει 25% μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας και 2 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Δύο ταχύτητες: υψηλή ταχύτητα για τρύπημα και υψηλή ροπή στρέψης για δύσκολο βίδωμα
- 17 ρυθμίσεις της ροπής στρέψης για ακριβές βίδωμα συν μία ρύθμιση για τρύπημα χωρίς κρούση και μία για τρύπημα με κρούση



3020 AA

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | CD 1E 3020 AA | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| Όνομαστική τάση | V | 20 |
| Μέγιστη ροπή | Nm | 55 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-420 0-1.450 |
| Αριθμός κρούσεων | min ⁻¹ | 0-6.300 0-21.750 |
| Χρόνος φόρτισης | min | 75 |
| Εύρος τσακ | mm | 1,5-13 |
| Μέγιστη διάμετρος βίδας | mm | 8 |
| Ρυθμίσεις συμπλέκτη | | 17 + 1 + 1 |
| Φως LED | | ✓ |
| Βάρος με μπαταρία | kg | 1,5 |
| Δυνατότητα τρυπήματος | | |
| Ξύλο | mm | 40 |
| Μέταλλο | mm | 13 |
| Τσιχοποιία | mm | 13 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Μπαταρία 20V Li-ION Keep Cool | 2,5Ah | x1 |
| Φορτιστής 3122 AA | | ✓ |
| Κλιπ ζώνης | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -4 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 124,00 |

20V^{MAX} 

26 GEAR 

17 SETTINGS 

3 FUNCTIONS 

BATTERY LEVEL INDICATOR 

KEEP COOL
BATTERY TECHNOLOGY

ENERGY PLATFORM



Καταβιδάλωμα διπλής μύτες

- Η τεχνολογία μπαταρίας Keep Cool εξασφαλίζει 25% μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας και 2 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Δύο ταχύτητες: υψηλή ταχύτητα για τρύπημα και υψηλή ροπή στρέψης για δύσκολο βίδωμα
- 17 ρυθμίσεις της ροπής στρέψης για ακριβές βίδωμα συν μία ρύθμιση για τρύπημα χωρίς κρούση και μία για τρύπημα με κρούση

3020 HB

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | CD 1E 3020 HB | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| Ονομαστική τάση | V | 20 |
| Μέγιστη ροπή | Nm | 55 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-420 0-1.450 |
| Αριθμός κρούσεων | min ⁻¹ | 0-6.300 0-21.750 |
| Χρόνος φόρτισης | min | 75 |
| Εύρος τσακ | mm | 1,5-13 |
| Μέγιστη διάμετρος βίδας | mm | 8 |
| Ρυθμίσεις συμπλέκτη | | 17 + 1 + 1 |
| Φως LED | | ✓ |
| Βάρος με μπαταρία | kg | 1,5 |
| Δυνατότητα Τρυπήματος | | |
| Ξύλο | mm | 40 |
| Μέταλλο | mm | 13 |
| Τοιχοποιία | mm | 13 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Μπαταρία 20V Li-Ion Keep Cool | 2,5Ah | x2 |
| Φορτιστής 3122 AA | | ✓ |
| Βολτίσα & Κλιπ ζώνης | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -3 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 181,00 |

20V^{MAX} 

BRUSHLESS MOTOR

26 GEAR 

17 SETTINGS 

3 FUNCTIONS 

KEEP COOL
BATTERY TECHNOLOGY

ENERGY PLATFORM



Καταβιδάλωμα διπλής μύτες

- Ισχυρός και συμπαγής κινητήρας BRUSHLESS
- Η τεχνολογία μπαταρίας Keep Cool εξασφαλίζει 25% μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας και 2 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Δύο ταχύτητες: υψηλή ταχύτητα για τρύπημα και υψηλή ροπή στρέψης για δύσκολο βίδωμα
- 17 ρυθμίσεις της ροπής στρέψης για ακριβές βίδωμα συν μία ρύθμιση για τρύπημα χωρίς κρούση και μία για τρύπημα με κρούση

3070 HA

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | CD 1E 3070 HA | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| Ονομαστική τάση | V | 20 |
| Μέγιστη ροπή | Nm | 60 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-480 0-1.800 |
| Αριθμός κρούσεων | min ⁻¹ | 0-7.200 0-27.000 |
| Εύρος τσακ | mm | 1,5-13 |
| Χρόνος φόρτισης | min | 75 |
| Μέγιστη διάμετρος βίδας | mm | 10 |
| Ρυθμίσεις συμπλέκτη | | 17 + 1 + 1 |
| Φως LED | | ✓ |
| Βάρος με μπαταρία | kg | 1,5 |
| Δυνατότητα Τρυπήματος | | |
| Ξύλο | mm | 50 |
| Μέταλλο | mm | 13 |
| Τοιχοποιία | mm | 13 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Μπαταρία 20V Li-Ion Keep Cool | 2,5Ah | x2 |
| Φορτιστής 3122 AA | | ✓ |
| Βολτίσα & Κλιπ ζώνης | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -3 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 215,00 |

SKIL®

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ▶ ΒΙΔΩΜΑ - ΔΙΑΤΡΗΣΗ - ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΕ ΚΡΟΥΣΗ

20V^{MAX} **LI-ION**

SOFT GRIP

HIGH TORQUE **QUICK CLAMP**

BATTERY LEVEL INDICATOR **LED LIGHT**



ACTIVCELL
INTELLIGENT POWER MANAGEMENT

E2 ENERGY PLATFORM

- Υψηλή ροπή στρέψης για άνετο βίδωμα και αφαίρεση βιδών και μπουλονιών
- Η μεταβλητή ταχύτητα εξασφαλίζει ήπια εκκίνηση και πλήρη έλεγχο ανά πάσα στιγμή
- Η προτεταρισμένη τεχνολογία μας ActivCell λειτουργεί για τη βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας, αποφεύγοντας την υπερθέρμανση και μεγιστοποιώντας την απόδοση της μπαταρίας

2905 AA
ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | F0 15 2905 AA | |
|------------------------------|-------------------|---------------------|
| Όνομαστική τάση | V | 20 |
| Μέγιστη ροπή | Nm | 155 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-2.000 |
| Αριθμός κρούσεων | min ⁻¹ | 0-3.000 |
| Χρόνος φόρτισης | min | 225 |
| Υποδοχή εργαλείου | in | 1/4 θυλικό εξόγκωτο |
| Μέγιστη διάμετρος βίδας | mm | 10 |
| Φως LED | | ✓ |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 1,2 |
| Βάρος με μπαταρία | kg | 1,6 |
| Περιλαμβάνει: | | |
| Μπαταρία 20V Li-ION | 1,5Ah | x1 |
| Κατσαβιδόλαμα | PH2 | x1 |
| Φορτιστής | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -4 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 99,00 |


BRUSHLESS MOTOR



3070 HA
κρουστικό
δραπανοκατσαβίδο
μπαταρίας
brushless

Κινητήρας χωρίς ψήκτρες (καρβουνάκια) που δίνει 2 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στο εργαλείο και 40% περισσότερο χρόνο εργασίας ανά φόρτιση.

20V^{MAX} 

SOFT GRIP 

HIGH TORQUE 

LED LIGHT 



3210 CA
ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ **20V** (SOLO)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | SD 1E 3210 CA | |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| Όνομαστική τάση | V | 20 |
| Μέγιστη ροπή | Nm | 140 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-2.500 |
| Αριθμός κρούσεων | min ⁻¹ | 0-3.200 |
| Υποδοχή εργαλείου | in | 1/4 θυλικό εξόγωνα |
| Μέγιστη διάμετρος βίδας | mm | 10 |
| Φως LED | | ✓ |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 0,9 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Κατσαβιδόλαμα | PH2 | x1 |
| Κλιπ ζώνης | | ✓ |
| Μπαταρία | | ✘ |
| Κουτί | τμχ | -6 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 68,00 |

KEEP COOL
BATTERY TECHNOLOGY

EV ENERGY PLATFORM

- Στιβαρό κιβώτιο μετάδοσης αλουμινίου για αυξημένη αντοχή
- Η μεταβλητή ταχύτητα εξασφαλίζει μια ήπια εκκίνηση και έναν πλήρη έλεγχο ανά πάσα στιγμή
- Η τεχνολογία μπαταρίας Keep Cool εξασφαλίζει 25% μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας και 2 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

20V^{MAX} 

COMPACT 

SOFT GRIP 

SPEED CONTROL 

LED LIGHT 



3470 CA
ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ **20V** (SOLO)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | SW1E 3470 CA | |
|------------------------------|-------------------|---------|
| Όνομαστική τάση | V | 20 |
| Ταχύτητα παλινδρόμησης λάμης | min ⁻¹ | 0-3.000 |
| Μήκος παλινδρόμησης | mm | 25 |
| Φως LED | | ✓ |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 1,7 |
| Δυνατότητα κοπής | | |
| Ξύλο | mm | 120 |
| Αλουμίνιο | mm | 24 |
| Μέταλλο | mm | 20 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πριονόλαμα ξύλου | | x1 |
| Εξόγωνα κλειδί | | ✓ |
| Μπαταρία | | ✘ |
| Κουτί | τμχ | -5 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 74,00 |

KEEP COOL
BATTERY TECHNOLOGY

EV ENERGY PLATFORM

- Γρήγορη και εύκολη αλλαγή πριονόλαμου με το σύστημα Clic χωρίς εργαλείο
- Περιορισμένοι κροδοσμοί χάρη στο ζυγοσταθμισμένο κύριο κιβώτιο μετάδοσης VRS
- Η τεχνολογία μπαταρίας Keep Cool εξασφαλίζει 25% μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας και 2 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

SKIL®

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ► ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ - ΛΕΙΑΝΣΗ - ΚΟΠΗ

20V^{MAX} 

SOFT START  **DEPTH STOP** 

OIS  **SPEED CONTROL** 

VACUUM ADAPTER  **LED LIGHT** 

BATTERY LEVEL INDICATOR 



KEEP COOL
BATTERY TECHNOLOGY

ENERGY PLATFORM

- Ρυθμιζόμενη μεταβλητή ταχύτητα για πλήρη έλεγχο
- Η τεχνολογία μπαταρίας Keep Cool εξασφαλίζει 25% μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας και 2 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

3620 CA
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V (SOLO)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | MF1E 3620 CA | |
|---|-------------------|---------------|
| Όνομαστική τάση | V | 20V |
| Αριθμός ταλαντώσεων χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 11.000-16.000 |
| Γωνία ταλάνωσης αριστερά/δεξιά | ° | 3,6 |
| Φως LED | | ✓ |
| Βάρος χωρίς την μπαταρία | kg | 1,0 |
| Περιλαμβάνει | | |
| | P 60 | x3 |
| Φύλλα λείανσης | P 120 | x3 |
| | P 180 | x3 |
| Πριονόλαμο ταμέα HCS | 87mm | x1 |
| Πριονόλαμο βυθιζόμενης κοπής, διμεταλλική | 32mm | x1 |
| Βάση λείανσης | | ✓ |
| Προσαρμογέας για σύστημα αναρρόφησης | | ✓ |
| Οδηγός βάθους | | ✓ |
| Εξάγωνο κλειδί | | ✓ |
| Μπαταρία | | ✘ |
| Κουτί | τμχ | -6 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 84,00 |



3620 CA
πολυεργαλείο
μπαταρίας

Ρυθμιζόμενη μεταβλητή ταχύτητα για πλήρη έλεγχο.

Με πολύ μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων για πληθώρα εργασιών.

20V^{MAX}



SOFT GRIP



45° OF SAW GUIDE



WRENCH STORAGE



- Διαφανής οδηγός που εξουδετερώνει τις αντανακλάσεις για εύκολη και ακριβή ανίχνευση της σημειωμένης γραμμής κοπής
- Ηλεκτρικό φρένο που εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση και επιτρέπει πιο γρήγορη εργασία
- Πριονόσκακος στην αριστερή πλευρά για μέγιστη ορατότητα της γραμμής κοπής
- Η τεχνολογία μπαταρίας Keep Cool εξασφαλίζει 25% μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας και 2 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής



3520 CA
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V (SOLO)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | SW1E 3520 CA | |
|--|--------------------|-------|
| Όνομαστική τάση | V | 20V |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 4.500 |
| Διάμετρος πριονόσκακου | mm | 165 |
| Διάμετρος σπής πριονόσκακου | mm | 16 |
| Μέγιστο βάθος κοπής 90° | mm | 54 |
| Μέγιστο βάθος κοπής 45° | mm | 44 |
| Φως LED | | ✓ |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 2,5 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πριονόσκακος ξύλου με δόντια κορβιδίου | 24 δόντια 165mm | x1 |
| Οδηγός παράλληλης κοπής | | ✓ |
| Στάκος αναρρόφησης σκόνης | | ✓ |
| Προσαρμογέας για σύστημα αναρρόφησης | | ✓ |
| Εξαγωνικό κλειδί | | ✓ |
| Μπαταρία | | ✗ |
| Κουτί | τμχ | -2 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 91,00 |

20V^{MAX}



SOFT GRIP



SPEED CONTROL



MATERIAL SELECTOR



- Μεταβολή ταχύτητας και ταλάντωσης για υψηλές ακριβείς κοπές σε διάφορα υλικά
- Γρήγορη και εύκολη αλλαγή πριονόλαμας με το σύστημα Clic χωρίς εργαλείο
- Η γωνία της βάσης είναι ρυθμιζόμενη χωρίς κλειδί μέχρι και 45° αριστερά ή δεξιά για ακριβείς λοξές κοπές
- Η τεχνολογία μπαταρίας Keep Cool εξασφαλίζει 25% μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας και 2 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής



3420 CA
ΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V (SOLO)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | SW1E 3420 CA | |
|--------------------------------------|-------------------|---------|
| Όνομαστική Τάση | V | 20 |
| Ταχύτητα παλινδρόμησης λάμας | min ⁻¹ | 0-2.800 |
| Μήκος διαδρομής | mm | 23 |
| Ρυθμίσεις ταλάντωσης | | 4 |
| Φως LED | | ✓ |
| Βάρος | kg | 1,8 |
| Δυνατότητα κοπής | | |
| Ξύλο | mm | 65 |
| Αλουμίνιο | mm | 8 |
| Μέταλλο | mm | 6 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πριονόλαμες ξύλου | | x3 |
| Πριονόλαμες μετάλλου | | x2 |
| Προσαρμογέας για σύστημα αναρρόφησης | | ✓ |
| Μπαταρία | | ✗ |
| Κουτί | τμχ | -6 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 69,00 |

SKIL®

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ► ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ - ΛΕΙΑΝΣΗ - ΚΟΠΗ

20V^{MAX} 

 **SOFT GRIP**

 **SPINDLE LOCK**  **115mm DISC**

 **STORAGE**  **POSITIONS**

 **KEEP COOL**
BATTERY TECHNOLOGY

 **ENERGY PLATFORM**



3920 CA
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V (SOLO)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | AG 1E 3920 CA | |
|------------------------------|-------------------|-------|
| Όνομαστική τάση | V | 20 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 8.500 |
| Μέγιστη διάμετρος δίσκου | mm | 115 |
| Διάμετρος οπής δίσκου | mm | 22 |
| Σπείρωμα άξονα | M | 14 |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 1,7 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Προφυλακτήρας ασφαλείας | | ✓ |
| Πρόσθετη χειρολαβή | | ✓ |
| Κλειδί | | ✓ |
| Μπαταρία | | ✗ |
| Κουτί | τμχ | -4 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 74,00 |

- Η προστασία επανεκκίνησης εξασφαλίζει, ότι το εργαλείο δεν επανεκκινείται αυτόματα μετά από μια διακοπή της ισχύος
- Ήπια εκκίνηση για σταδιακή αύξηση της ταχύτητας μέχρι το ανώτατο όριο της χωρίς «κλωστήματα»
- Τρεις θέσεις πλευρικής λαβής για βέλτιστο κράτημα σε όλες τις εφαρμογές
- Ο προφυλακτήρας ασφαλείας με σύστημα Clic μπορεί να ρυθμιστεί μέσα σε δευτερόλεπτα για κάθε κατάσταση εργασίας
- Ενσωματωμένη υποδοχή φίλτρου του κλειδιού στην πλευρική λαβή
- Η τεχνολογία μπαταρίας Keep Cool εξασφαλίζει 25% μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας και 2 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής



3920 CA
γωνιακός τροχός
μπαταρίας

Η προστασία επανεκκίνησης εξασφαλίζει, ότι το εργαλείο δεν επανεκκινείται αυτόματα μετά από μια διακοπή της ισχύος.



RAPID CHARGER

**Τα διαλείμματα
για επαναφόρτιση
της μπαταρίας
δεν ήταν ποτέ πιο
σύνητομα**

Μέσω της χρήσης των ταχυφορτιστών SKIL, απαιτούνται μόνο 10 λεπτά για να φορτίσουν οι 2.5Ah μπαταρίες Energy Platform έως το 40% της φόρτισής τους και οι 4.0Ah μπαταρίες Energy Platform έως το 25% της φόρτισής τους.



**BATTERY LEVEL
INDICATOR**

**Δείκτης φόρτισης
μπαταρίας:
για μέγιστη
ακρίβεια του
επιπέδου
φόρτισης**

Ο δείκτης φόρτισης της μπαταρίας των εργαλείων SKIL απεικονίζει ευδιάκριτα το επίπεδο στάθμης φόρτισης της μπαταρίας ανά πάσα στιγμή.

3122 ΑΑ
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | CR1E 3122 ΑΑ | |
|-----------------------------|--------------|---------|
| Τύπος | V | 20 |
| Όνομαστική τάση | V | 220-240 |
| Όνομαστική συχνότητα | Hz | 50-60 |
| Όνομαστική τάση εξόδου | V | 20 |
| Όνομαστικό ρεύμα εξόδου | A | 2,4 |
| Κουτί | τμχ | -10 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 30,00 |



3123 ΑΑ
ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | CR1E 3123 ΑΑ | |
|-----------------------------|-------------------|---------|
| Τύπος | V | 20 |
| Όνομαστική τάση | min ⁻¹ | 220-240 |
| Όνομαστική συχνότητα | mm | 50-60 |
| Όνομαστική τάση εξόδου | V | 20 |
| Όνομαστικό ρεύμα εξόδου | A | 6,0 |
| Κουτί | τμχ | -6 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 52,00 |



3102 ΑΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | BR1E 3102 ΑΑ | |
|-------------------------------------|--------------|--------|
| Τύπος | | Li-ION |
| Όνομαστική τάση | V | 20 |
| Χωρητικότητα | Ah | 2,5 |
| Χρόνος φόρτισης με φορτιστή 3122 ΑΑ | min | 75 |
| Χρόνος φόρτισης με φορτιστή 3123 ΑΑ | min | 30 |
| Βάρος | kg | 0,4 |
| Κουτί | τμχ | -20 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 54,00 |

- Τεχνολογία Keep Cool



3104 ΑΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | BR1E 3104 ΑΑ | |
|-------------------------------------|--------------|--------|
| Τύπος | | Li-ION |
| Όνομαστική τάση | V | 20 |
| Χωρητικότητα | Ah | 4 |
| Χρόνος φόρτισης με φορτιστή 3122 ΑΑ | min | 120 |
| Χρόνος φόρτισης με φορτιστή 3123 ΑΑ | min | 50 |
| Βάρος | kg | 0,7 |
| Κουτί | τμχ | -20 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 79,00 |

- Τεχνολογία Keep Cool



3105 AA
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | BR 1E 3105 AA | |
|-------------------------------------|---------------|-------|
| Τύπος | Li-ION | |
| Ονομαστική τάση | V | 20 |
| Χωρητικότητα | Ah | 5 |
| Χρόνος φόρτισης με φορτιστή 3122 AA | min | 150 |
| Χρόνος φόρτισης με φορτιστή 3123 AA | min | 60 |
| Βάρος | kg | 0,7 |
| Κουτί | τμχ | -20 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 91,00 |

• Τεχνολογία Keep Cool



2700 AA
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | BR 1E 2700 AA | |
|---|---------------|-------|
| Τύπος | Li-ION | |
| Ονομαστική τάση | V | 12 |
| Χωρητικότητα | Ah | 2 |
| Χρόνος φόρτισης με φορτιστή 12V CHARGER DYNAMIC | min | 60 |
| Βάρος | kg | 0,3 |
| Κουτί | τμχ | -20 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 44,00 |

• Τεχνολογία Keep Cool



3110 AA
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | BC1E 3110 AA | |
|-----------------------------|--------------|---------|
| Μπαταρία | | |
| Τύπος | Li-ION | |
| Ονομαστική τάση | V | 20 |
| Χωρητικότητα | Ah | 2,5 |
| Χρόνος Φόρτισης | min | 75 |
| Βάρος | kg | 0,4 |
| Φορτιστής | | |
| Τύπος | 3122 AA | |
| Ονομαστική τάση | V | 220-240 |
| Ονομαστική συχνότητα | Hz | 50-60 |
| Ονομαστική τάση εξόδου | V | 20 |
| Ονομαστικό ρεύμα εξόδου | A | 2,4 |
| Κουτί | τμχ | -6 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 74,00 |

• Τεχνολογία Keep Cool



3111 AA
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V & ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | BC1E 3111 AA | |
|-----------------------------|--------------|---------|
| Μπαταρία | | |
| Τύπος | Li-ION | |
| Ονομαστική τάση | V | 20 |
| Χωρητικότητα | Ah | 4 |
| Χρόνος φόρτισης | min | 50 |
| Βάρος | kg | 0,4 |
| Φορτιστής | | |
| Τύπος | 3123 AA | |
| Ονομαστική τάση | V | 220-240 |
| Ονομαστική συχνότητα | Hz | 50-60 |
| Ονομαστική τάση εξόδου | V | 20 |
| Ονομαστικό ρεύμα εξόδου | A | 6,0 |
| Κουτί | τμχ | -5 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 111,00 |

• Τεχνολογία Keep Cool





6221 AA

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ



ENERGY line

- Κινητήρας 2 ταχυτήτων: υψηλή ταχύτητα για τρύπημα και μεγάλη ισχύς για βίδωμα
- Μαχλός μεταβαλλόμενης ροής 20 θέσεων για ακρίβεια στο βίδωμα και θέση κλειδώματος για εργασίες τρυπήματος
- Μεταβλητή ταχύτητα για ήπια εκκίνηση και πλήρη έλεγχο ανά πόσο στιγμή

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | F015 6221 AA | |
|------------------------------|-------------------|-----------|
| Όνομαστική τάση | V | 220-240 |
| Όνομαστικό ρεύμα | A | 0,9 |
| Μέγιστη ροπή | Nm | 38 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-400 |
| Εύρος τσακ | mm | 0,7-10 |
| Ρυθμίσεις συμπλέκτη | | 20 + 1 |
| Καλώδιο | m | 6,0 |
| Βάρος | kg | 1,2 |
| Δυνατότητα Τρυπήματος | | |
| Ξύλο | mm | 20 |
| Χάλυβας | mm | 8 |
| Κουτί | τμχ | -4 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 49,00 |

6940 MA

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ



- Οδηγός βάθους στο ακροφύσιο για εύκολη ρύθμιση του βάθους
- Μεγάλος διακόπτης ρυθμιζόμενης ταχύτητας για εύκολη λειτουργία
- Διακόπτης ασφαλείας για συνεχή εργασία
- Λειτουργία δεξιά/αριστερά

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | F015 6940 MA | |
|------------------------------|-------------------|---------------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 520 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-4.500 |
| Μέγιστη ροπή | Nm | 10 |
| Υποδοχή εργαλείου | in | 1/4 θυλικό εξόγκωμα |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 1,3 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Υφασμάτινη τσάντα | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -4 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 89,00 |

SKIL®

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ► ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΕ ΚΡΟΥΣΗ



- Ιδανικό για όλες τις εργασίες τρυπήματος
- Υψηλός ρυθμός κρούσεων/λεπτό για γρήγορη και χωρίς κόπο τρύπημα σε τσιμέντους
- Στα λειτουργίας κρουστικού δράπανου για όλες τις κανονικές εργασίες τρυπήματος και βιδώματος

6002 CA
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | F015 6002 CA | |
|------------------------------|-------------------|------------|
| Ονομαστική ισχύς | W | 500 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-3.000 |
| Αριθμός κρούσεων | min ⁻¹ | 0-48.000 |
| Εύρος τσακ | mm | 1,5-13 |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 1,8 |
| Περιοχή τρυπήματος | | |
| Ξύλο | mm | 30 |
| Τσιμεντοαία | mm | 16 |
| Μέταλλο | mm | 13 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Τρυπάνια τσιμεντοαίας | Ø mm | 5 / 6 / 8 |
| Κλειδί τσακ | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | 1 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 33,00 |



- Τσακ χωρίς κλειδί
- Συμπλεγές κρουστικό δράπανο με άνετο και σύγχρονο σχεδιασμό
- Υψηλός ρυθμός κρούσεων/λεπτό για γρήγορη και χωρίς κόπο τρύπημα σε τσιμέντους

6290 AA
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | F015 6290 AA | |
|------------------------------|-------------------|------------|
| Ονομαστική ισχύς | W | 710 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-2.700 |
| Αριθμός κρούσεων | min ⁻¹ | 0-43.200 |
| Εύρος τσακ | mm | 1,5-13 |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 1,7 |
| Δυνατότητα Τρυπήματος | | |
| Ξύλο | mm | 35 |
| Τσιμεντοαία | mm | 16 |
| Μέταλλο | mm | 13 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Τρυπάνια τσιμεντοαίας | Ø mm | 5 / 6 / 8 |
| Πρόσθετη χειρολαβή | | ✓ |
| Οδηγός βάθους | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -4 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 48,00 |




**SPINDLE
LOCK**

**Κλείδωμα
του άξονα για
γρήγορη και
εύκολη αλλαγή
εξαρτημάτων**



**Επαγγελματικό
κρουστικό δρέπανο
6745 GA της νέας
κόκκινης σειράς**

Επαγγελματικό κρουστικό δρέπανο
2 ταχυτήτων με μεταλλικό τσοκ και
μεταλλικό κιβώτιο ταχυτήτων.

SKIL®

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ► ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΕ ΚΡΟΥΣΗ



- Συμπαγής και εργονομικός σχεδιασμός
- Κλειδίωμα του άξονα για γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων
- Τραχός προεπιλογής ταχύτητας για τη ρύθμιση της σωστής ταχύτητας για κάθε εργασία

6725 GA
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | HD 1E 6725 GA | |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 710 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-2.800 |
| Αριθμός κρούσεων | min ⁻¹ | 0-47.600 |
| Εύρος τσακ | mm | 1,5-13 |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 2,0 |
| Δυνατότητα Τρυπήματος | | |
| Ξύλο | mm | 40 |
| Τσιμπούρα | mm | 16 |
| Μέταλλο | mm | 13 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Τρυπάνια ξύλου | Ø mm | 6 / 6 / 8 / 8 / 10 |
| Τρυπάνια τσιμπούρας | Ø mm | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 |
| Πρόσθετη χειρολαβή | | ✓ |
| Οδηγός βάθους | | ✓ |
| Βολίτσα | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -5 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 72,00 |



SOFT GRIP



- Διακόπτης μεταβλητής ταχύτητας με πλήκτρο κλειδώματος για συνεχή εργασία
- Τραχός προεπιλογής ταχύτητας για τη ρύθμιση της σωστής ταχύτητας για κάθε εργασία
- Δύο ταχύτητες: Υψηλή ταχύτητα για γρήγορα τρυπήματα και χαμηλή ταχύτητα για δυνατό τρύπημα και βίδωμα

6745 GA
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | HD 1E 6745 GA | |
|------------------------------|-------------------|----------------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1.050 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-1.200 0-3.200 |
| Αριθμός κρούσεων | min ⁻¹ | 0-20.400 0-54.400 |
| Εύρος τσακ | mm | 1,5-13 |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 2,6 |
| Δυνατότητα Τρυπήματος | | |
| Ξύλο | mm | 50 |
| Τσιμπούρα | mm | 20 |
| Μέταλλο | mm | 13 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Τρυπάνια ξύλου | Ø mm | 6 / 6 / 8 / 8 / 10 |
| Τρυπάνια τσιμπούρας | Ø mm | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 |
| Πρόσθετη χειρολαβή | | ✓ |
| Οδηγός βάθους | | ✓ |
| Βολίτσα | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -3 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 92,00 |

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ▶ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΕ ΚΡΟΥΣΗ



- Κιβώτιο δύο ταχυτήτων: υψηλή ταχύτητα για γρήγορο τρύπημα και χαμηλή ταχύτητα για δυνατό τρύπημα και βίδωμα
- Τέσσερις λειτουργίες: 1. Τρύπημα με κρούση 2. Στοπ λειτουργίας πιστολέτου για τρύπημα χωρίς κρούση 3. Στοπ περιστροφής για ελαφριά εργασία καλεμίσματος 4. Ρύθμιση γωνίας καλεμίου

1036 AK
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | F015 1036 AK | |
|------------------------------|-------------------|------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 850 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-1.020 |
| Αριθμός κρούσεων | min ⁻¹ | 0-4.700 |
| Ενέργεια κρούσης | J | 2,7 |
| Υποδοχή εργαλείου | | SDS Plus |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 3,6 |
| Δυνατότητα τρυπήματος | | |
| Σκυρόδεμα | mm | 26 |
| Ξύλο | mm | 40 |
| Μέταλλο | mm | 13 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Τρυπάνια SDS Plus | Ø mm | 6 / 8 / 10 |
| Καλέμι SDS Plus | | x1 |
| Βελόνι SDS Plus | | x1 |
| Εναλλάξιμο τασκ αιδήρου | 1,5-13mm | ✓ |
| Πρόσθετη χειρολαβή | | ✓ |
| Οδηγός βάθους | | ✓ |
| Βαλίτσα | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -2 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 112,00 |



1770 AA
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | RH1E 1770 AA | |
|------------------------------|-------------------|------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 850 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-980 |
| Αριθμός κρούσεων | min ⁻¹ | 5.150 |
| Ενέργεια κρούσης | J | 2,8 |
| Υποδοχή εργαλείου | | SDS Plus |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 3,1 |
| Δυνατότητα Τρυπήματος | | |
| Σκυρόδεμα | mm | 26 |
| Ξύλο | mm | 40 |
| Μέταλλο | mm | 13 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πρόσθετη χειρολαβή | | ✓ |
| Οδηγός βάθους | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -4 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 105,00 |

- Τέσσερις λειτουργίες: 1. Τρύπημα με κρούση 2. Στοπ λειτουργίας πιστολέτου για τρύπημα χωρίς κρούση 3. Στοπ περιστροφής για ελαφριά εργασία καλεμίσματος 4. Ρύθμιση γωνίας καλεμίου
- Σύστημα SDS Plus για ταχεία και εύκολη αλλαγή εξαρτήματος

SKIL®

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ▶ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΕ ΚΡΟΥΣΗ



- Τέσσερις λειτουργίες: 1. Τρύπημα με κρούση 2. Στοπ λειτουργίας πιστολέτου για τρύπημα χωρίς κρούση 3. Στοπ περιστροφής για ελαφριά εργασία καλεμίσματος 4. Ρύθμιση γωνίας καλεμίου
- Σύστημα SDS Plus για ταχεία και εύκολη αλλαγή εξαρτήματος

1770 GA

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | RH1E 1770 GA | |
|------------------------------|-------------------|------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 850 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-980 |
| Αριθμός κρούσεων | min ⁻¹ | 5.150 |
| Ενέργεια κρούσης | J | 2,8 |
| Υποδοχή εργαλείου | | SDS Plus |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 3,1 |
| Δυνατότητα Τρυπήματος | | |
| Σκυρόδεμα | mm | 26 |
| Ξύλο | mm | 40 |
| Μέταλλο | mm | 13 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Τρυπάνια SDS Plus | Ø mm | 6 / 8 / 10 |
| Τσακ με προσαρμογέα SDS Plus | 1,5-13mm | ✓ |
| Πρόσθετη χειρολαβή | | ✓ |
| Οδηγός βάθους | | ✓ |
| Βαλίτσα | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -2 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 117,00 |



- Τρεις λειτουργίες: 1. Τρύπημα με κρούση 2. Στοπ λειτουργίας πιστολέτου για τρύπημα χωρίς κρούση 3. Στοπ περιστροφής για ελαφριά εργασία καλεμίσματος
- VRS σύστημα μείωσης κραδασμών για άνετη και ασφαλή εργασία

1781 GB

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | RH1E 1781 GB | |
|------------------------------|-------------------|-------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1.500 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 100-750 |
| Αριθμός κρούσεων | min ⁻¹ | 400-3.000 |
| Ενέργεια κρούσης | J | 5,0 |
| Υποδοχή εργαλείου | | SDS Plus |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 5,3 |
| Δυνατότητα Τρυπήματος | | |
| Σκυρόδεμα | mm | 36 |
| Ξύλο | mm | 40 |
| Μέταλλο | mm | 13 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Τρυπάνια SDS Plus | mm | 8 / 10 / 12 |
| Καλέμι SDS Plus | | x1 |
| Βελόνι SDS Plus | | x1 |
| Τσακ με προσαρμογέα SDS Plus | 1,5-13mm | ✓ |
| Πρόσθετη χειρολαβή | | ✓ |
| Οδηγός βάθους | | ✓ |
| Βαλίτσα | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -2 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 157,00 |



1613 AA
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | F015 1613 AA | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|
| Ονομαστική ισχύς | W | 1.400 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 180-460 |
| Μηχανικές ταχύτητες | | 2 |
| Μέγιστη δυνατότητα ανάδευσης | kg | 65 |
| Μέγιστη ροπή | Nm | 70 |
| Σύνδεση εργαλείου | M | 14 |
| Μέγιστη διάμετρος εξαρτήματος | mm | 140 |
| Καλώδιο | m | 3,0 |
| Βάρος | kg | 4,2 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Εξάρτημα ανάδευσης γενικής χρήσης | 120mm | ✓ |
| Κλειδιά | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -2 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 129,00 |

- Υψηλής ποιότητας μειωτήρας για μέγιστη απόδοση ροής
- Πλήρες ηλεκτρονικό σύστημα για απαλό ξεκίνημα, προστασία υπερφόρτωσης και σταθερή ταχύτητα



8600 AA
ΦΥΣΕΡΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | F015 8600 AA | |
|------------------------------|---------------------|----------|
| Ονομαστική ισχύς | W | 620 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-16.000 |
| Όγκος αέρα | m ³ /min | 3,3 |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 1,7 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Ακροφύσιο φυσήματος | | ✓ |
| Σάκος αναρρόφησης σκόνης | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | 1 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 41,00 |

- Ρυθμιζόμενος έλεγχος της ταχύτητας για διάφορες εφαρμογές
- Πλήκτρο κλειδώματος για εύκολη συνεχή λειτουργία



9408 ME
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | F0 15 9408 ME | |
|---------------------------------|-------------------|------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 750 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 12.000 |
| Μέγιστη διάμετρος δίσκου | mm | 125 |
| Διάμετρος οπής δίσκου | mm | 22 |
| Σπείρωμα άξονα | M | 14 |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 1,8 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Προφυλακτήρας ασφαλείας | | ✓ |
| Πρόσθετη χειρολαβή | | ✓ |
| Κλειδί | | ✓ |
| Σετ φλάντζες | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | 1 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 46,00 |

- Εύκολη ρύθμιση προφυλακτήρα χωρίς τη χρήση εργαλείων
- Η προστασία επανεκκίνησης εξασφαλίζει ότι το εργαλείο δεν επανεκκινεί αυτόματα μετά από μια διακοπή της ισχύος
- Ρουλεμάν και ελικοειδή γρανάζια για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εργαλείου



1041 AA
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | F0 15 1041 AA | |
|---------------------------------|-------------------|--------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 800 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 5.500-12.000 |
| Μέγιστη διάμετρος δίσκου | mm | 125 |
| Διάμετρος οπής δίσκου | mm | 22 |
| Σπείρωμα άξονα | M | 14 |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 2,0 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Διαμαντιόδισκος κοπής | 125mm | x1 |
| Προφυλακτήρας ασφαλείας | | ✓ |
| Πρόσθετη χειρολαβή | | ✓ |
| Κλειδί | | ✓ |
| Σετ φλάντζες | | ✓ |
| Εξόγωνα κλειδί | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -4 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 56,00 |

- Διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας, για την κατάλληλη ταχύτητα ανάλογα τον τύπο του υλικού και την εργασία
- Σκληρωμένα ελικοειδή γρανάζια και ρουλεμάν στεγανοποιημένα ενάντια στη σκόνη για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εργαλείου



Σύστημα Clic

Εύκολος τρόπος αλλαγής θέσης του προφυλακτήρα με σύστημα Clic, για προσαρμογή στην κατάλληλη θέση εργασίας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.



VRS+: Μία εξαιρετική καινοτομία για μείωση των κραδασμών

Στην βοηθητική λαβή έχει τοποθετηθεί ένας αποσβεστήρας κραδασμών που μπορεί να κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις, μειώνοντας απίστευτα τους κραδασμούς.

SKIL®

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ► ΛΕΙΑΝΣΗ - ΚΟΠΗ



9131 AA ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΑΓ1Ε 9131 AA | |
|------------------------------|-------------------|--------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 720 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 12.000 |
| Μέγιστη διάμετρος δίσκου | mm | 125 |
| Διάμετρος οπής δίσκου | mm | 22 |
| Σπείρωμα άξονα | M | 14 |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 2,2 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Προφυλακτήρας ασφαλείας | | ✓ |
| Πρόσθετη χειρολαβή | | ✓ |
| Κλειδί | | ✓ |
| Σετ φλάντζες | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -4 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 52,00 |

- Διακόπτης περυγίου για ιδανικό έλεγχο
- Ο προφυλακτήρας ασφαλείας με σύστημα Clic μπορεί να ρυθμιστεί μέσω σε δευτερόλεπτα για κάθε κατάσταση εργασίας
- Ρουλεμάν στεγανοποιημένα ενάντια στη σκόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής και ελκυστική γρανάζα για δύναμη



9132 AB ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΑΓ1Ε 9132 AB | |
|------------------------------|-------------------|--------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 850 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 12.000 |
| Μέγιστη διάμετρος δίσκου | mm | 125 |
| Διάμετρος οπής δίσκου | mm | 22 |
| Σπείρωμα άξονα | M | 14 |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 2,2 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Προφυλακτήρας ασφαλείας | | ✓ |
| Πρόσθετη λαβή VRS+ | | ✓ |
| Κλειδί | | ✓ |
| Σετ φλάντζες | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -4 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 68,00 |



- Πλευρική λαβή με VRS+, ένα μοναδικό και εξαιρετικό σύστημα μείωσης των κραδασμών
- Διακόπτης περυγίου για ιδανικό έλεγχο
- Προφυλακτήρας ασφαλείας με σύστημα Clic ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί μέσω σε δευτερόλεπτα για κάθε κατάσταση εργασίας
- Ρουλεμάν στεγανοποιημένα ενάντια στη σκόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής και ελκυστική γρανάζα για δύναμη

9782 AA
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | F015 9782 AA | |
|------------------------------|-------------------|-------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 2.400 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 6.600 |
| Μέγιστη διάμετρος δίσκου | mm | 230 |
| Διάμετρος σπής δίσκου | mm | 22 |
| Σπείρωμα άξονα | M | 14 |
| Καλώδιο | m | 3,0 |
| Βάρος | kg | 5,2 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Προφυλακτήρας ασφαλείας | | ✓ |
| Πρόσθετη χειρολαβή | | ✓ |
| Κλειδί | | ✓ |
| Σετ φλάντζες | | ✓ |
| Εξάγωνο κλειδί | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | 1 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 91,00 |

- Κλειστή πίσω χειρολαβή για την προστασία του χεριού του χρήστη
- Μαλακή αντιολισθητική λαβή για μεγαλύτερη άνεση του χρήστη
- Η πλευρική χειρολαβή μπορεί να τοποθετηθεί σε τρεις θέσεις για άνετο χειρισμό
- Ήπια εκκίνηση για σταδιακή αύξηση της ταχύτητας μέχρι το ανώτατο όριο της χωρίς «κλωστήματα»
- Τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα προσφέρουν αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής του εργαλείου

7520 MA
ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ



| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | F015 7520 MA | |
|--------------------------------------|-------------------|---------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 600 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-1.000 |
| Διάμετρος πέλματος λείανσης | mm | 215 |
| Μέγεθος φύλλου λείανσης Velcro | mm | 225 |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 4,5 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Φύλλο λείανσης | 225mm | x6 |
| Εύκαμπτος σωλήνας κενού | 4m | ✓ |
| Πρόσθετη χειρολαβή | | ✓ |
| Προσαρμογέας για σύστημα αναρρόφησης | | x3 |
| Κατασβίδι | | ✓ |
| Εξάγωνο κλειδί | | ✓ |
| Βαλίτσα | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | 1 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 309,00 |

- Τηλεσκοπικό σύστημα για την επέκταση του εργαλείου σε ένα μέγιστο μήκος 165cm
- Πρόσθετη λαβή σύρσης για την επέκταση του εργαλείου σε ένα συναλικό μέγιστο μήκος 220cm
- Ρουλεμάν στεγανοποιημένα ενάντια στη σκόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής και ελκυστική γρανάζια για δύναμη



1144 AA
ΣΤΙΑΒΩΤΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | F0 15 1144 AA | |
|------------------------------|-------------------|-------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1.200 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 1.000-3.600 |
| Διαμέτρος πέλματος | mm | 180 |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 2,3 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Μάλλινος δίσκος | | x1 |
| Δίσκος μαλακού αιρού | | x1 |
| Δίσκος σκληρού αιρού | | x1 |
| Χειρολαβή D | | ✓ |
| Εξάγωνο κλειδί | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -2 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 73,00 |

- Επιλογή ταχύτητας για όλες τις εργασίες γυαλισματος
- Ελεγχόμενη λειτουργία για απαλό ξεκίνημα
- Το ηλεκτρονικό σύστημα σταθερής ταχύτητας εξασφαλίζει ιδανικά αποτελέσματα γυαλισματος ακόμα και με υψηλά φορτία
- Δίσκος στήριξης με υλικό Velcro για γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων



9955 MA
ΣΤΙΑΒΩΤΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | F0 15 9955 MA | |
|------------------------------|-------------------|-----------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1.300 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 600-3.000 |
| Διαμέτρος πέλματος | mm | 125 / 180 |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 2,9 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Μάλλινος δίσκος | 125mm | x1 |
| Μάλλινος δίσκος | 180mm | x1 |
| Βάση δίσκου Velcro | 125mm | ✓ |
| Βάση δίσκου Velcro | 180mm | ✓ |
| Χειρολαβή D | | ✓ |
| Εξάγωνο κλειδί | | ✓ |
| Υφασμάτινη τσάντα | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -2 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 129,00 |

- Ελεγχόμενη λειτουργία χάρη στο απαλό ξεκίνημα
- Η σταθερή ταχύτητα εξασφαλίζει την απόδοση ακόμα και με υψηλά φορτία
- Σκληρωμένο ελικοειδή γρανάτζι και ρουλεμάν στεγανοποιημένα ενάντια στη σκόνη για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εργαλείου
- Επιλογή ταχύτητας για όλες τις εργασίες γυαλισματος



- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα για βέλτιστη ακρίβεια και έλεγχο
- Κλειδί άξονα για γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων
- Φωτεινή λαμπίνα για να ελέγχετε τη δουλειά σας

1415 AC ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | F015 1415 AC | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 125 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 15.000 -35.000 |
| Τσοςκ | mm | 2,4-3,2 |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 0,5 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Δίσκοι κοπής | | x5 |
| Πετρες λείανσης | | x6 |
| Δακτυλίδιο λείανσης | | x5 |
| Φρεζόκια | | x3 |
| Τρυπάνι | | x1 |
| Βάσεις εξαρτημάτων | | x3 |
| Μεταλλικές φωλιές | 2,4mm | x1 |
| | 3,2mm | x1 |
| Μπαταρίες AA | | x2 |
| Τσοκάκλειδο | | ✓ |
| Ρυθμιζόμενη λαβή με φρακό | | ✓ |
| Εύκαμπτος άξονας | | ✓ |
| Βάση ανάρτησης εργαλείου | | ✓ |
| Βαλίτσα | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -3 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 46,00 |




1210 AA ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | F015 1210 AA | |
|-----------------------------|--------------|----------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 650 |
| Μέγεθος ταινίας | mm | 76 x 457 |
| Επιφάνεια λείανσης | mm | 76 x 130 |
| Ταχύτητα ταινίας | m/min | 300 |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 2,8 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Ταινία λείανσης | | x1 |
| Σάκας αναρρόφησης σκόνης | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | 6 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 73,00 |

- Σύστημα αυτόματου ελέγχου που εμποδίζει την ταινία να βγει από το εργαλείο
- Συμπόγης και εργονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει άψογα κράτημα για έλεγχο και με τα 2 χέρια
- Εύκολη αλλαγή ταινίας μέσω του Clic

SKIL®


ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ▶ ΛΕΙΑΝΣΗ



- Ιδανικό για λείανση γωνιών και ακμών
- Δύο διαφορετικές θέσεις ποδιού: θέση 1 για λείανση γωνιών και θέση 2 για λείανση ακμών
- Βάση στήριξης Velcro για γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων
- Σύνδεση σε ηλεκτρική σκούπα για ένα καθαρότερο περιβάλλον εργασίας

7125 AA
ΤΡΙΒΕΙΟ ΔΕΛΤΑ


| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | F0 15 7125 AA | |
|--|-------------------|---------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 260 |
| Ταλαντώσεις λείανσης | min ⁻¹ | 12.000-20.000 |
| Εύρος ταλάντωσης | mm | 2,0 |
| Μέγεθος φύλλου λείανσης (από γωνία σε γωνία) | mm | 93 |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 1,1 |
| Περιλαμβάνει | | |
| | P60 | x2 |
| Φύλλα λείανσης Velcro | P120 | x2 |
| | P240 | x2 |
| Εξάγωνο κλειδί | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -4 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 37,00 |



- Ιδανικό για λείανση γωνιών και ακμών
- Δύο διαφορετικές θέσεις ποδιού: θέση 1 για λείανση γωνιών και θέση 2 για λείανση ακμών
- Βάση στήριξης Velcro για γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων
- Σύνδεση σε ηλεκτρική σκούπα για ένα καθαρότερο περιβάλλον εργασίας

7126 AD
ΤΡΙΒΕΙΟ ΔΕΛΤΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | F0 15 7126 AD | |
|--|-------------------|---------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 260 |
| Ταλαντώσεις λείανσης | min ⁻¹ | 12.000-20.000 |
| Εύρος ταλάντωσης | mm | 2,0 |
| Μέγεθος φύλλου λείανσης (από γωνία σε γωνία) | mm | 93 |
| Προσάρτημα δακτύλου | mm | 32 x 87 |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 1,1 |
| Περιλαμβάνει | | |
| | P60 | x3 |
| Φύλλα λείανσης Velcro | P120 | x4 |
| | P240 | x3 |
| Φύλλα λείανσης Velcro σε σχήμα δακτύλου | P60 | x2 |
| | P120 | x3 |
| Προσάρτημα σε σχήμα δακτύλου | | ✓ |
| Εξάγωνο κλειδί | | ✓ |
| Βαλίτσα | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | 1 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 55,00 |

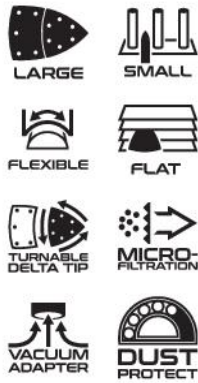


**4-IN-1
'CLIC'**

- Ειδικό εύκαμπτο προσάρτημα που προσαρμόζεται σε στρογγυλά σχήματα
- Ρουλεμάν στεγανοποιημένο ενάντια στη σκόνη εξασφαλίζουν πρόσθετη ανθεκτικότητα
- Το άκρο σχήματος Δέλτα μπορεί να περιστραφεί δύο φορές για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

**7261 AA
ΠΟΛΥΤΡΙΒΕΙΟ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | SR1E 7261 AA | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| Ονομαστική ισχύς | W | 160 |
| Ταλαντώσεις λείανσης | min ⁻¹ | 29.000 |
| Εύρος ταλάντωσης | mm | 1,6 |
| Μιτερή βάση λείανσης | mm | 151 x 102 |
| Εύκαμπτο προσάρτημα | mm | 54 x 54 |
| Προσάρτημα δακτύλου | mm | 32 x 87 |
| Προσάρτημα περσίδων | mm | 93 x 93 |
| Διάσταση πέλματος Δέλτα | mm | 93 |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 1,2 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Φύλλα λείανσης | | x15 |
| Προσάρτηματα λείανσης | | x3 |
| Περιστρεφόμενο άκρο σχήματος Δέλτα | | ✓ |
| Δαχείο σκόνης μικροφιλτραρίσματος | | ✓ |
| Προσαρμογές για σύστημα αναρρόφησης | | ✓ |
| Κουτί | τιμ | -6 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τιμ | 49,00 |




FOX 6in1

- Τριβείο δέλτα, πολμικό τριβείο και έκκεντρο τριβείο συνδυασμένα σε ένα συν τρία ειδικά προσάρτηματα
- Συμπεριλαμβάνονται τρία ειδικά προσάρτηματα για τη λείανση δύσκολα προσβάσιμων επιφανειών
- Ενσωματωμένη αναρρόφηση σκόνης και προσάρτημα απορροφητήρα
- Ρυθμίσεις δύο ταχυτήτων για ελεγχόμενη αφαίρεση υλικού
- Εύκολη αλλαγή χαρτιού Velcro

**7226 AC
ΠΟΛΥΤΡΙΒΕΙΟ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | F015 7226 AC | |
|-----------------------------|-------------------|---------------|
| Ονομαστική ισχύς | W | 250 |
| Ταλαντώσεις λείανσης | min ⁻¹ | 19.000-26.000 |
| Μιτερή βάση λείανσης | mm | 151 x 102 |
| Στρογγυλή βάση λείανσης | mm | 125 |
| Εύκαμπτο προσάρτημα | mm | 54 x 54 |
| Προσάρτημα δακτύλου | mm | 32 x 87 |
| Προσάρτημα περσίδων | mm | 93 x 93 |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 1,3 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Δίσκος λείανσης | | x3 |
| Φύλλο λείανσης | | x12 |
| Στρογγυλή βάση λείανσης | | ✓ |
| Μιτερή βάση λείανσης | | ✓ |
| Προσάρτηματα λείανσης | | x3 |
| Δαχείο σκόνης | | ✓ |
| Υφασμάτινη τσάντα | | ✓ |
| Κουτί | τιμ | 1 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τιμ | 91,00 |



- Velcro και σφιγκτήρες για χρήση χαρτιού Velcro και κανονικού χαρτιού
- Ενσωματωμένη σύνδεση απορροφητήρα
- Χαμηλά επίπεδα εκπομπής θορύβων και κραδασμών

7338 AA
ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | F0 15 7338 AA | |
|-----------------------------|-------------------|----------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 160 |
| Αριθμός παλινδρομήσεων | min ⁻¹ | 24.000 |
| Εύρος παλινδρομήσης | mm | 2,0 |
| Επιφάνεια λείανσης | mm | 92 x 185 |
| Φύλλα λείανσης | mm | 93 x 230 |
| Φύλλα λείανσης Velcro | mm | 93 x 186 |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 1,0 |
| Περιλαμβάνει | | |
| | P60 | x1 |
| Φύλλα λείανσης Velcro | P120 | x1 |
| | P240 | x1 |
| Κουτί | τμχ | 1 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 34,00 |



- Περιστρεφόμενος επιλογέας ταχύτητας για ελεγχόμενη αφαίρεση υλικού σε διαφορετικά υλικά
- Ενσωματωμένη αναρρόφηση σκόνης και σύστημα διπλού φίλτρου σκόνης για πιο καθαρή εργασία
- Χαμηλά επίπεδα εκπομπής θορύβων και κραδασμών

7380 AA
ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | F0 15 7380 AA | |
|-----------------------------|-------------------|---------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 300 |
| Αριθμός παλινδρομήσεων | min ⁻¹ | 12.000-22.000 |
| Εύρος παλινδρομήσης | mm | 2,0 |
| Επιφάνεια λείανσης | mm | 115 x 230 |
| Φύλλα λείανσης | mm | 115 x 280 |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 2,3 |
| Περιλαμβάνει | | |
| | P60 | x5 |
| Φύλλα λείανσης Velcro | P120 | x5 |
| | P240 | x5 |
| Βολτίσα | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | 1 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 74,00 |



X-FLOW
NO FILTER
DUST COLLECTION

Σύστημα X-Flow: διασφαλίζει τη μέγιστη απορρόφηση σκόνης

Το μοναδικό σύστημα απορρόφησης σκόνης X-Flow διαχωρίζει τη σκόνη από τον αέρα χωρίς τη χρήση φίλτρου. Το κυριότερο πλεονέκτημα είναι ότι δεν μπορεί να φράξει το φίλτρο, διασφαλίζοντας έτσι μια πιο καθαρή εργασία μεγαλύτερης διάρκειας.

SKIL®

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ▶ ΛΕΙΑΝΣΗ



X-FLOW
NO FILTER
DUST COLLECTION

- Ρυθμιστές στροφών για ελεγχόμενη αφαίρεση διαφορετικών υλικών
- Μοναδικό σύστημα συλλογής της σκόνης X-Flow χωρίς φίλτρο για ισχυρή αναρρόφηση της σκόνης
- Ιδανική επιλογή γυαλόχαρτου: Συγκράτηση χαρτιού με Velcro ή με σιρικιτάρες
- Ρουλεμάν στεγανοποιημένα ενάντια στη σκόνη
- Σύστημα αντίβουρου εξισορρόπησης κραδασμών VRS

7362 AA
ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | SR 1E 7362 AA | |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 280 |
| Αριθμός παλινδρομήσεων | min ⁻¹ | 14.000-26.000 |
| Εύρος παλινδρομησης | mm | 2,0 |
| Επιφάνεια λείανσης | mm | 92 x 185 |
| Φύλλο λείανσης | mm | 93 x 230 |
| Φύλλο λείανσης Velcro | mm | 93 x 185 |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 1,6 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Φύλλα λείανσης | | x3 |
| Δοχείο σκόνης X-Flow | | ✓ |
| Προσαρμογέας για σύστημα αναρρόφησης | | ✓ |
| Διαστρεπτικό χαρτιού | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -6 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 49,00 |



X-FLOW
NO FILTER
DUST COLLECTION

- Ρυθμιστής ταχύτητας για ελεγχόμενη αφαίρεση διαφορετικών υλικών
- Μοναδικό σύστημα αλλαγής της σκόνης X-Flow χωρίς φίλτρο για ισχυρή αναρρόφηση της σκόνης
- Φρένο του πέλματος λείανσης: ήπια λείανση, χωρίς γρατσουνιές και σύντομος χρόνος ακινητοποίησης
- Ρουλεμάν στεγανοποιημένα ενάντια στη σκόνη
- Σύστημα αντίβουρου εξισορρόπησης κραδασμών VRS

7471 AA
ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | SR 1E 7471 AA | |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 300 |
| Αριθμός παλινδρομήσεων | min ⁻¹ | 14.000-26.000 |
| Εκκεντρικότητα | mm | 2,7 |
| Διάσταση πέλματος | mm | 125 |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 1,6 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Φύλλα λείανσης | | x5 |
| Δοχείο σκόνης X-Flow | | ✓ |
| Προσαρμογέας για σύστημα αναρρόφησης | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -6 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 59,00 |

4530 AA
ΣΕΓΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | SWIE 4530 AA | |
|--------------------------------------|-------------------|---------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 550 |
| Ταχύτητα παλινδρόμησης | min ⁻¹ | 0-3.000 |
| Μήκος παλινδρόμησης | mm | 18 |
| Ρυθμίσεις ταλάντωσης | | 4 |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 2,1 |
| Δυνατότητα κοπής | | |
| Ξύλο | mm | 75 |
| Αλουμίνιο | mm | 12 |
| Μέταλλο | mm | 6 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πριονόλαμες ξύλου | | x2 |
| Προσαρμογέας για σύστημα αναρρόφησης | | ✓ |
| Κλειδί άλλεν | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -4 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 48,00 |

- Μεταβολή ταχύτητας και ταλάντωσης για υψηλές ακρίβειες κοπές σε διάφορα υλικά
- Διακόπτης για το ξεβύσισμα της σκόνης, για τη διατήρηση μιας καλής ορατότητας της γραμμής κοπής

4531 GA
ΣΕΓΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | SWIE 4531 GA | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 680 |
| Ταχύτητα παλινδρόμησης | min ⁻¹ | 800-3.200 |
| Μήκος παλινδρόμησης | mm | 23 |
| Ρυθμίσεις ταλάντωσης | | 4 |
| Φως LED | | ✓ |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 2,1 |
| Δυνατότητα κοπής | | |
| Ξύλο | mm | 85 |
| Αλουμίνιο | mm | 16 |
| Μέταλλο | mm | 9 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πριονόλαμες ξύλου | | x5 |
| Πριονόλαμες μετάλλου | | x2 |
| Προσαρμογέας για σύστημα αναρρόφησης | | ✓ |
| Κλειδί άλλεν | | ✓ |
| Βαλίτσα | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -5 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 87,00 |

- Μοναδικό φως 180° LED για τέλει φωτισμό της γραμμής κοπής
- Μεταβολή ταχύτητας και ταλάντωσης για υψηλές ακρίβειες κοπές σε διάφορα υλικά
- Διακόπτης για το ξεβύσισμα της σκόνης, για τη διατήρηση μιας καλής ορατότητας της γραμμής κοπής

SKIL®

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ► ΚΟΠΗ



- Ιδανική για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών όπως κοπές σε ανακαινίσεις, κλαδέματα και κοπές δέντρων
- Μεταβλητή ταχύτητα για ιδανικά αποτελέσματα σε διάφορα υλικά
- Γρήγορη και εύκολη αλλαγή πριονόλαμου με το σύστημα Clic χωρίς εργαλείο
- Σύστημα αντίβαρου εξασφάλισης για χαμηλούς κραδασμούς VRS
- Υψηλής ανθεκτικότητας μεταλλικό περιβλήμα κιβωτίου για πρόσθετη αντοχή

4961 AA
ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | SW 1E 4961 AA | |
|-----------------------------|-------------------|-------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 900 |
| Ταχύτητα παλινδρόμησης | min ⁻¹ | 0-300 |
| Μήκος παλινδρόμησης | mm | 29 |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 3,0 |
| Δυνατότητα κοπής | | |
| Ξύλο | mm | 200 |
| Αλουμίνιο | mm | 30 |
| Μέταλλο | mm | 20 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πριονόλαμο ξύλου | | x1 |
| Κλειδί άλλων | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -4 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 77,00 |



- Ισχυρός κινητήρας 600W και μεγάλο βάθος κοπής 28,5mm
- Ο συμπληρωματικός σχεδιασμός διευκολύνει τη λειτουργία με το ένα χέρι, εξασφαλίζοντας την ιδανική ελευθερία εργασίας

5360 GA
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | SW 1E 5360 GA | |
|--|-------------------|--------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 600 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 6.000 |
| Διάμετρος οπής πριονόδισκου | mm | 10 |
| Διάμετρος πριονόδισκου | mm | 85-89 |
| Μέγιστο βάθος κοπής 90° | mm | 28,5 |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 2,0 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πριονόδισκος ξύλου με δόντια καρβιδίου | 85mm | x2 |
| Πριονόδισκος αιδήρου HSS | 89mm | x1 |
| Διαμαντόδισκος | 85mm | x1 |
| Οδηγός παράλληλης κοπής | | ✓ |
| Προσαρμογέας απορροφητήρα | | ✓ |
| Κλειδί άλλων | | ✓ |
| Βολτίτσα | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -2 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 115,00 |



5740 CA
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | F015 5740 CA | |
|------------------------------|--------------------|-------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 700 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 4.300 |
| Διάμετρος πριονόδισκου | mm | 130 |
| Διάμετρος σπής πριονόδισκου | mm | 16 |
| Μέγιστο βάθος κοπής 90° | mm | 40 |
| Μέγιστο βάθος κοπής 45° | mm | 26 |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 2,3 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πριονόδισκος ξύλου | 24 δόντια 130mm | x1 |
| Οδηγός παράλληλης κοπής | | ✓ |
| Εξογκωτικό κλειδί | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | 1 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 53,00 |

- Ρουλεμάν στεγανοποιημένα ενάντια στη σκόνη
- Δυνατότητα αναρρόφησης σκόνης με σκούπα
- Διακόπτης ασφαλείας για την αποφυγή αθέλητης εκκίνησης
- Διαφανής οδηγός που εξουδετερώνει τις αντανακλάσεις για εύκολη και ακριβή ανίχνευση της σημειωμένης γραμμής κοπής



1053 AA
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | F015 1053 AA | |
|--|--------------------|--------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 2.000 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 5.000 |
| Διάμετρος πριονόδισκου | mm | 235 |
| Διάμετρος σπής πριονόδισκου | mm | 30 |
| Μέγιστο βάθος κοπής 90° | mm | 85 |
| Μέγιστο βάθος κοπής 45° | mm | 56 |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 5,9 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πριονόδισκος ξύλου με δόντια καρβιδίου | 24 δόντια 235mm | x1 |
| Οδηγός παράλληλης κοπής | | ✓ |
| Σάκος αναρρόφησης σκόνης | | ✓ |
| Προσαρμογέας για σύστημα αναρρόφησης | | ✓ |
| Κλειδί λάμας | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | 1 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 155,00 |

- Εντυπωσιακό βάθος κοπής 85mm στις 90° και 56mm στις 45°
- Μοναδικός σχεδιασμός Multi-Grip για ιδανικό χειρισμό στις γωνίες 90° και 45°
- Δυνατότητα αναρρόφησης σκόνης με σκούπα
- Ρουλεμάν στεγανοποιημένα ενάντια στη σκόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής και ελικοειδή γρονάζια για δύναμη και χαμηλό θόρυβο

SKIL®

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ► ΚΟΠΗ



5830 AA
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | SW1E 5830 AA | |
|--|--------------------|-------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1.400 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 5.300 |
| Διάμετρος πριονόδισκου | mm | 190 |
| Διάμετρος σπής πριονόδισκου | mm | 16 |
| Μέγιστο βάθος κοπής 90° | mm | 66 |
| Μέγιστο βάθος κοπής 45° | mm | 48 |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 3,8 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πριονόδισκος ξύλου με δόντια καρβιδίου | 24 δόντια 190mm | x1 |
| Οδηγός παράλληλης κοπής | | ✓ |
| Προσαρμογέας για σύστημα αναρρόφησης | | ✓ |
| Κλειδί | | ✓ |
| Κουτί | Τμχ | -2 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / Τμχ | 83,00 |

- Προστατευμένα από τη σκόνη ρουλεμάν εξασφαλίζουν πρόσθετη ανθεκτικότητα
- Κατάλληλο για λοξές κοπές μέχρι και 52°
- Διακόπτης ασφαλείας για την αποφυγή αθέλητης εκκίνησης
- Δυνατότητα αναρρόφησης σκόνης με σκούπα
- Διαφανής οδηγός που εξουδετερώνει τις αντανάκλασεις για εύκολη και ακριβή ανίχνευση της σημειωμένης γραμμής κοπής



5830 AA
δισκοπρίο

Διαφανής οδηγός που εξουδετερώνει τις αντανάκλασεις για εύκολη και ακριβή ανίχνευση της σημειωμένης γραμμής κοπής.


1860 AA
ΡΟΥΤΕΡ



- Λειτουργία μεταβλητής ταχύτητας για εργασία σε ευρύ φάσμα υλικών με διαφορετικά εξαρτήματα ρούτερ
- Απαλό ξεκίνημα για μια σταδιακή αύξηση της ταχύτητας μέχρι το ανώτατο όριό της

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | VA 1E 1860 AA | |
|------------------------------|-------------------|---------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1.400 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 11.000-28.000 |
| Μέγιστο πλάτος κοπής | mm | 55 |
| Διάμετρος φωλιάς | mm | 6 / 6,35 / 8 |
| Φως LED | | ✓ |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 3,7 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Φρέζα ίσια | 8mm | x1 |
| | 6mm | ✓ |
| Φωλιάς | 6,35mm | ✓ |
| | 8mm | ✓ |
| Οδηγός παράλληλης κοπής | | ✓ |
| Οδηγός καμπύλων | | ✓ |
| Οδηγός κύκλων | | ✓ |
| Αντιγραφικός δακτύλιος | | ✓ |
| Προσαρμογέας απορροφητήρα | | ✓ |
| Κλειδί | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -2 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 120,00 |

1590 DA
ΠΛΑΝΗ

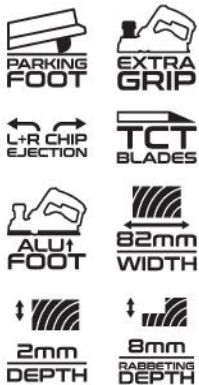

- Αναστρεφόμενες λάμες πλάνισματος καρβιδίου TCT για ομοιόμορφο φινιρίσμα και μεγάλη διάρκεια ζωής (2x)
- Υψηλής ποιότητας βάση αλουμινίου για εξαιρετικά αποτελέσματα
- Αιλακώσα σφήματος V σε βάση αλουμινίου για εύκολο πλάνισμα γωνιών

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | VA1E 1590 DA | |
|----------------------------------|-------------------|--------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 710 |
| Ταχύτητα χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 16.000 |
| Μέγιστο πλάτος πλάνισματος | mm | 82 |
| Βάθος πλάνισματος | mm | 2 |
| Βάθος αιλακώσεως | mm | 8 |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 2,6 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Αναστρεφόμενο μαχαίρι πλάνης TCT | | x2 |
| Σάκος αναρρόφησης σκόνης | | ✓ |
| Οδηγός παράλληλης κοπής | | ✓ |
| Ρυθμιστής βάθους αιλακώσεως | | ✓ |
| Κλειδί | | ✓ |
| Υφασμάτινη τσάντα | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -2 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 89,00 |

SKIL®

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ► ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ



- Ο έλεγχος κρούσης ρυθμίζει την κρούση σε κάθε επιφάνεια
- Ο διακόπτης κλειδώματος τύπου σκανδάλης αποτρέπει την τυχαία ενεργοποίηση
- Αντιολισθητική λαβή για μέγιστη άνεση στην εργασία
- Δέχεται συνδετήρες συρραφής και κορφιά μέχρι και 16mm

8200 AC

ΚΑΡΦΟΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | F0 15 8200 AC | |
|-------------------------------|-------------------|--------|
| Αριθμός κρούσεων | min ⁻¹ | 20 |
| Μήκος κορφιού | mm | 15-16 |
| Μήκος συνδετήρων | mm | 8-16 |
| Πλάτος συνδετήρων | mm | 11,4 |
| Δυνατότητα φόρωσης συνδετήρων | τμχ | 100 |
| Δυνατότητα φόρωσης κορφιών | τμχ | 80 |
| Καλώδιο | m | 6,0 |
| Βάρος | kg | 1,0 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Συνδετήρες | 14mm | x1.000 |
| Κορφιά | 15mm | x500 |
| Βολίτσα | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | 1 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 41,00 |



- 3 ταχύτητες για μεγαλύτερη ακρίβεια και έλεγχο
- Επιπλέον θέση συνεχούς λειτουργίας για μέγιστη άνεση κατά την εργασία
- Αλλαγή προσαρτήματος χωρίς εργαλεία για γρήγορη αλλαγή και αφαίρεση προσαρτημάτων

7720 MA

ΣΠΑΤΟΥΛΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | F0 15 7720 MA | |
|-----------------------------------|-------------------|-------|
| Ονομαστική ισχύς | W | 250 |
| | | 6500 |
| Ταχύτητα χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 8500 |
| | | 9500 |
| Μήκος ελαστρομής | mm | 2,2 |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 1,2 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Φορτιές μεταλλικές λάμες | 60mm | x5 |
| Φορτιές μεταλλικές σπάτουλες | 60mm | x3 |
| Στενές επίπεδες μεταλλικές σμίλες | 15mm | x2 |
| Στενές μεταλλικές λάμες | 35mm | x5 |
| Υφρασμίνη τσάντα | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -4 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 89,00 |



8004 AA
ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | F015 8004 AA | |
|------------------------------|--------------|---------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 2.000 |
| Εύρος θερμοκρασίας | °C | 50-650 |
| Ροή αέρα | l/min | 250-500 |
| Ηλεκτρονικό σύστημα | | ✓ |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 0,7 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Ακροφύσιο προστασίας γυαλιού | | ✓ |
| Ακροφύσιο επιφανειών | | ✓ |
| Ακροφύσιο συσταλτικό | | ✓ |
| Ακροφύσιο ανάκλισης | | ✓ |
| Βαλίτσα | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -4 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 64,00 |

- Οθόνη LCD για ένδειξη της τρέχουσας και επιθυμητής θερμοκρασίας και ροής του αέρα
- Λειτουργία μνήμης που αποθηκεύει τις πιο συχνές ρυθμίσεις θερμοκρασίας, ακόμη και όταν δεν είναι πλέον συνδεδεμένο
- Ρυθμιζόμενος καθαρισμός θερμοκρασίας έως τους 650°C
- Μεταβλητή ροή του αέρα σε 5 ρυθμίσεις μεταξύ 250 και 500l/min



8003 DC
ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | F015 8003 DC | |
|------------------------------|--------------|------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 2.000 |
| Εύρος θερμοκρασίας | °C | 70/450/600 |
| Ροή αέρα | l/min | 350/550 |
| Ηλεκτρονικό σύστημα | | - |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 0,5 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Ακροφύσιο προστασίας γυαλιού | | ✓ |
| Ακροφύσιο επιφανειών | | ✓ |
| Ακροφύσιο συσταλτικό | | ✓ |
| Ακροφύσιο ανάκλισης | | ✓ |
| Βαλίτσα | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -2 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 46,00 |

- Ό,τι χρειάζεστε για να κάνετε 100 δουλειές, σε ένα εργαλείο
- Ισχυρό πιστόλι θερμού αέρα 2.000W
- Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερής θερμοκρασίας εμποδίζει την υπερθέρμανσή του
- 3 ρυθμίσεις θερμοκρασίας για μεγάλη παικιλία εφαρμογών
- Εργονομική διαμόρφωση λαβής για εύκολο και χωρίς κόπο χειρισμό για μεγάλα χρονικά διαστήματα

SKIL®

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ► ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ



- Συνεχής ρυθμιζόμενη μεταβλητή ταχύτητα για πλήρη έλεγχο
- Οδηγός βάθους με μεταβλητό βάθος (0-60mm)
- Το σύστημα εξαρτημάτων γενικής χρήσης επιτρέπει τη χρήση ενός ευρέως φάσματος γενικών εξαρτημάτων Starlock και εξαρτημάτων OIS

**1491 DB
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΦ1Ε 1491 DB | |
|---|-------------------|---------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 300 |
| Αριθμός ταλαντώσεων χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 11.000-20.000 |
| Γωνία ταλάντωσης αριστερά/δεξιά | ° | 1,4 |
| Φως LED | | ✓ |
| Καλώδιο | m | 2,7 |
| Βάρος | kg | 1,2 |
| Περιλαμβάνει | | |
| | P60 | x3 |
| Φύλλα λείανσης Velcro | P120 | x3 |
| | P180 | x3 |
| Πριονόλαμα τμήμα HCS | 87mm | x1 |
| Πριονόλαμα βυθιζόμενης κοπής, διμεταλλική | 32mm | x1 |
| Βάση λείανσης | | ✓ |
| Προσαρμογέας για σύστημα αναρρόφησης | | ✓ |
| Εξάγωνο κλειδί | | ✓ |
| Υφασμάτινη τσάντα | | ✓ |
| Κουτί | τμκ | -5 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμκ | 84,00 |



**1491 DB
πολυεργαλείο**

Το σύστημα εξαρτημάτων γενικής χρήσης επιτρέπει τη χρήση ενός ευρέως φάσματος γενικών εξαρτημάτων Starlock και εξαρτημάτων OIS.



Λέιζερ μπαταρίας λιθίου με αυτόματο αλφάδιασμα και τεχνολογία Green Laser

Το SKIL 1911 είναι ένα λέιζερ «σταυρού» που προβάλλει μία οριζόντια και μία κάθετη γραμμή ακριβείας σε σχήμα σταυρού. Διαθέτει μία ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου που μπορεί πολύ εύκολα να φορτιστεί μέσω της ενσωματωμένης θύρας micro USB, ενώ μέσω της τεχνολογίας Green Laser αυξάνει στο μέγιστο την ορατότητα. Επιπλέον, τα πρόσθετα σημεία πάνω στις γραμμές λέιζερ διασφαλίζουν τη βέλτιστη βοήθεια κατά τη διάρκεια DIY εργασιών.

Οι προβαλλόμενες γραμμές λέιζερ είναι απόλυτα αλφαδιασμένες στη λειτουργία αυτόματου αλφαδιάσματος. Όταν εκτελείται εργασία που δεν απαιτεί αλφαδιασμένες γραμμές μπορεί να επιλεγεί η λειτουργία κλειδώματος. Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να προβάλλει και διαγώνιες γραμμές, για παράδειγμα όταν τοποθετεί κιγκλιδώματα σε σκάλα.

Το εργαλείο SKIL 1911 παρέχει τη δυνατότητα εργασίας άνω των 20 μέτρων, όπου μαζί με το συμπαγή σχεδιασμό της μαλακής λαβής και το εύχρηστο μενού προσφέρουν στο χρήστη την τέλεια λύση για ανάλογες εργασίες. Επιπλέον, το λέιζερ σταυρού διαθέτει μία σπή τοποθέτησης με σπείρωμα ενός τετάρτου (1/4") στο άνω και στο κάτω μέρος του εργαλείου, για εύκολη προσαρμογή ενός σφιγκτήρα ή τρίποδου. Τέλος, η ένδειξη φόρτισης μπαταρίας δείχνει κάθε στιγμή το επίπεδο της στάθμης της μπαταρίας.

Το SKIL 1911 DA παρέχεται σε τσάντα μεταφοράς, με ένα τρίποδο ρυθμιζόμενου ύψους και ένα USB καλώδιο φόρτισης.



- Αυτόματο αλφραδιάσμο για γρήγορη και ακριβή εργασία χωρίς χειροκίνητη ευθυγράμμιση
- Προβάλλει μια διασταυρούμενη με ακρίβεια οριζόντια και κάθετη ακτίνα λέιζερ
- Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου που φορτίζεται εύκολα μέσω της ενσωματωμένης θύρας φόρτισης micro USB

1910 AA
ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΑΥΡΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΤ1Ε 1910 AA | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Εύρος λειτουργίας | m | 15 |
| Αυτόματο αλφραδιάσμο | | ✓ |
| Κατηγορία λέιζερ | | 2 |
| Ακρίβεια αλφραδιάσματος | mm/m | ± 0,5 |
| Εύρος αλφραδιάσματος | ° | ± 4 |
| Χρόνος αλφραδιάσματος | sec | < 5 |
| Σπείρωμα τρίποδου | in | 1/4 |
| Χρόνος λειτουργίας | h | 16 |
| Μπαταρία 3,7V Li-ION | Ah | 1,2 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -5 – +40 |
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | mm | 71 x 61 x 77 |
| Βάρος | kg | 0,3 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Καλώδιο φόρτισης USB | | ✓ |
| Ευέλικτος σφιγκτήρας | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -10 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 55,00 |



GREEN LASER



- Η τεχνολογία πράσινου λέιζερ εξασφαλίζει μέγιστη ορατότητα
- Αυτόματο αλφραδιάσμο για γρήγορη και ακριβή εργασία χωρίς χειροκίνητη ευθυγράμμιση
- Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου που φορτίζεται εύκολα μέσω της ενσωματωμένης θύρας φόρτισης micro USB

1911 DA
ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΑΥΡΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΤ1Ε 1911 DA | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Εύρος λειτουργίας | m | 20 |
| Αυτόματο αλφραδιάσμο | | ✓ |
| Κατηγορία λέιζερ | | 2 |
| Ακρίβεια αλφραδιάσματος | mm/m | ± 0,5 |
| Εύρος αλφραδιάσματος | ° | ± 4 |
| Χρόνος αλφραδιάσματος | sec | < 5 |
| Σπείρωμα τρίποδου | in | 1/4 |
| Χρόνος λειτουργίας | h | 6 |
| Μπαταρία 3,7V Li-ION | Ah | 1,2 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -5 – +40 |
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | mm | 71 x 61 x 77 |
| Βάρος | kg | 0,3 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Καλώδιο φόρτισης USB | | ✓ |
| Τρίποδο | | ✓ |
| Υφασμάτινη τσάντα | | ✓ |
| Κουτί | τμχ | -6 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τμχ | 96,00 |

1960 DA

ΛΕΙΖΕΡ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΤ1Ε 1960 DA | |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| Εύρος λειτουργίας | m | 20 |
| Αυτόματο αλφραδιάσμο | | ✓ |
| Κατηγορία λέιζερ | | 2 |
| Ακρίβεια αλφραδιάσματος | mm/m | ± 0,5 |
| Εύρος αλφραδιάσματος | ° | ± 4 |
| Χρόνος αλφραδιάσματος | sec | < 5 |
| Σπείρωμα τρίποδου | in | 1/4 |
| Χρόνος λειτουργίας | h | 10 |
| Μπαταρία 3,7V Li-ION | Ah | 1,2 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -5 – +40 |
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | mm | 96 x 73 x 107 |
| Βάρος | kg | 0,4 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Καλώδιο φόρτισης USB | | ✓ |
| Υφασμάτινη τσάντα | | ✓ |
| Κουτί | τιμ | -12 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τιμ | 123,00 |

- Το ιδανικό εργαλείο για τη δημιουργία μιας προβολής λέιζερ 360° σε όλο τον χώρο
- Αυτόματο αλφραδιάσμο για γρήγορη και ακριβή εργασία χωρίς χειρακίνητη ευθυγράμμιση
- Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου που φορτίζεται εύκολα μέσω της ενσωματωμένης θύρας micro USB

1930 AA

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΤ1Ε 1930 AA | |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| Περιοχή μέτρησης | m | 30 |
| Κατηγορία λέιζερ | | 2 |
| Ακρίβεια μέτρησης | mm | ± 3 |
| Χρόνος μέτρησης | sec | < 0,7 |
| Εύρος μέτρησης γωνίας | ° | ± 90 |
| Ακρίβεια μέτρησης γωνίας | ° | ± 0,5 |
| Μπαταρία 3,7V Li-ION | Ah | 1,2 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 0 – +40 |
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | mm | 128 x 58 x 25 |
| Βάρος | kg | 0,1 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Καλώδιο φόρτισης USB | | ✓ |
| Κουτί | τιμ | -12 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | € / τιμ | 67,00 |

- Μεγάλη οθόνη οπίσθιου φωτισμού για εύκολη ανάγνωση
- Στη λειτουργία μέτρησης αποστάσεων αποθηκεύονται αυτόματα οι τελευταίες 4 τιμές
- Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου που φορτίζεται εύκολα μέσω της ενσωματωμένης θύρας φόρτισης micro USB
- 5 λειτουργίες μέτρησης: μέτρηση αποστάσεων, συνεχής μέτρηση, έμμεση μέτρηση, υπολογισμός εμβადού και υπολογισμός γωνίας κλίσης από 0-90°

ΤΜΗΜΑ **SERVICE** & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

- ✓ Πλήρως εξοπλισμένο
- ✓ Αυθεντικά ανταλλακτικά και αναλώσιμα
- ✓ Οικονομικό με τις χαμηλές χρεώσεις εργασίας και ανταλλακτικών
- ✓ Γρήγορο με ταχύτατες διαδικασίες σε όλα τα στάδια του service

SERVICE
ΕΝΤΟΣ
5 ΜΕΡΕΣ

Τώρα η κάλυψη των εγγυήσεων, συντηρήσεων και επισκευών των εργαλείων SKIL γίνεται από το εξειδικευμένο service της **ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.**

Η εταιρία **ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.** με τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες έλεγχου και επισκευής που διενεργεί σε κάθε εργαλείο, τις σύγχρονες και αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις της, το άρτια καθαρισμένο και έμπειρο προσωπικό της και το μεγάλο απόθεμα ανταλλακτικών που διατηρεί, κατατάσσεται εδώ και χρόνια σε ένα από τα καλύτερα service ηλεκτρικών εργαλείων στην Ελλάδα.

Η δυναμική αυτή διασφαλίζει μια γρήγορη και επιτυχημένη επισκευή για τα ηλεκτρικά εργαλεία SKIL εντός 5 ημερών, από την στιγμή που θα παραληφθεί το εργαλείο στο πλήρως ανανεωμένο συνεργείο της.

 **210-5598400** εσωτ. 2

E-mail: service@fournarakis.gr

SKIL®

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:



210 55 98 400 (ΕΣΩΤ.1)

ΔΩΡΕΑΝ FAX: **800 11 12 500**

Email: orders@fournarakis.gr

9,5 χλμ. Παράδρομος
Αττικής Οδού (έξοδος 4)
19300 Ασπρόπυργος

www.fournarakis.gr



ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ